
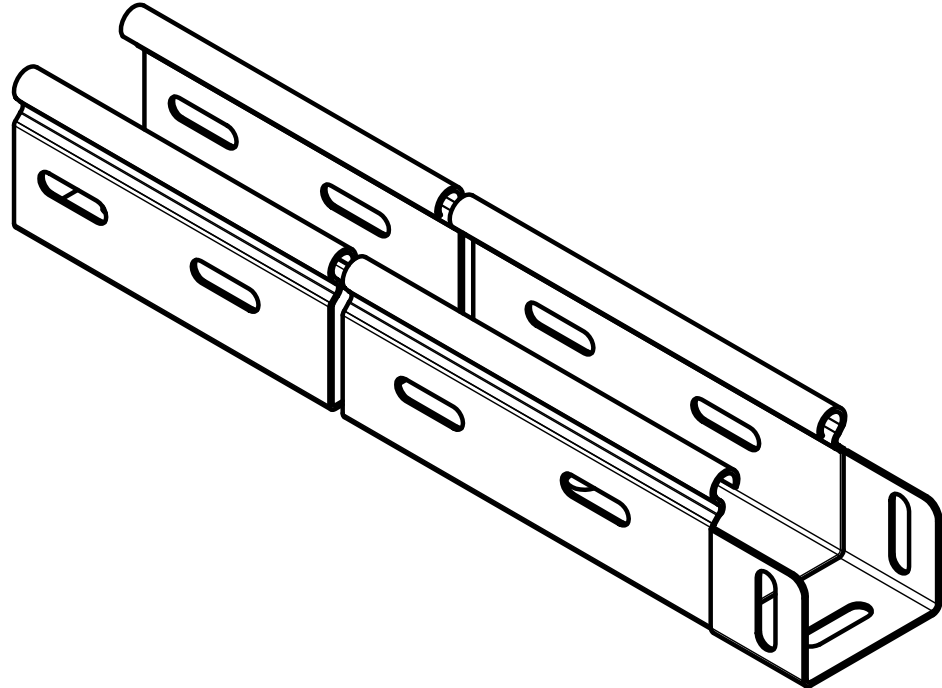
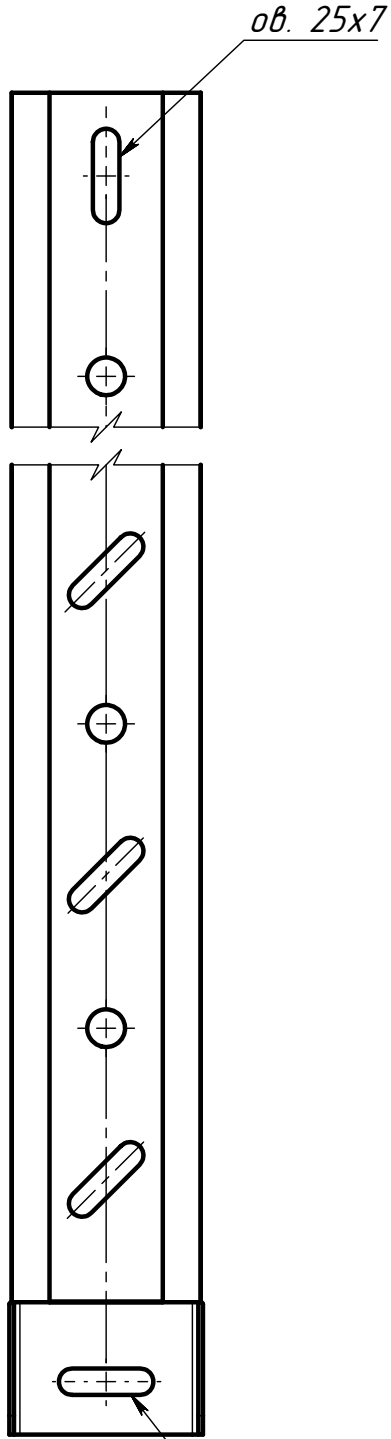
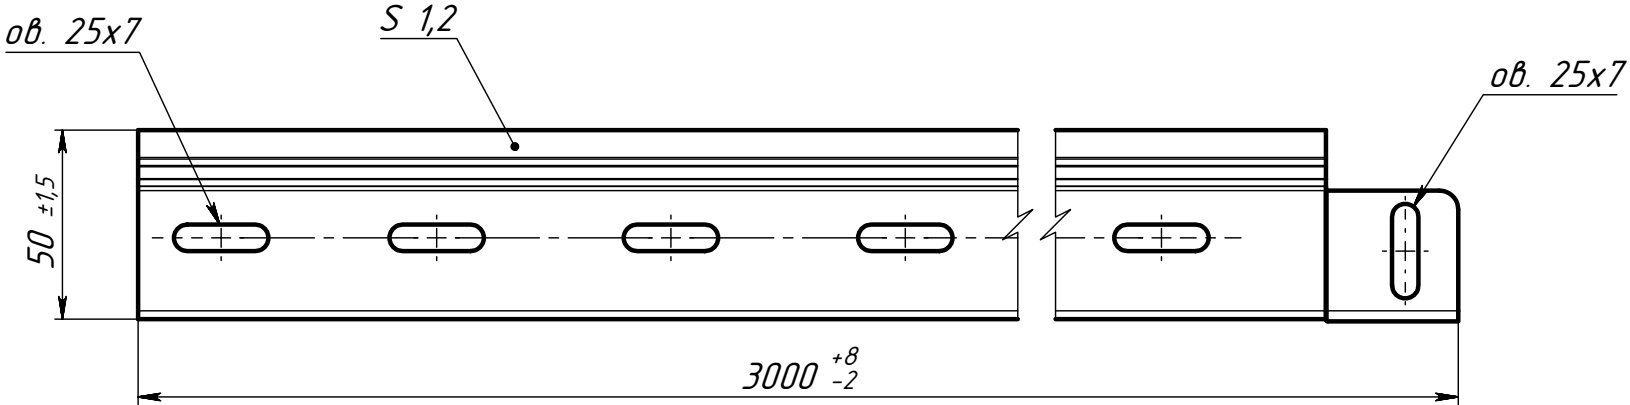


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ЛЛП500512-ГЦ

√Ra 12,5



БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
100	35	17

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛЛП500512-ГЦ			
Лоток перфорированный 50x50x3000	Лит.	Масса	Масштаб
		-	1:2
	Лист	Листов 1	
Горячее цинкование погружением после изготовления		ООО "ПК МКТ"	

Шифр:

Формат А3