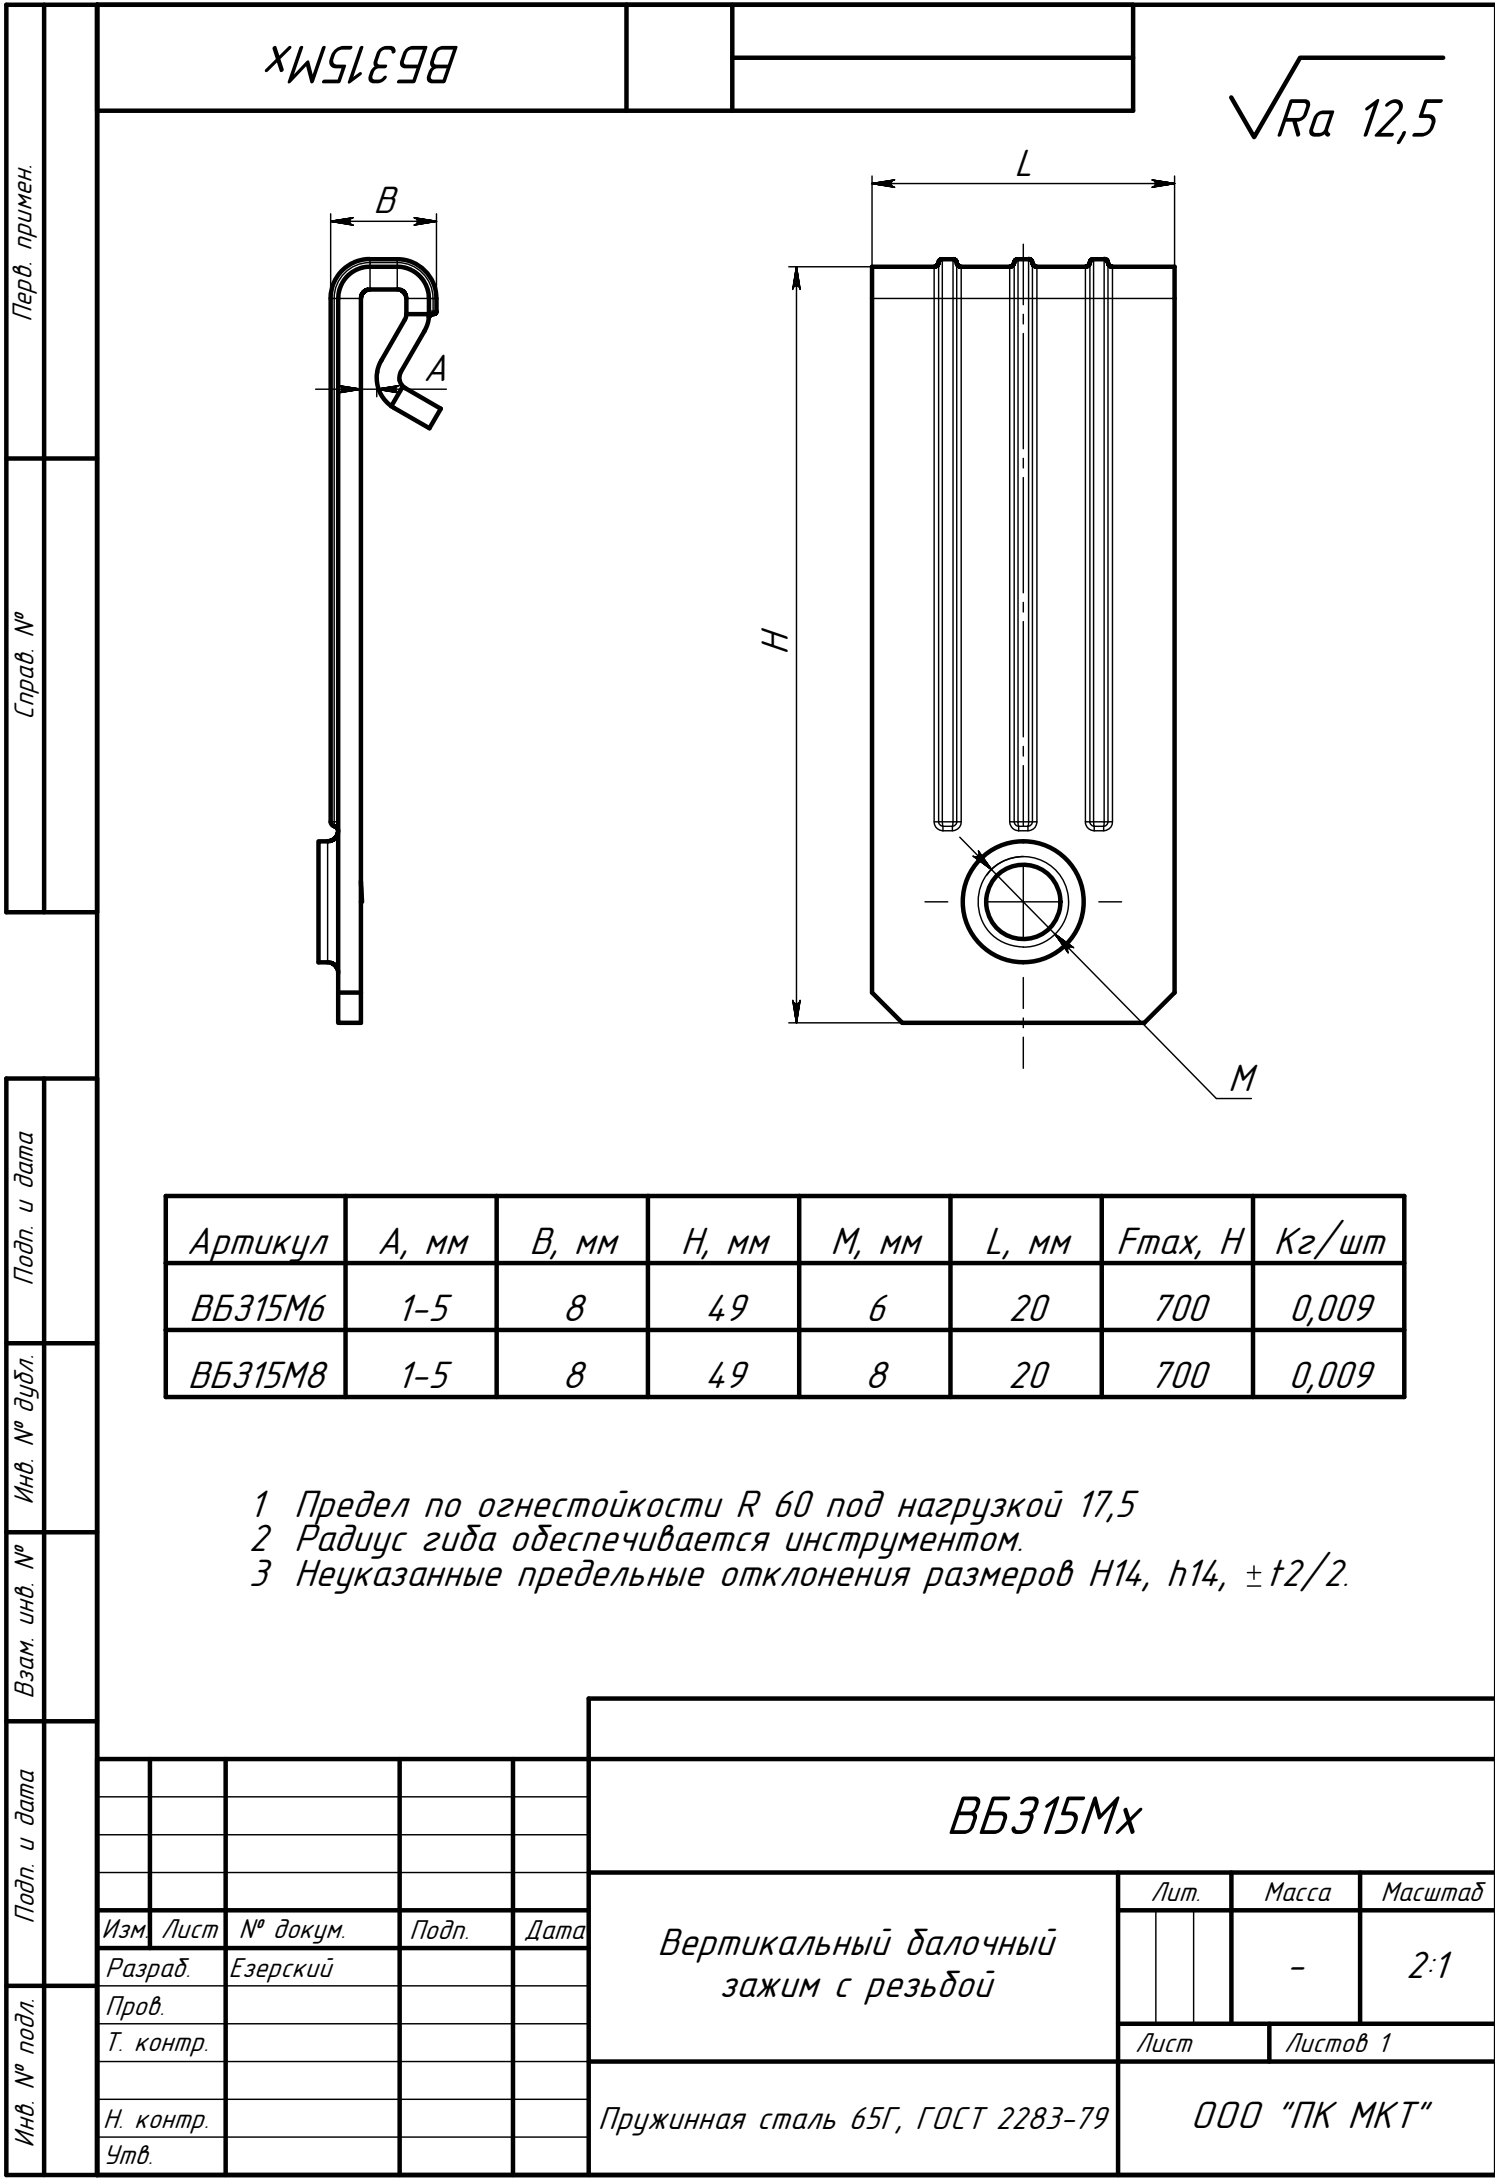
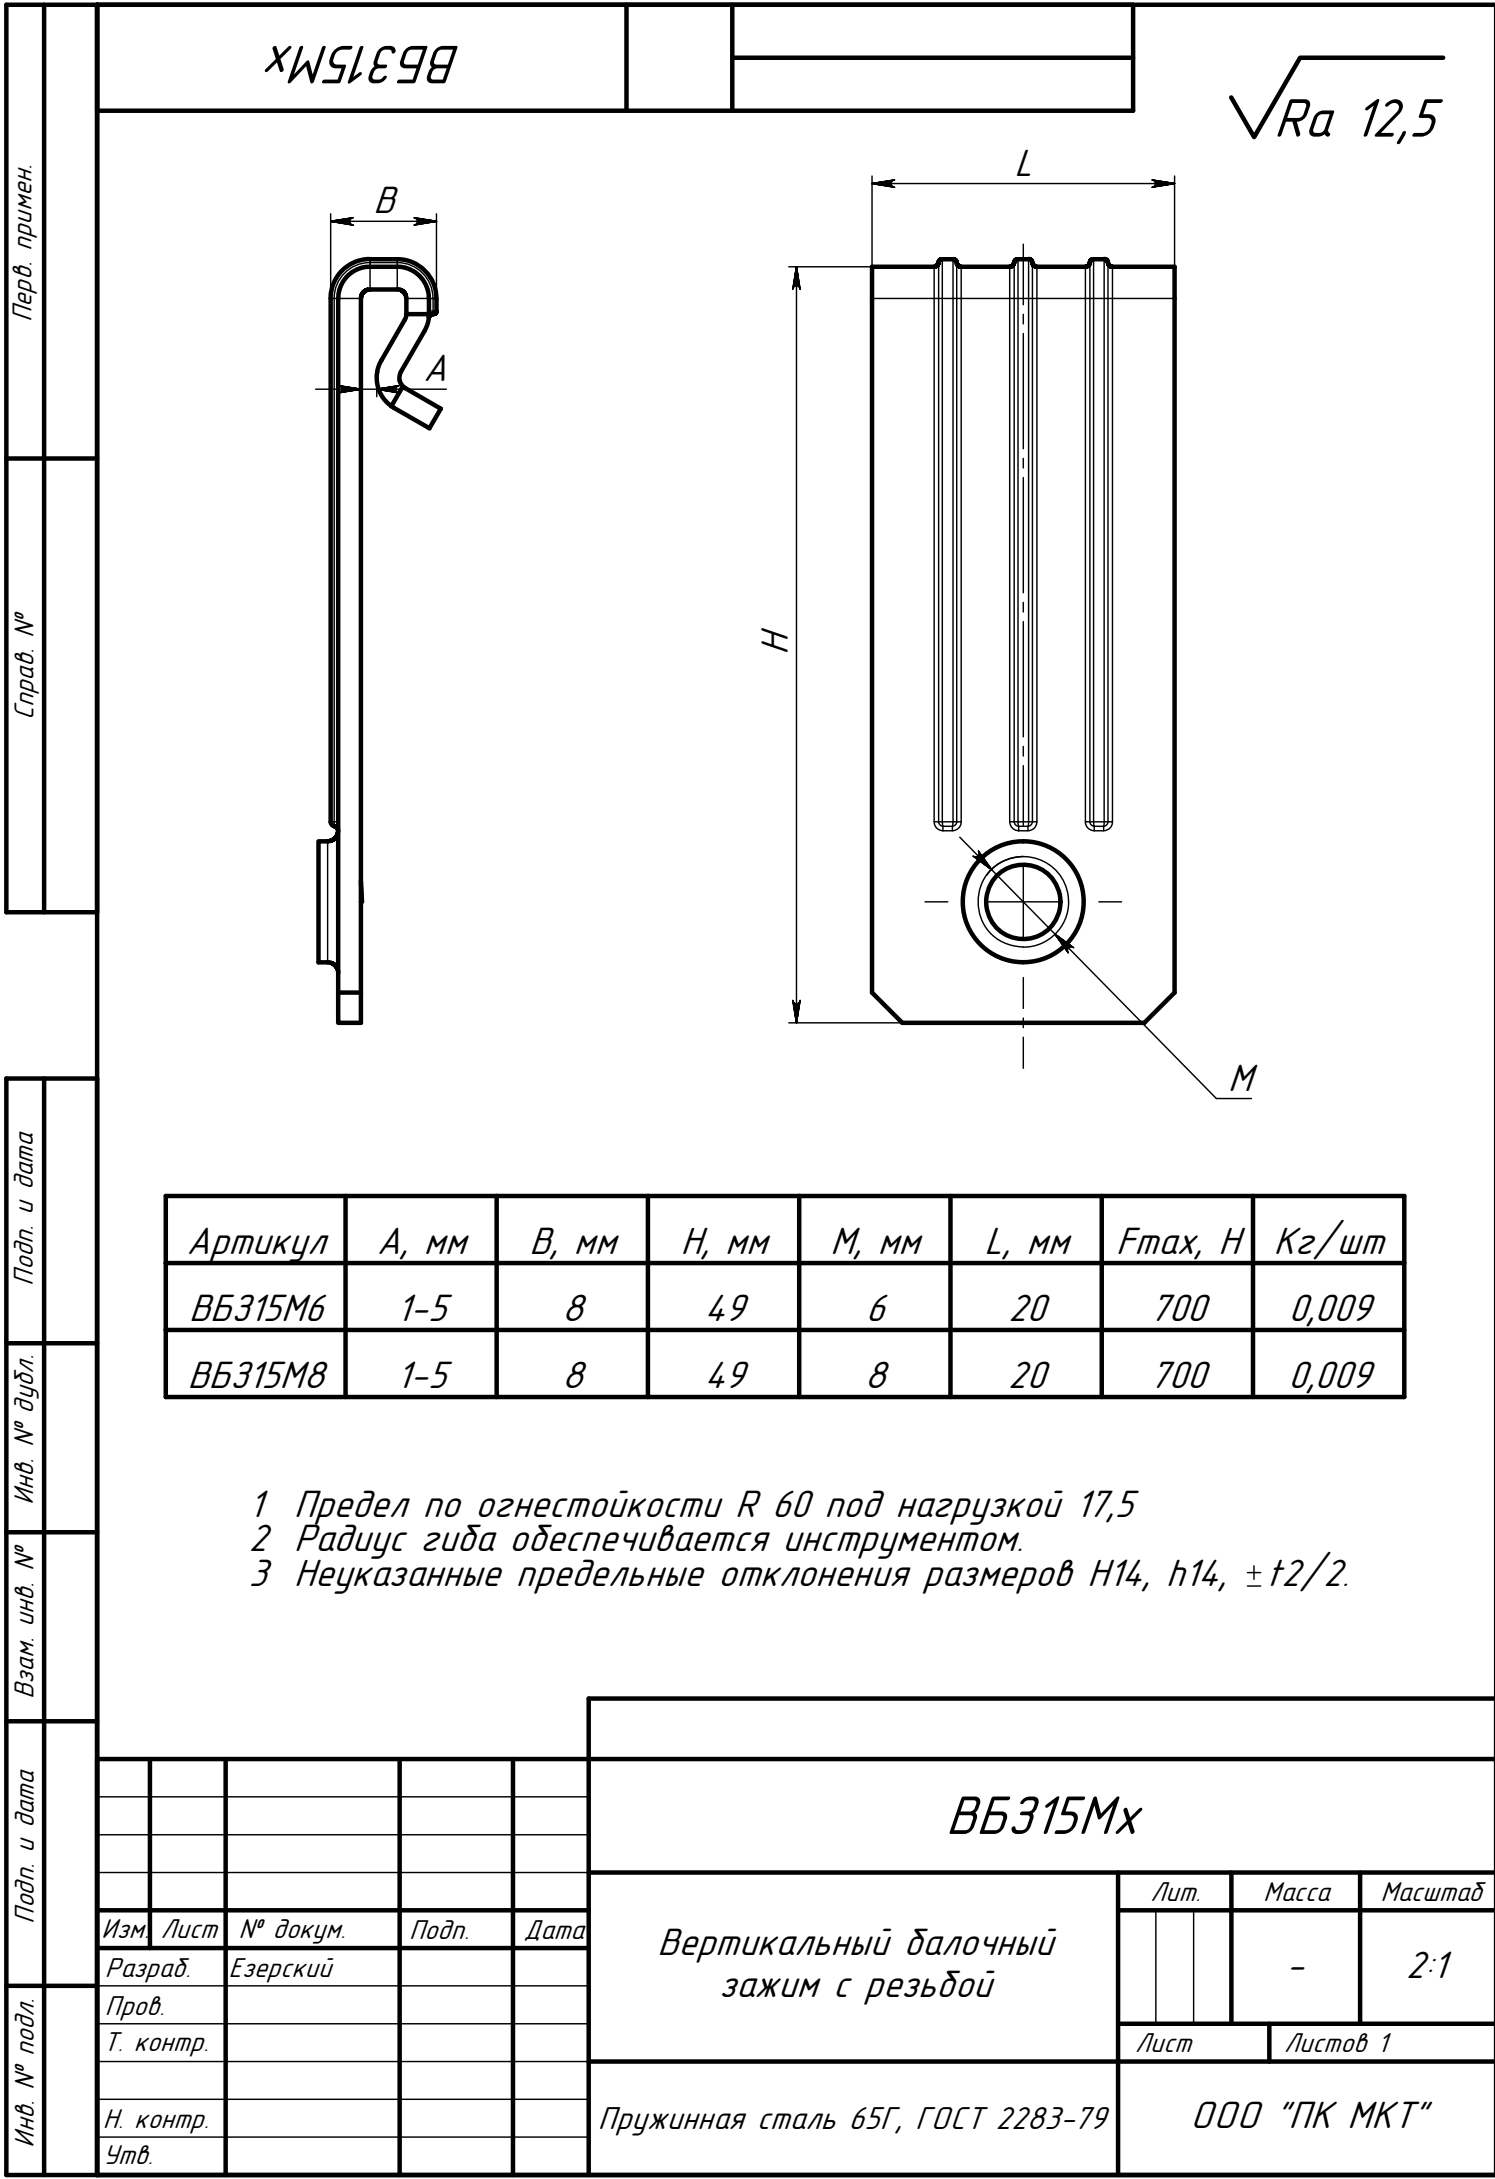


[illegible]

		BБЗ15Мх				$\sqrt{Ra\ 12,5}$																															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>A, мм</th> <th>B, мм</th> <th>H, мм</th> <th>M, мм</th> <th>L, мм</th> <th>Fmax, Н</th> <th>Kz/шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BБЗ15М6</td> <td>1-5</td> <td>8</td> <td>49</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>700</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td>BБЗ15М8</td> <td>1-5</td> <td>8</td> <td>49</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>700</td> <td>0,009</td> </tr> </tbody> </table>						Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	M, мм	L, мм	Fmax, Н	Kz/шт	BБЗ15М6	1-5	8	49	6	20	700	0,009	BБЗ15М8	1-5	8	49	8	20	700	0,009						
		Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	M, мм	L, мм	Fmax, Н	Kz/шт																												
BБЗ15М6	1-5	8	49	6	20	700	0,009																														
BБЗ15М8	1-5	8	49	8	20	700	0,009																														
		1 Предел по огнестойкости R 60 под нагрузкой 17,5 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом. 3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±t2/2.																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> BБЗ15Мх </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Вертикальный балочный зажим с резьбой</td> <td>Лист</td> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>2:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Лист</td> <td>Листов 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ООО "ПК МКТ"</td> </tr> </table>						BБЗ15Мх								Вертикальный балочный зажим с резьбой					Лист	Масса	Масштаб		-	2:1	Лист		Листов 1	ООО "ПК МКТ"							
		BБЗ15Мх																																			
Вертикальный балочный зажим с резьбой					Лист	Масса	Масштаб																														
						-	2:1																														
					Лист		Листов 1																														
					ООО "ПК МКТ"																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Езерский</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Езерский				Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.				
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																															
Разраб.	Езерский																																				
Пров.																																					
Т. контр.																																					
Н. контр.																																					
Утв.																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79																													
		Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79																																			



[illegible]

- | <i>BБ315Mx</i> | | | | $\sqrt{Ra\ 12,5}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|---------|-------|---------|-----|-----------------------------------|----|---|----|-----|-------|---------|-----|---|----|---|----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Артикул</th><th>A, мм</th><th>B, мм</th><th>H, мм</th><th>M, мм</th><th>L, мм</th><th>Fmax, Н</th><th>Kz/шт</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BБ315М6</td><td>1-5</td><td>8</td><td>49</td><td>6</td><td>20</td><td>700</td><td>0,009</td></tr> <tr> <td>BБ315М8</td><td>1-5</td><td>8</td><td>49</td><td>8</td><td>20</td><td>700</td><td>0,009</td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;"> 1 Предел по огнестойкости R 60 под нагрузкой 17,5
 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
 3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±t2/2. </p> | | | | | | Артикул | A, мм | B, мм | H, мм | M, мм | L, мм | Fmax, Н | Kz/шт | BБ315М6 | 1-5 | 8 | 49 | 6 | 20 | 700 | 0,009 | BБ315М8 | 1-5 | 8 | 49 | 8 | 20 | 700 | 0,009 |
| Артикул | A, мм | B, мм | H, мм | M, мм | L, мм | Fmax, Н | Kz/шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BБ315М6 | 1-5 | 8 | 49 | 6 | 20 | 700 | 0,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BБ315М8 | 1-5 | 8 | 49 | 8 | 20 | 700 | 0,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 10px;"><i>BБ315Mx</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 10px;">Вертикальный балочный зажим с резьбой</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 10px;">Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79</td> </tr> </table> | | | | | | <i>BБ315Mx</i> | | | | | Вертикальный балочный зажим с резьбой | | | | | Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>BБ315Mx</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вертикальный балочный зажим с резьбой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible][illegible]

Справ. №	BБ315Mx						√Ra 12,5																																
Перв. примен.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Артикул</th><th>A, мм</th><th>B, мм</th><th>H, мм</th><th>M, мм</th><th>L, мм</th><th>Fmax, Н</th><th>Kz/шт</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BБ315М6</td><td>1-5</td><td>8</td><td>49</td><td>6</td><td>20</td><td>700</td><td>0,009</td></tr> <tr> <td>BБ315М8</td><td>1-5</td><td>8</td><td>49</td><td>8</td><td>20</td><td>700</td><td>0,009</td></tr> </tbody> </table> 1 Предел по огнестойкости R 60 под нагрузкой 17,5 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом. 3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±t2/2.									Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	M, мм	L, мм	Fmax, Н	Kz/шт	BБ315М6	1-5	8	49	6	20	700	0,009	BБ315М8	1-5	8	49	8	20	700	0,009							
Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	M, мм	L, мм	Fmax, Н	Kz/шт																																
BБ315М6	1-5	8	49	6	20	700	0,009																																
BБ315М8	1-5	8	49	8	20	700	0,009																																
Подп. и дата	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																													BБ315Mx									
Инв. № дубл.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> <tr> <td>Разраб.</td><td>Езерский</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Езерский				Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.					Вертикальный балочный зажим с резьбой				
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																														
Разраб.	Езерский																																						
Пров.																																							
Т. контр.																																							
Н. контр.																																							
Утв.																																							
Взам. инв. №	Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79																																						
	Подп. и дата	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr> <tr> <td> </td><td>-</td><td>2:1</td></tr> <tr> <td>Лист</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr> </table>				Лит.	Масса	Масштаб		-	2:1	Лист	Листов 1		ООО "ПК МКТ"																								
Лит.						Масса	Масштаб																																
	-	2:1																																					
Лист	Листов 1																																						
Инв. № подл.																																							

$\sqrt{Ra\ 12,5}$		ВБЗ15Мх	
Перв. примен.			
Справ. №			

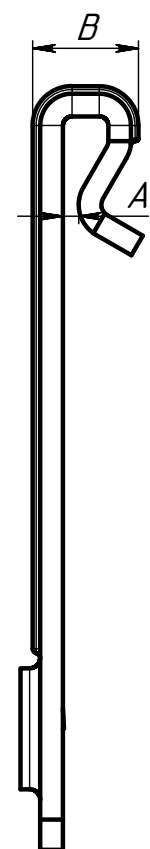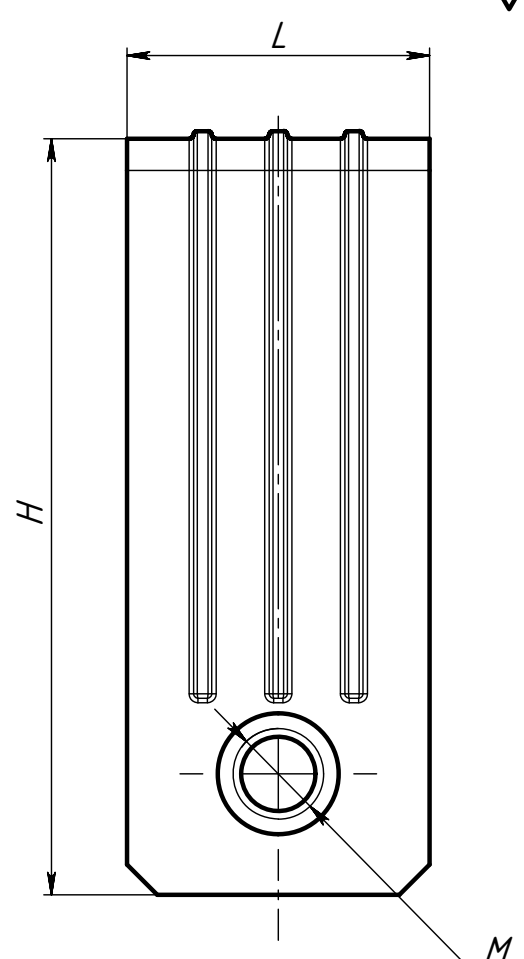Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	M, мм	L, мм	Fmax, Н	Kz/шт
ВБЗ15М6	1-5	8	49	6	20	700	0,009
ВБЗ15М8	1-5	8	49	8	20	700	0,009

1 Предел по огнестойкости R 60 под нагрузкой 17,5
 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
 3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±t2/2.

					ВБЗ15Мх			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вертикальный балочный зажим с резьбой	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Езерский						-	2:1
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.						ООО "ПК МКТ"		
Утв.								
Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79								

[illegible][illegible]