


Справ. №	Перв. примен.		$\sqrt{Ra\ 12,5}$
			019BxxxxB610

Справ. №	Перв. примен.		$\sqrt{Ra\ 12,5}$
			019BxxxxB610

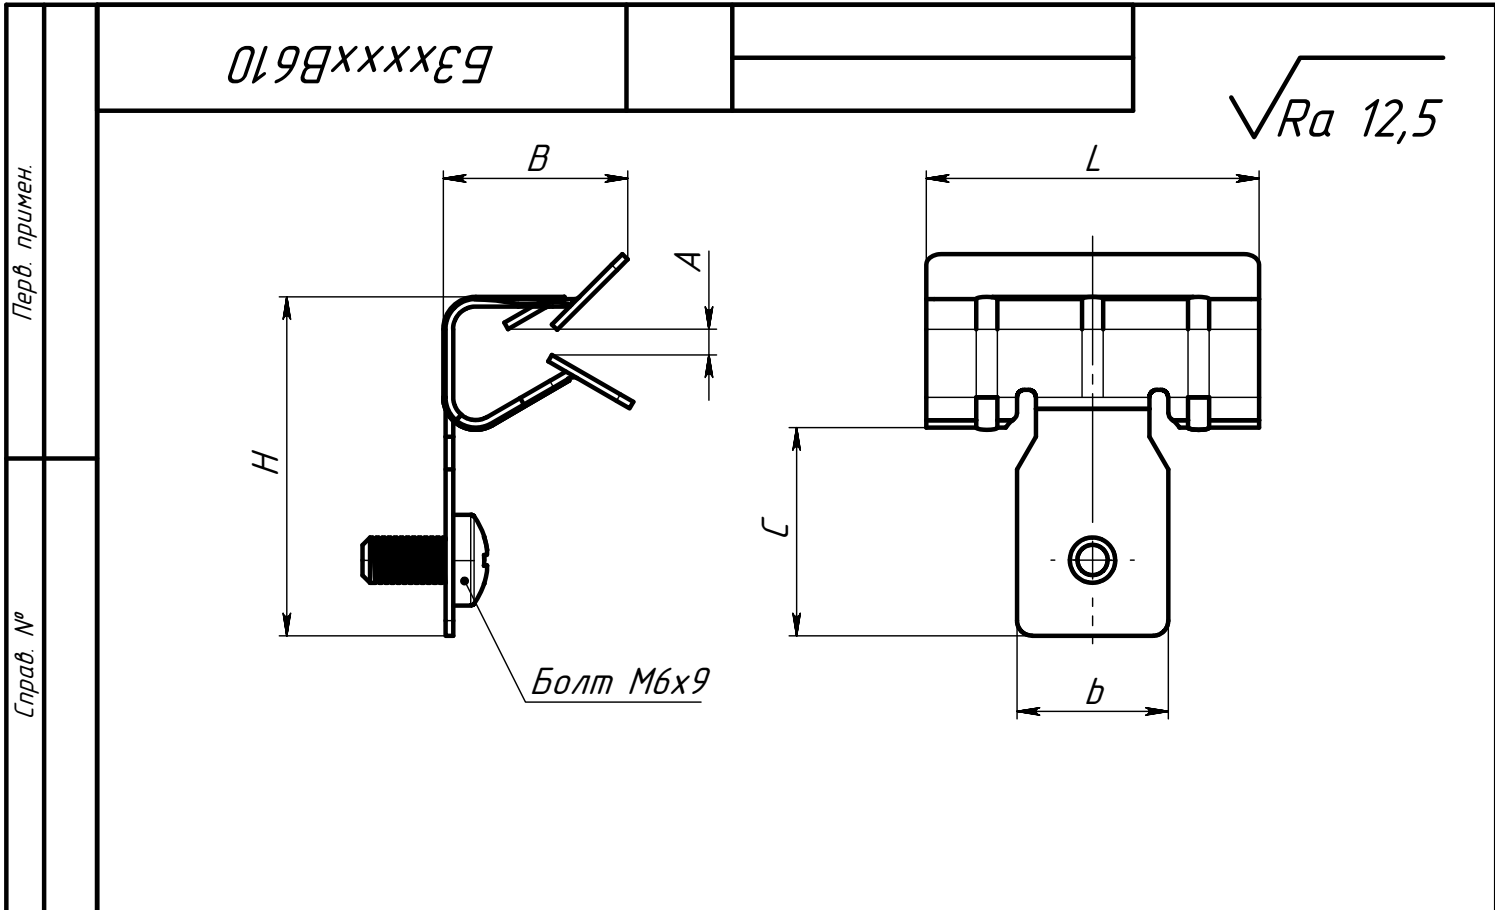

Подн. и дата	Препрека	г, м	мм	мм	мм	мм	мм	г	кг, дм
	Б327В610	2-7	22	30	32	13	20	900	0,016
	Б3814В610	8-14	25	43	44	19	25	1600	0,020
	Б31520В610	15-20	25	46	44	19	25	1600	0,025

- | | |
|--------------|---|
| Инв. № дубл. | |
| Взам. инв. № | <p>1 *Размер для справок.</p> <p>2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.</p> <p>3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.</p> |

Подп. и дата						БЗххххВ610						
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Балочный зажим с винтом М6х9				Лист.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Езерский										
	Пров.											
	Т. контр.					Лист		Листов 1				
	Н. контр.					Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79				ООО "ПК МКТ"		
	Утв.											