
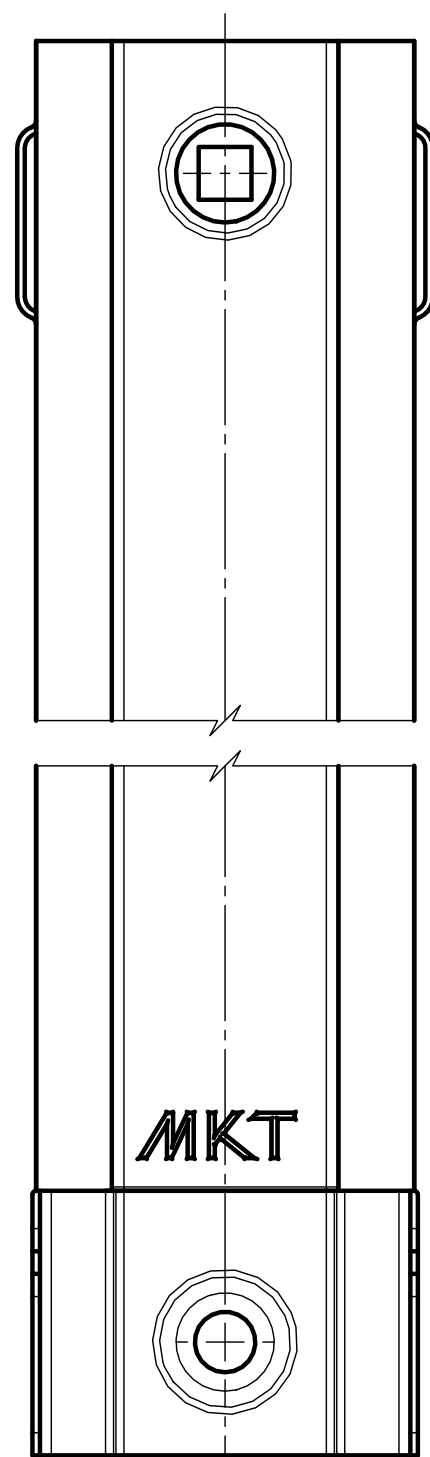
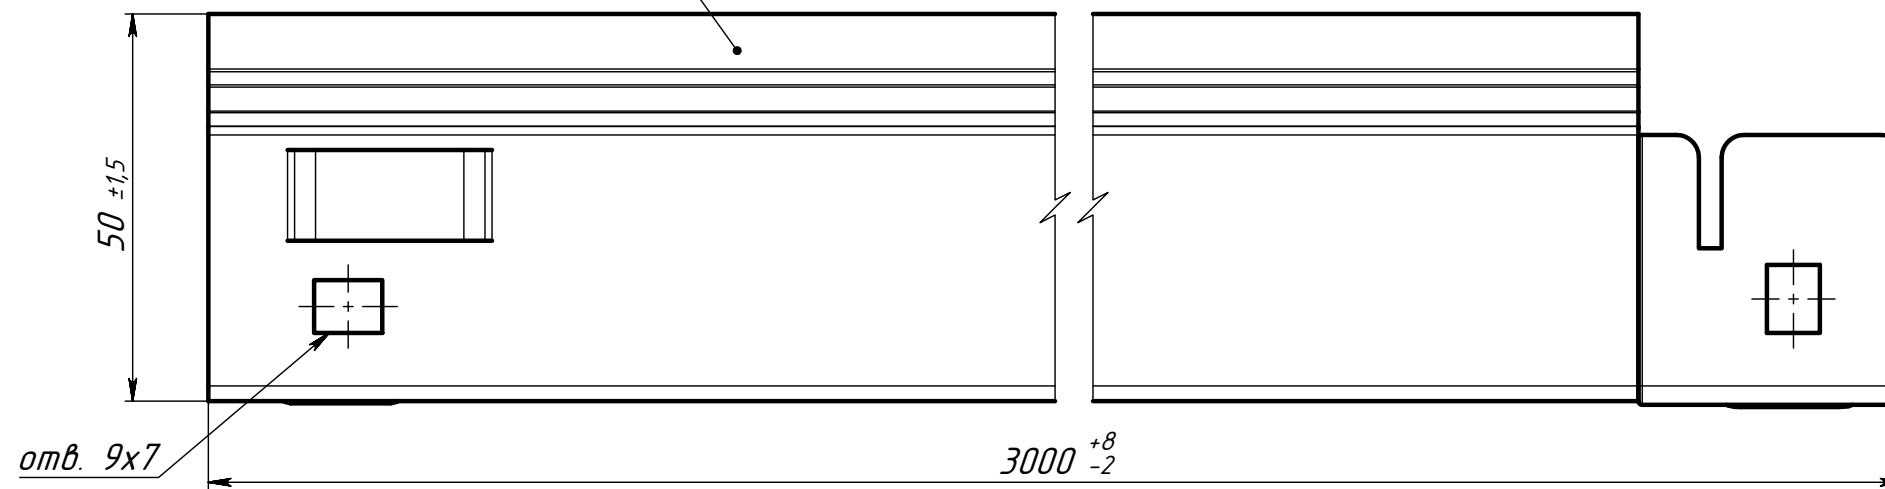


$$\sqrt{Ra} \ 12,5$$


| БРН кг/м, при расстоянии между опорами |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|
| 1,5 м                                  | 2,0 м | 2,5 м |
| 70                                     | 27    | 19    |

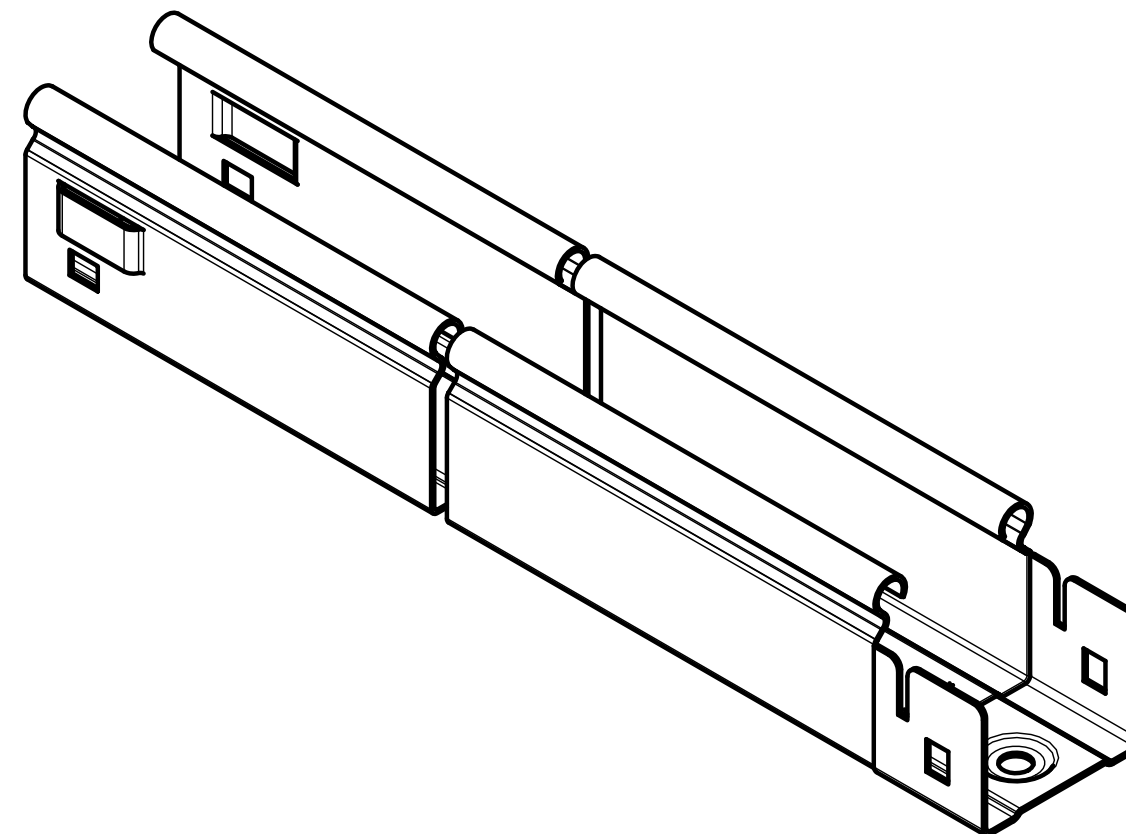

- 1 \*Размер для справок.  
2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.  
3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14,  $\pm t/2$ .

|           |          |          |       |      |                                             |              |  |          |         |
|-----------|----------|----------|-------|------|---------------------------------------------|--------------|--|----------|---------|
|           |          |          |       |      | ЛЛН500507                                   |              |  |          |         |
| Изм.      | Лист     | № докум. | Подп. | Дата | Неперфорированный<br>лоток 50x50x3000       | Лит.         |  | Масса    | Масштаб |
| Разраб.   | Езерский |          |       |      |                                             |              |  | -        | 1:1     |
| Пров.     |          |          |       |      |                                             |              |  |          |         |
| Т. контр. |          |          |       |      |                                             | Лист         |  | Листов 1 |         |
|           |          |          |       |      |                                             |              |  |          |         |
| Н. контр. |          |          |       |      | Сталь, оцинкованная<br>по методу Сендзимира | ООО "ПК МКТ" |  |          |         |
| Утв.      |          |          |       |      |                                             |              |  |          |         |