

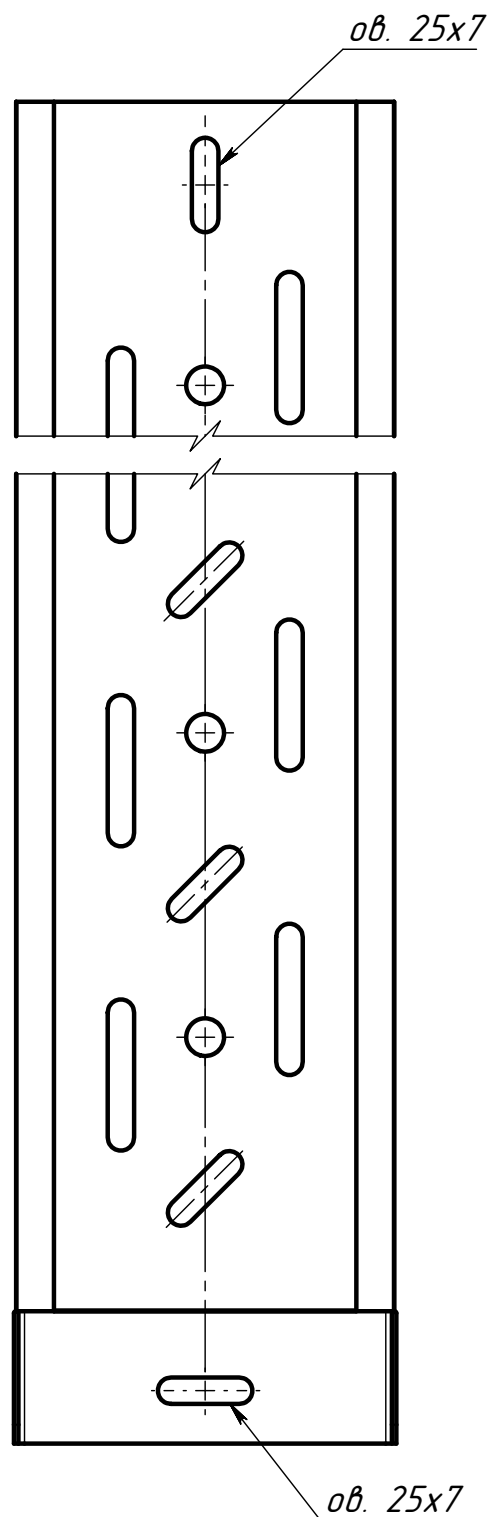
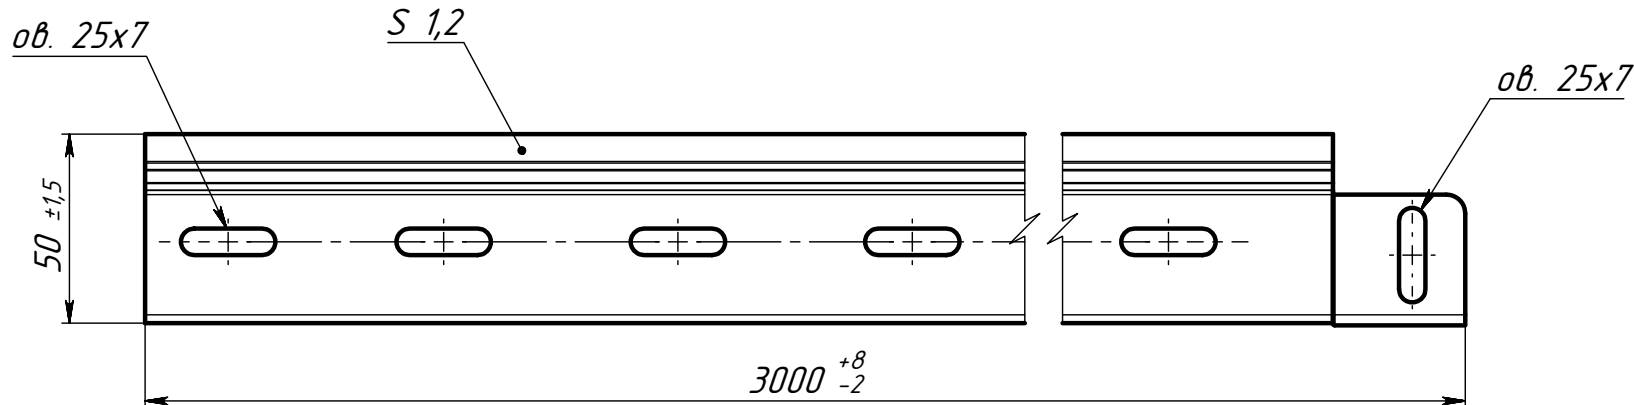


ЛЛП501012

√Ra 12,5

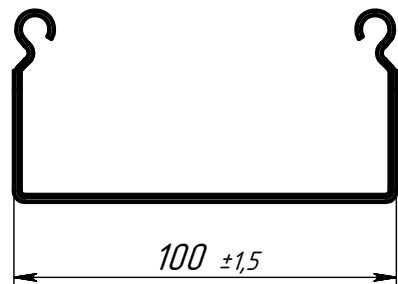

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
100	54	27

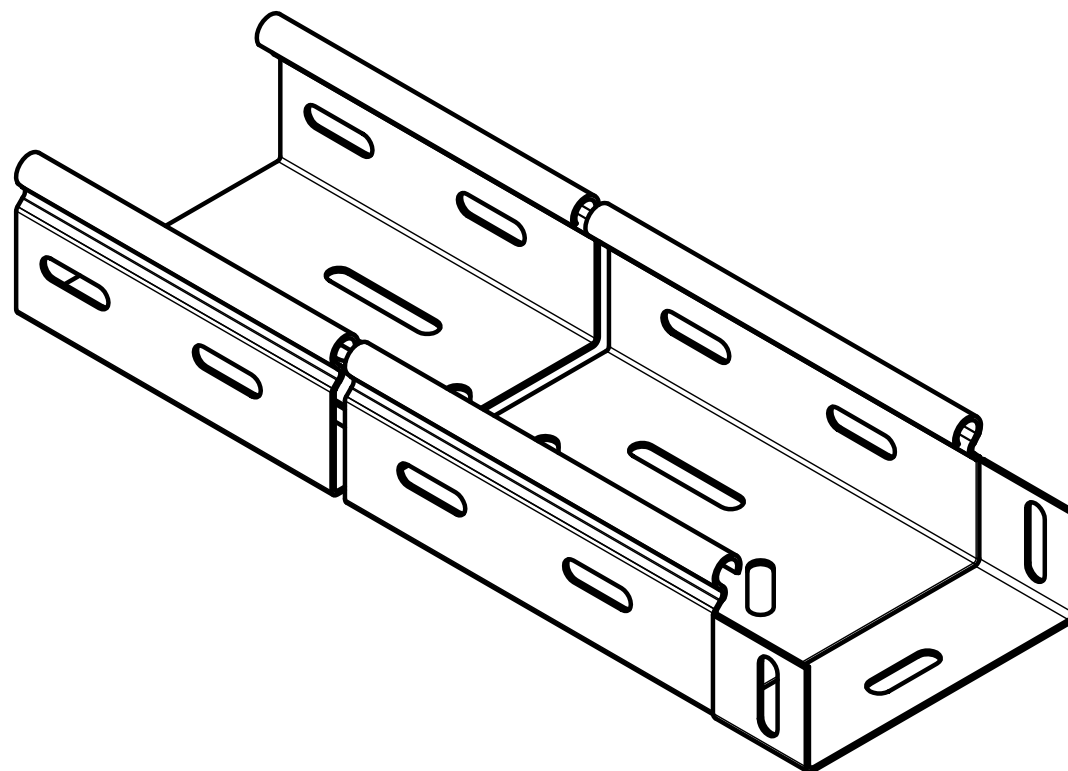

- 1 *Размер для справок.
2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Шифр:

ЛЛП501012				
Лоток перфорированный 50x100x3000			Лит.	Масса
			-	1:2
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			Лист	Листов 1
			ООО "ПК МКТ"	

Формат А3