
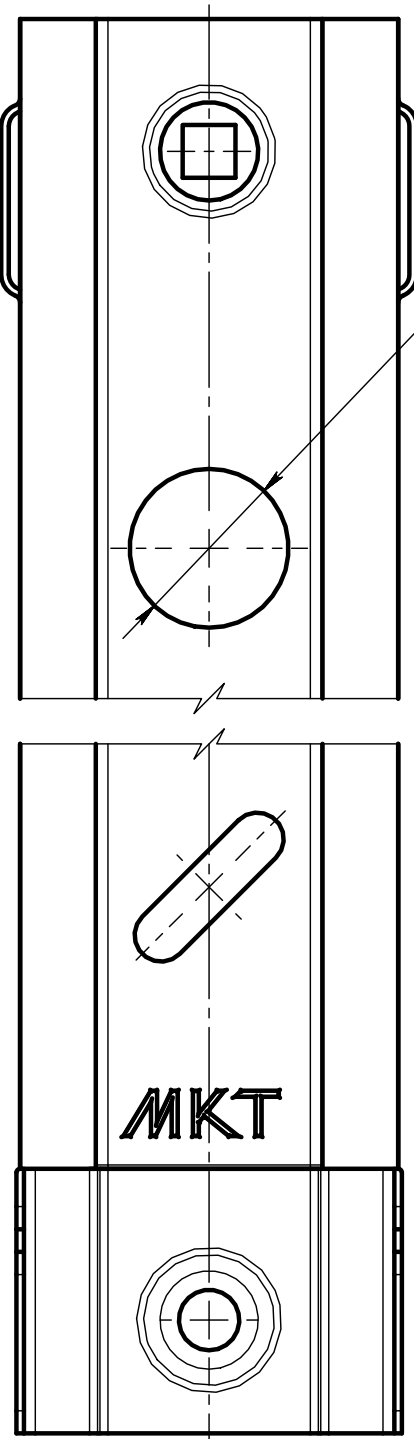
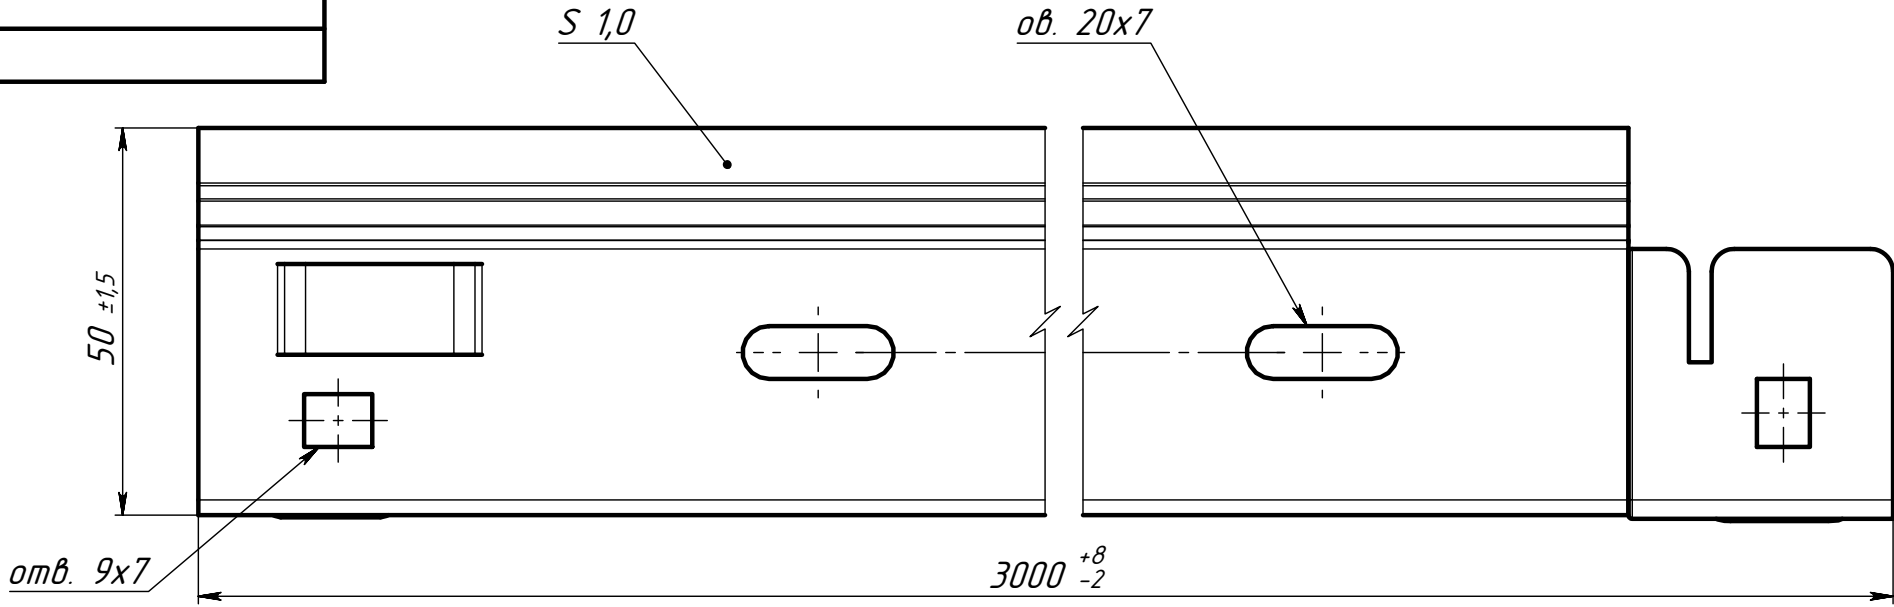



Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ЛП500510-ГЦ

$\sqrt{Ra} 12,5$

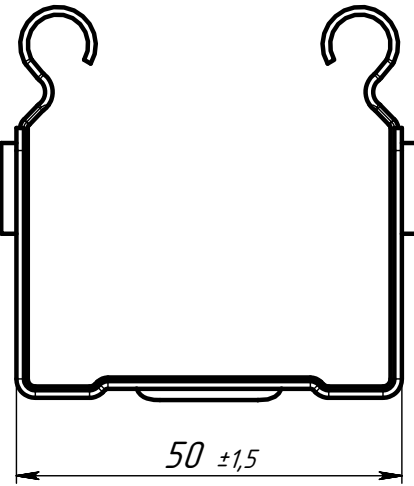

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
88	39	24

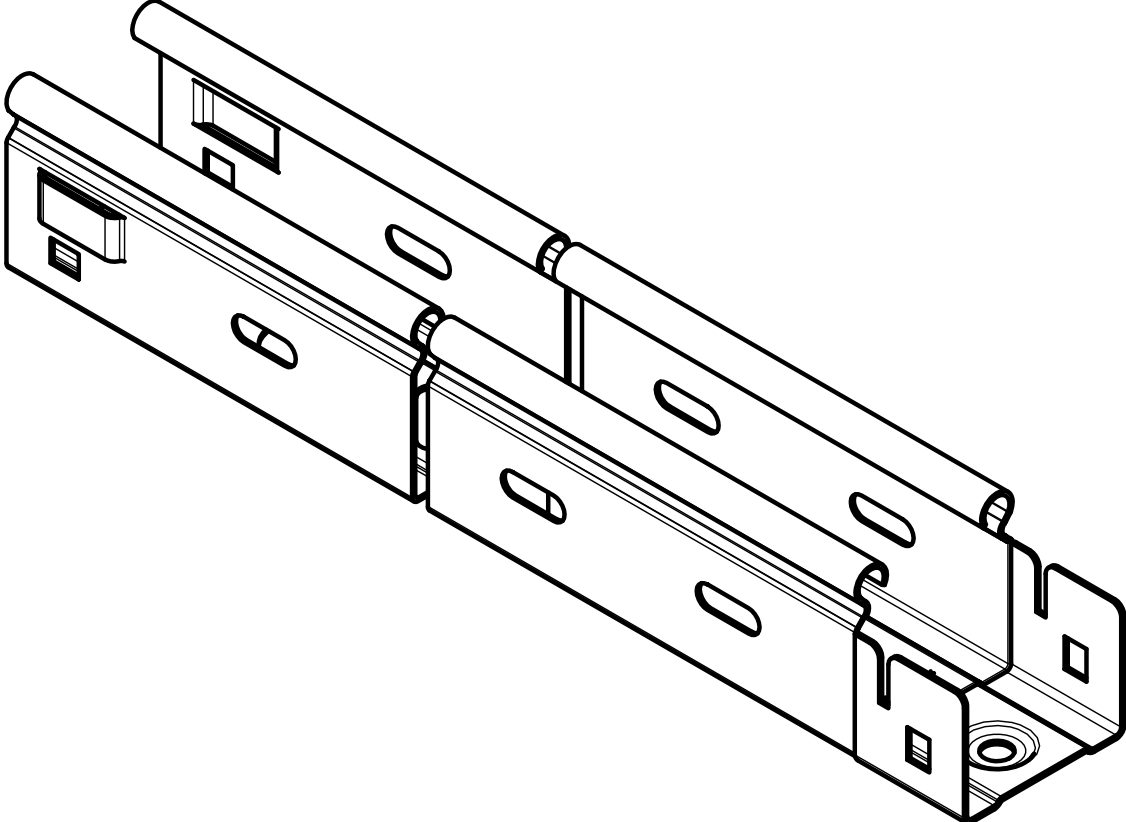

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛП500510-ГЦ					
					Лоток перфорированный 50x50x3000	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	1:1
Разраб.	Езерский									
Пров.										
Т. контр.										
					Горячее цинкование погружением после изготовления	Лист		Листов 1		
Н. контр.						ООО "ПК МКТ"				
Утв.										