

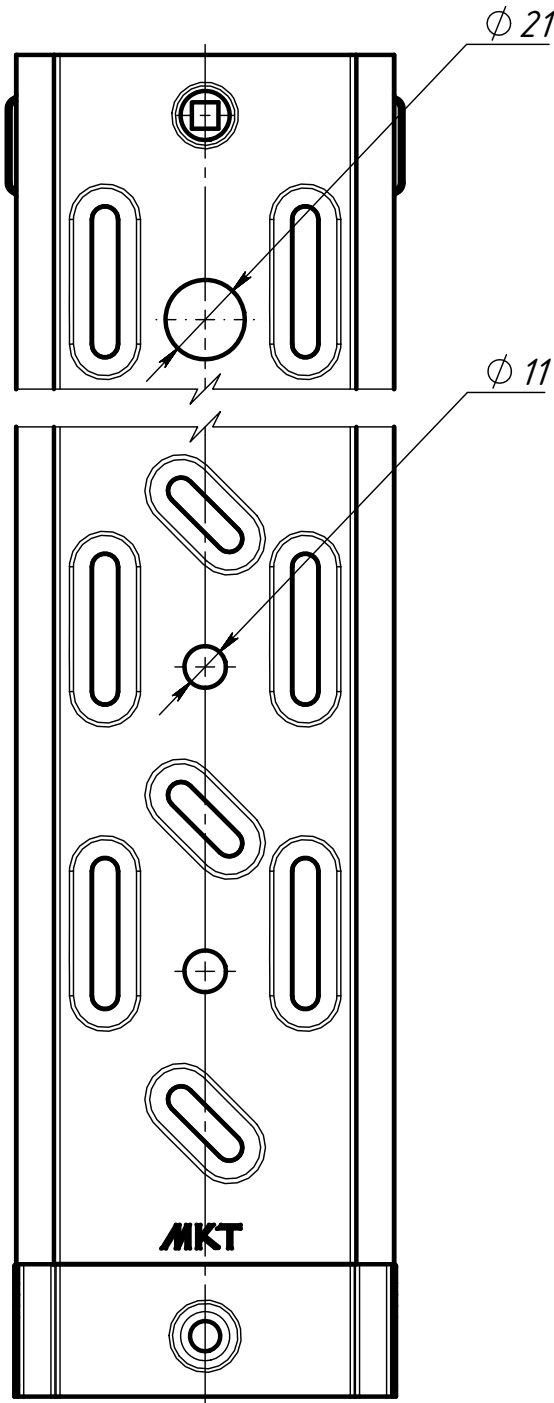
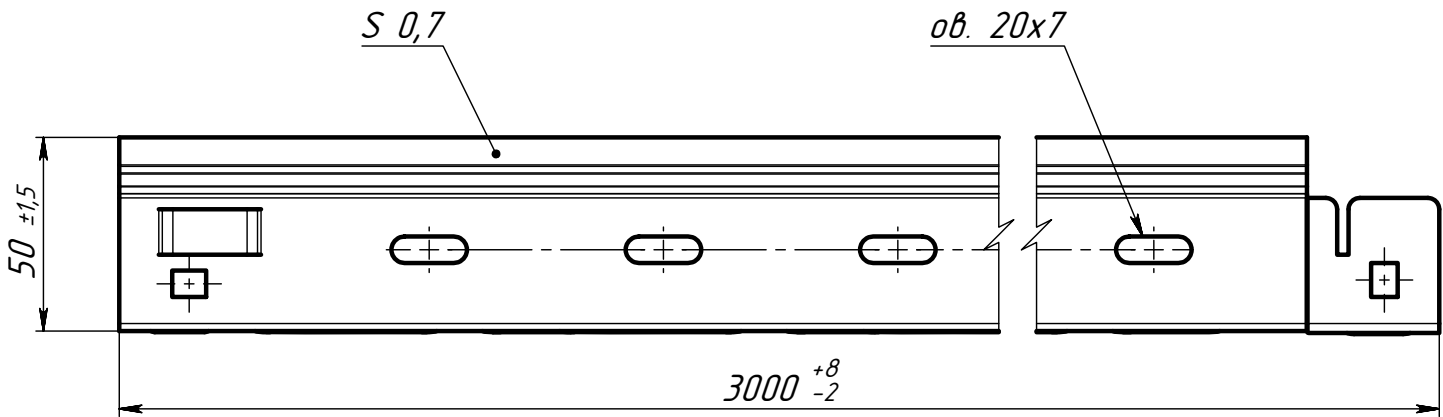


$\sqrt{Ra\ 12,5}$

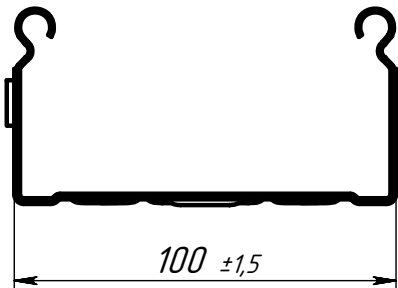

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
85	38	24

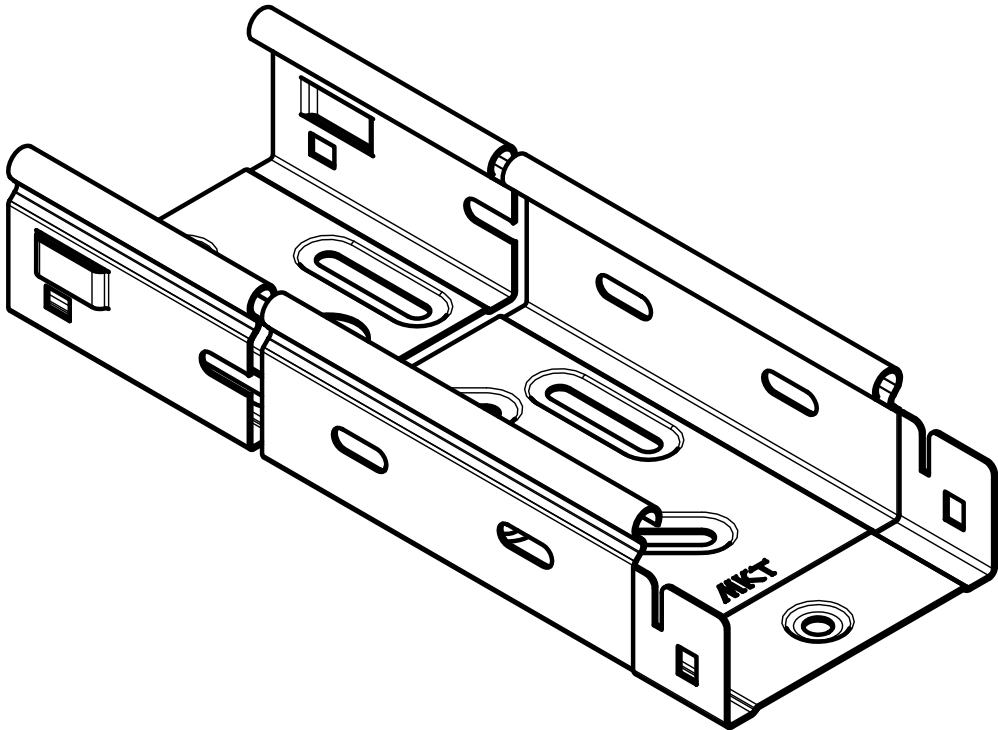

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛП501007					
					Лоток перфорированный 50x100x3000	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	1:2
Разраб.	Езерский									
Пров.										
Т. контр.						Лист		Листов 1		
					Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира	ООО "ПК МКТ"				
Н. контр.										
Утв.										