
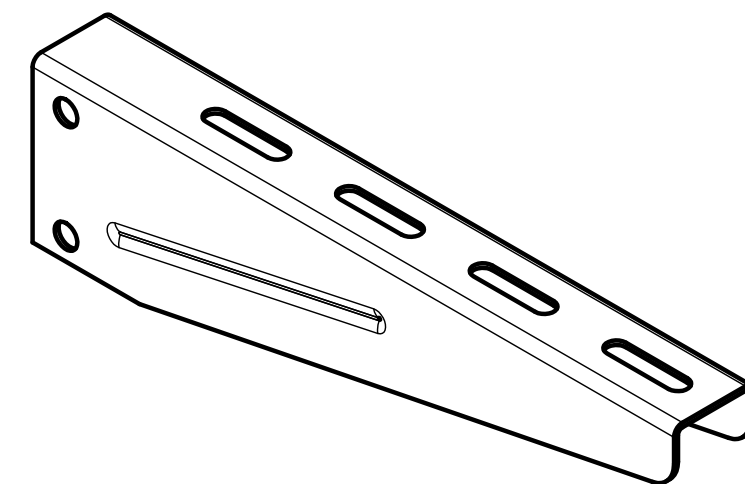
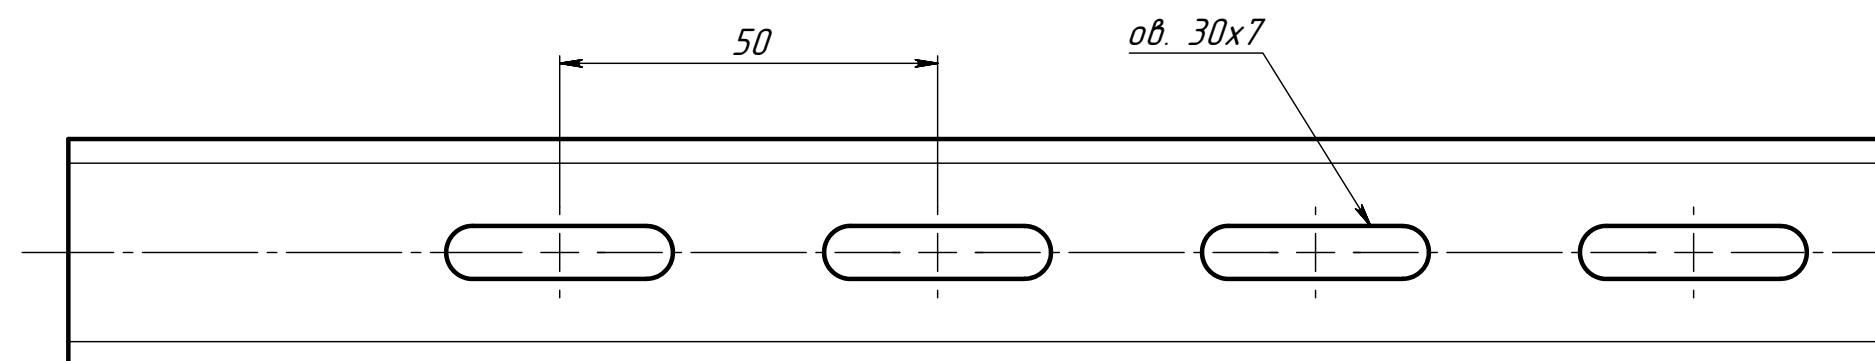
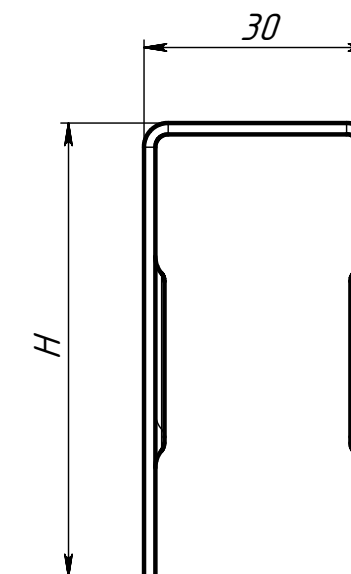


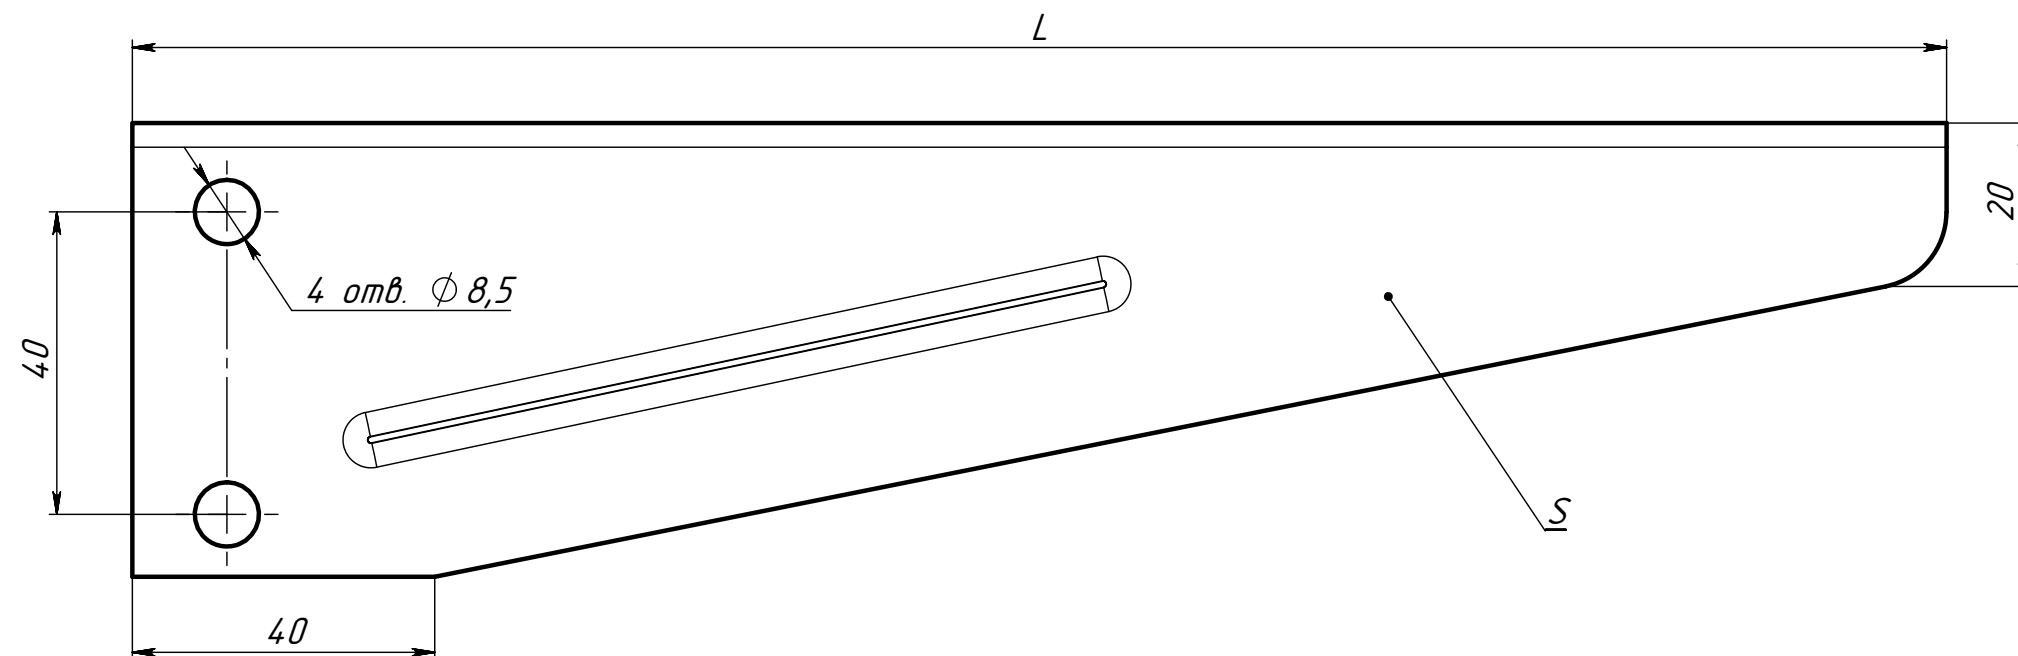


Артикул	$H \pm 1$, мм	$L \pm 1$, мм	S , мм	$\frac{B_{\text{ср}}}{\kappa\text{г/шт}}$	БРН, кг
KD100	60	140	1,5	0,15	200
KD200	60	240	1,5	0,29	180
KD300	60	340	2,0	0,44	160
KD400	60	440	2,0	0,76	130


- 1 *Размер для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t2/2$.
- 3 Профиль ребра жесткости обеспечивается инструментом.
- 4 Ребро жесткости присутствует только на КО100 и КО200.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дат</i>
<i>Разраб.</i>		<i>Езерский</i>		
<i>Пров.</i>				
<i>Т. контр.</i>				
<i>Н. контр.</i>				
<i>Утв.</i>				

<i>КО100-400</i>				
<i>Кронштейн без опоры от 100 до 400</i>	<i>Лист</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
			-	1:1
	<i>Лист</i>		<i>Листов 1</i>	
		<i>ООО "ПК МКТ"</i>		

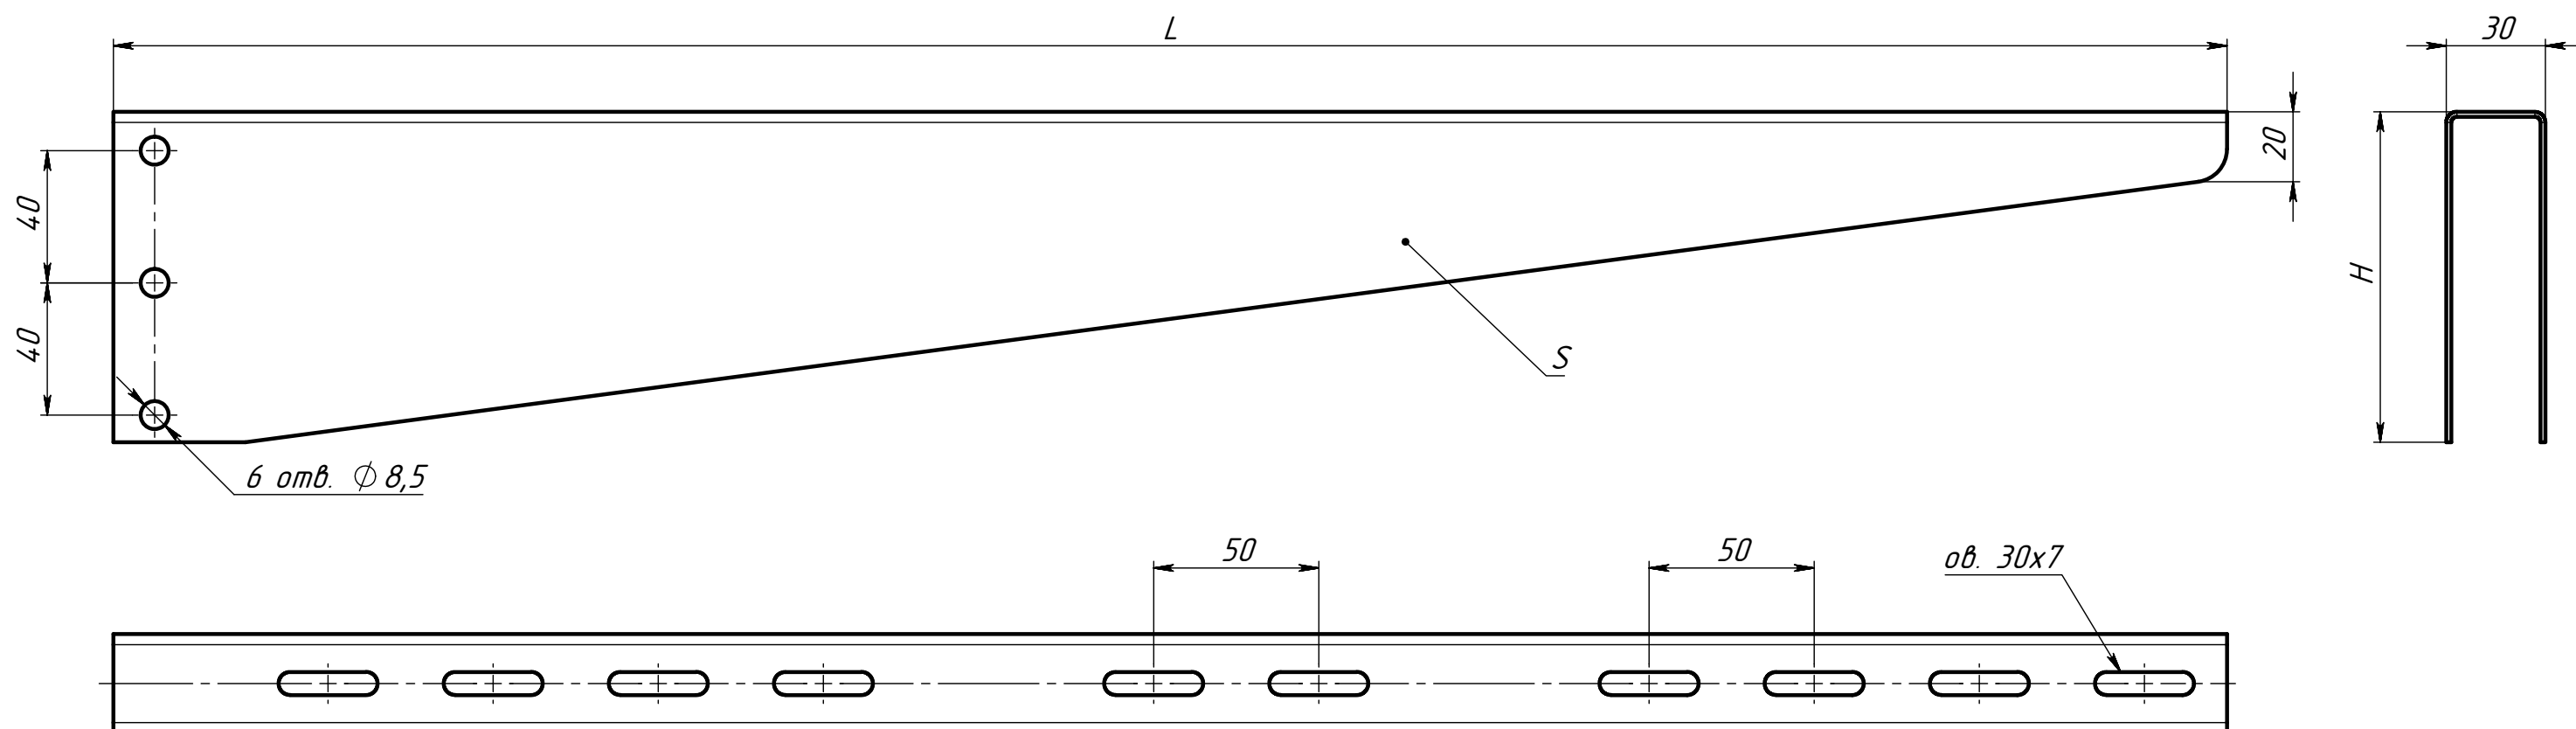

Изометрия (1:2.5)

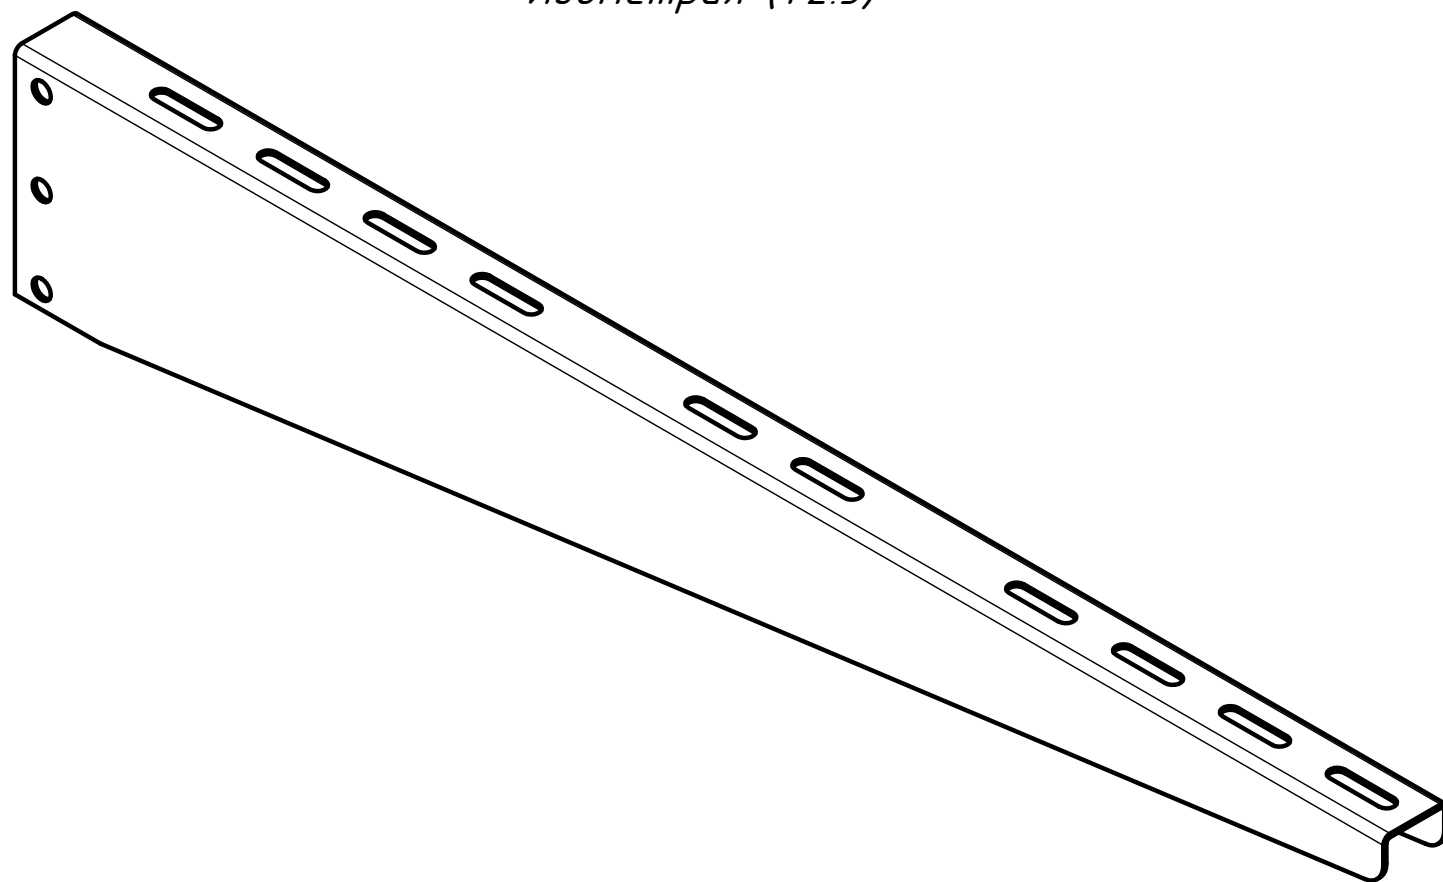

Артикул	$H \pm 1$, мм	$L \pm 1$, мм	S , мм	$B_{\text{вс}}$, кг/шт	БРН, кг
К0500	100	540	2,0	1,00	100
К0600	100	640	2,0	1,36	70

- 1 *Размер для справок.
2 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t2/2$.

					K0500-600				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн без опоры от 500 до 600	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Езерский							-	1:1
Пров.									
Т. контр.						Лист 2		Листов 2	
Н. контр.						ООО "ПК МКТ"			
Утв.									