

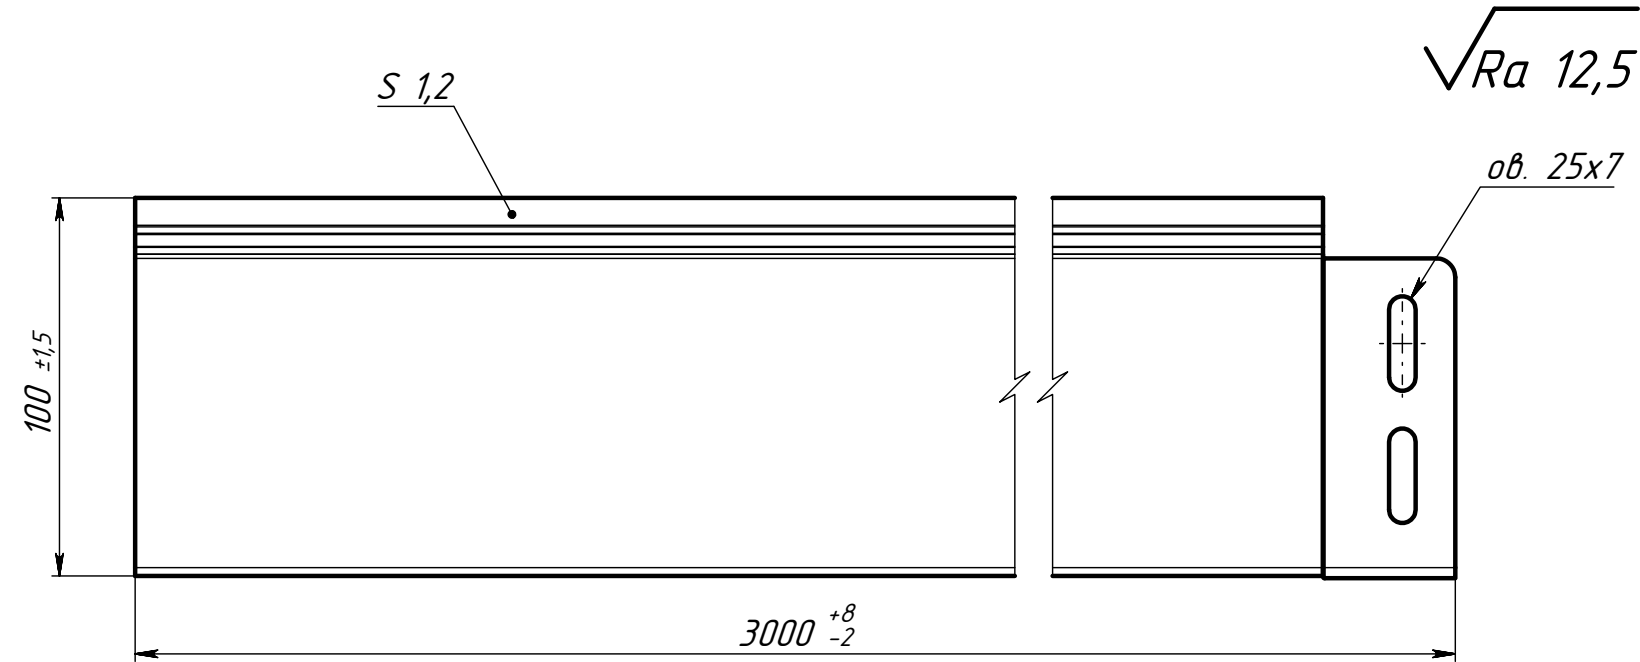


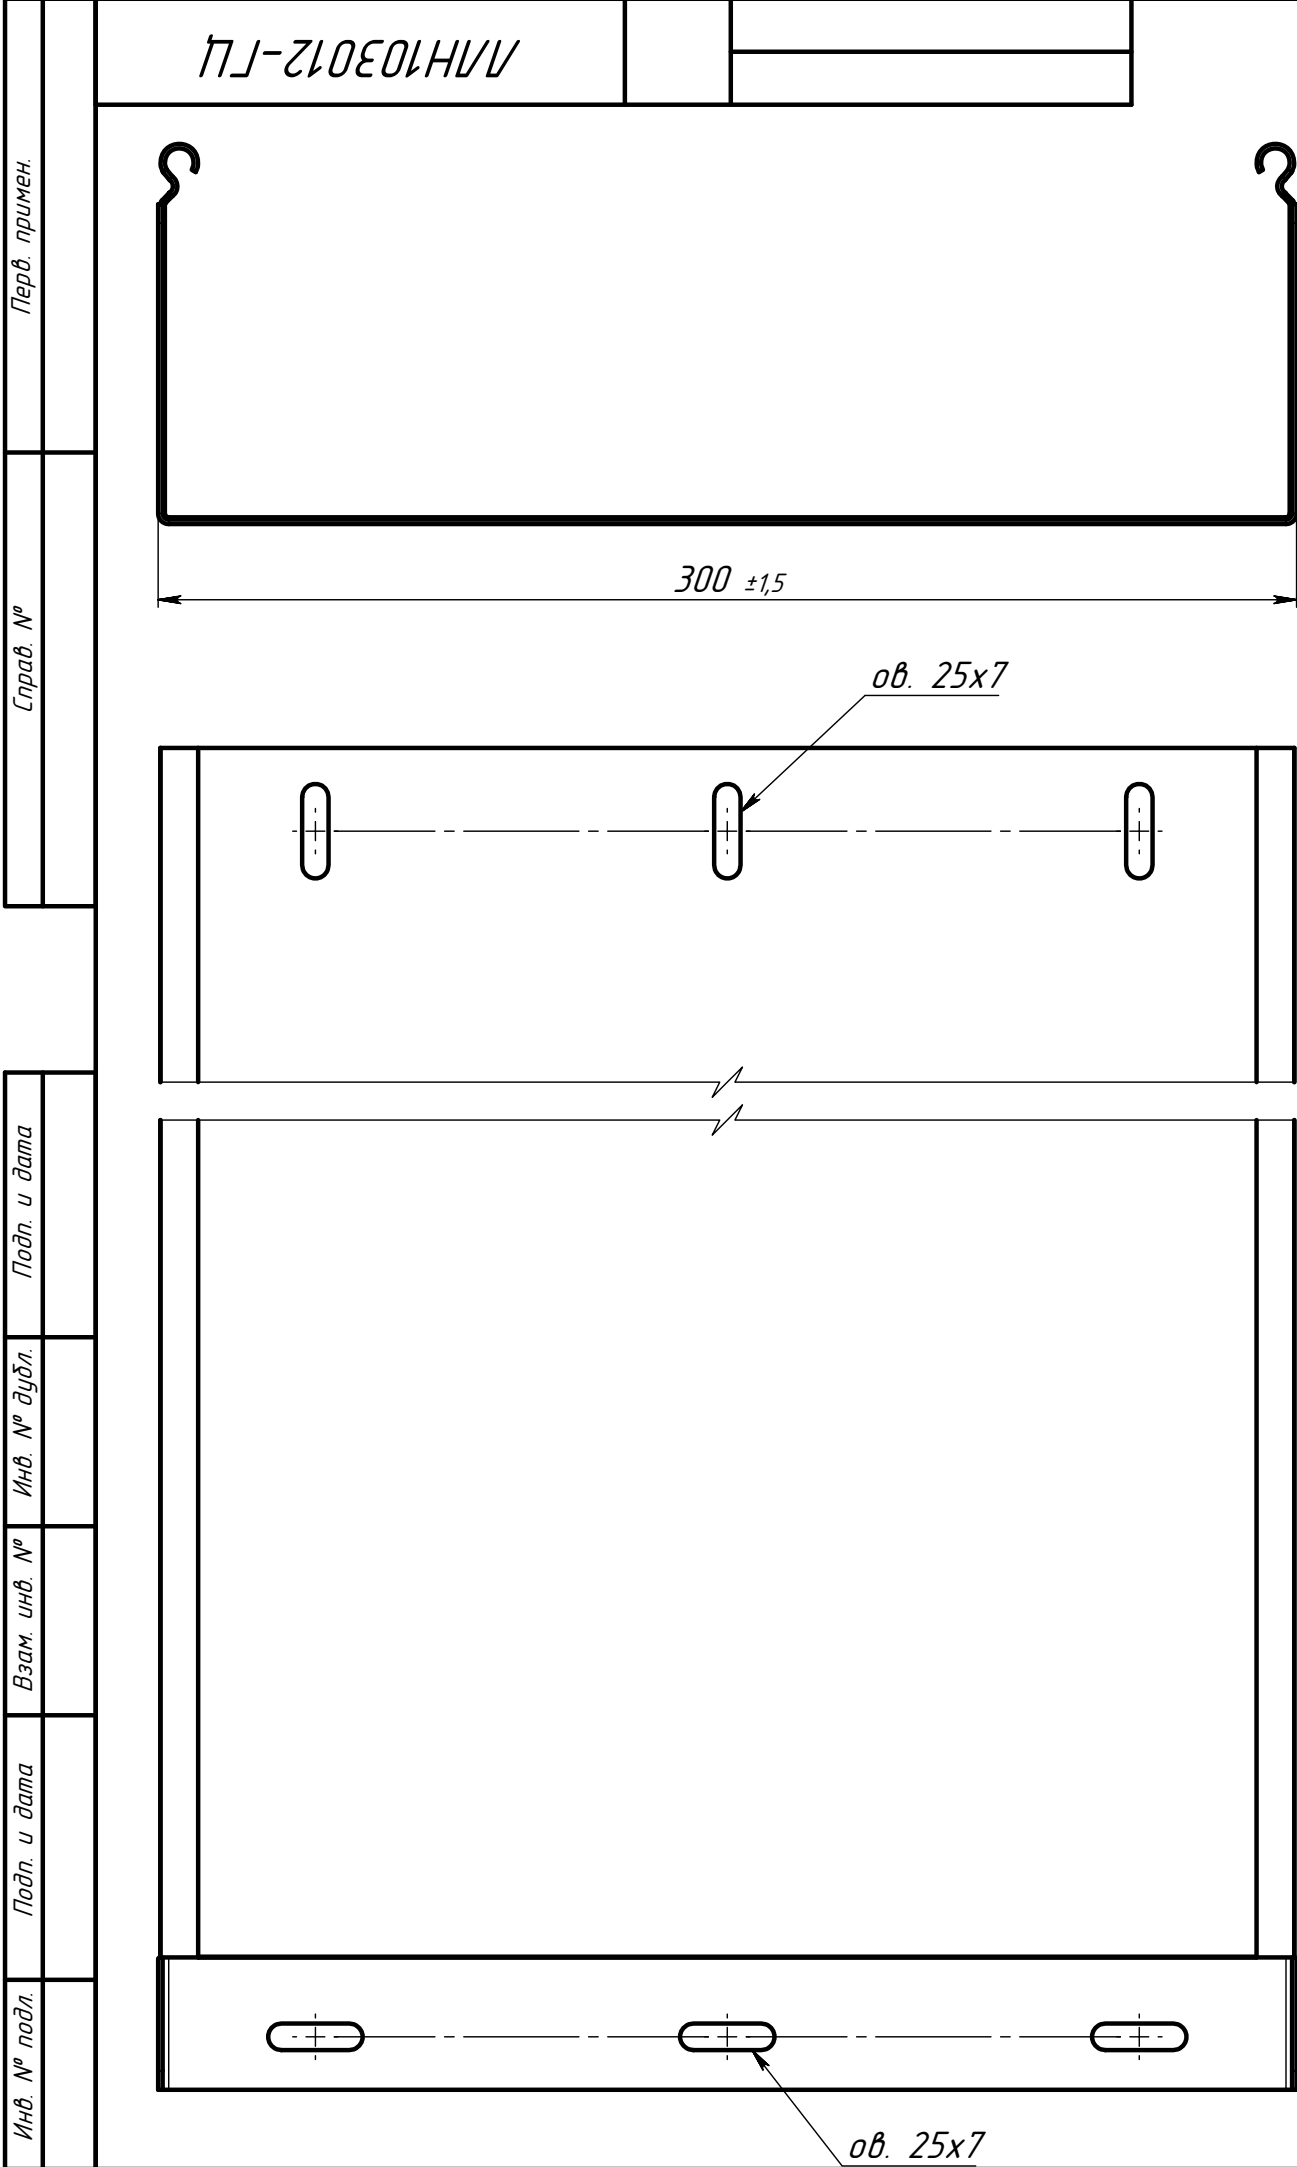

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
149	93	64

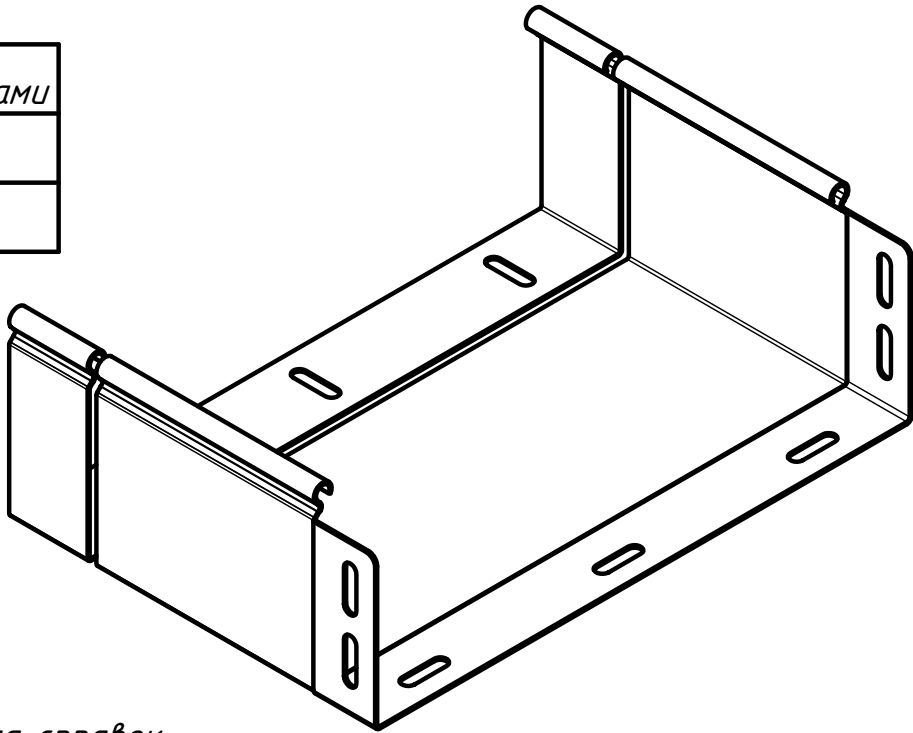

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛН103012-ГЦ										
					Лоток неперфорированный 100х300х3000					Лит.		Масса	Масштаб		
														-	1:2
										Лист			Листов 1		
										Горячее цинкование погружением после изготовления					ООО "ПК МКТ"
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Разраб.	Езерский														
Пров.															
Т. контр.															
Н. контр.															
Утв.															