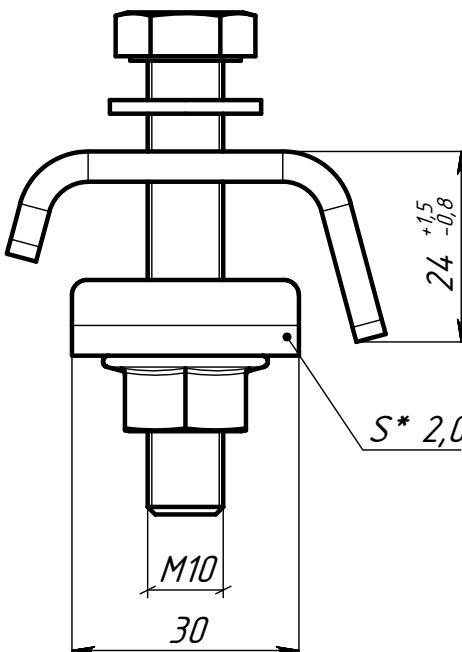
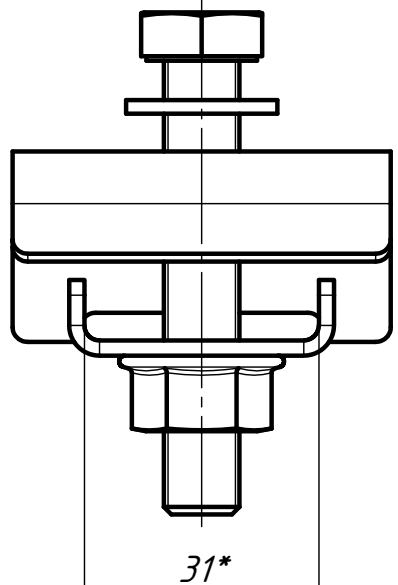
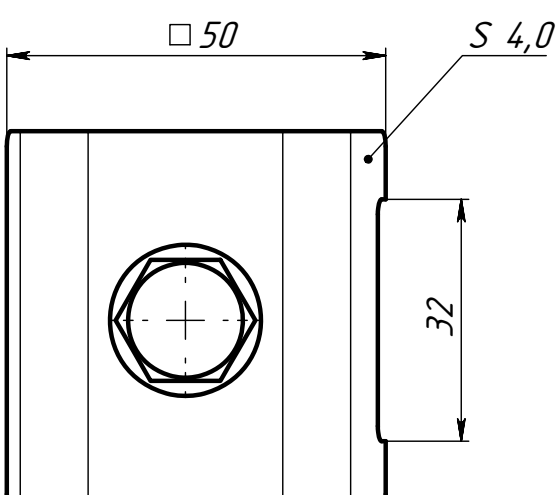
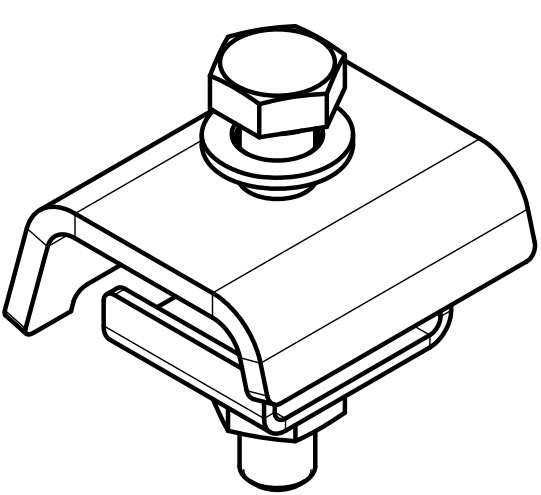


Перв. примен.	393				$\sqrt{Ra\ 12,5}$												
	 																
Справ. №	 																
	1 *Размеры для справок. 2 Радиус гiba обеспечивается инструментом. 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14, $\pm t2/2$. 4 Максимальная несущая способность составляет 3000 Н на пару зажимов.																
Подп. и дата					СБС												
Инв. № дубл.					Балочный зажим составной для С-профиля												
Взам. инв. №					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Лит.</td> <td style="width: 30px;">Масса</td> <td style="width: 30px;">Масштаб</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,19</td> <td style="text-align: center;">1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">Листов 1</td> </tr> </table>				Лит.	Масса	Масштаб		0,19	1:1	Лист		Листов 1
	Лит.	Масса	Масштаб														
	0,19	1:1															
Лист		Листов 1															
Подп. и дата					ООО "ПК МКТ"												
Инв. № подл.					Формат А4												
					Шифр:												