

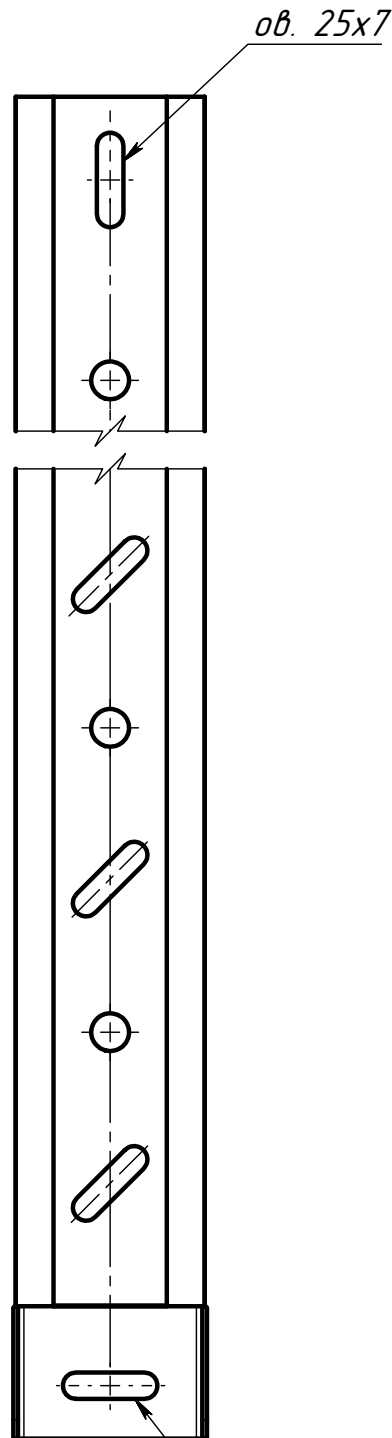


ЛЛП500512


√Ra 12,5



ов. 25x7

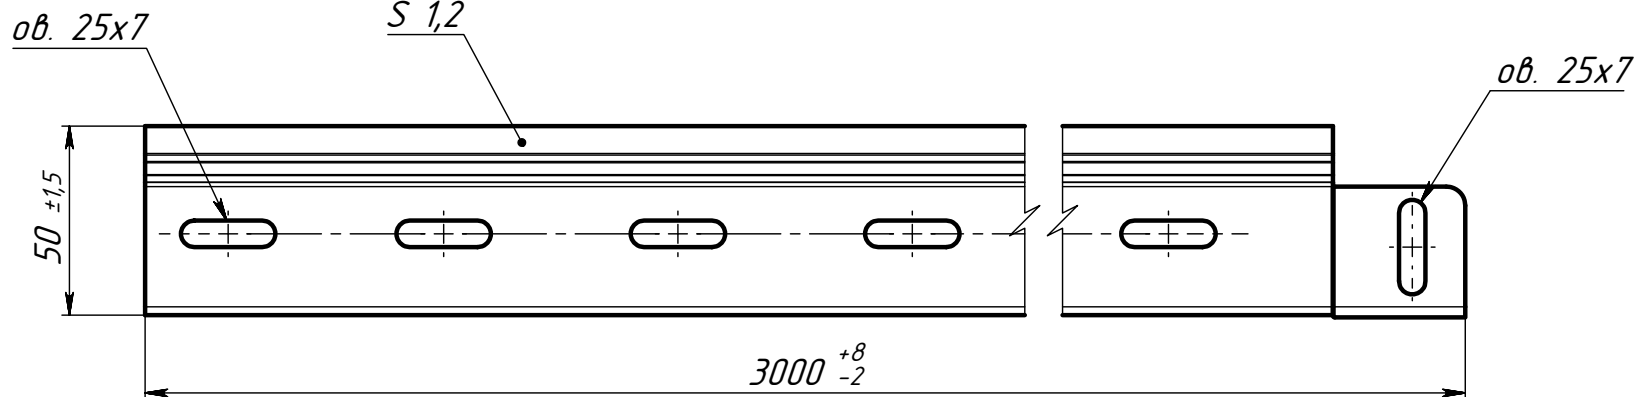

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
100	35	17

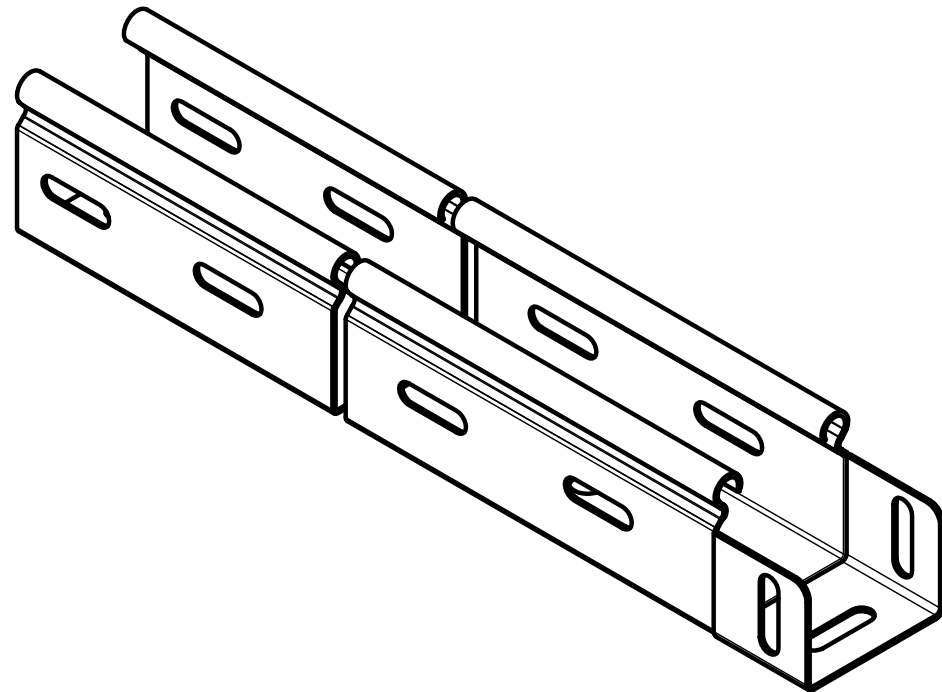

- 1 *Размер для справок.
2 Радиус гiba обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛЛП500512			
Лоток перфорированный 50x50x3000		Лит.	Масса
		-	1:2
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		Лист	Листов 1
		ООО "ПК МКТ"	