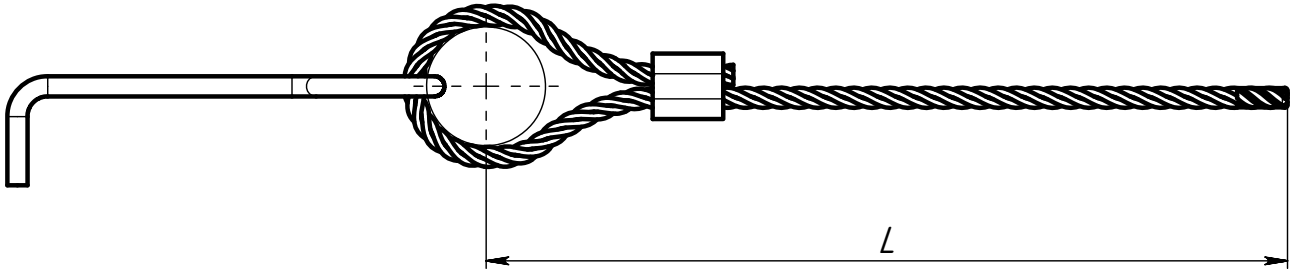
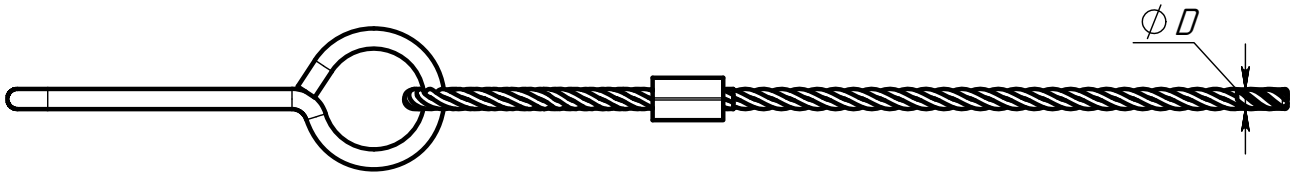


Перв. примен.	Н1																							
Справ. №																								
																								
<table><tr><th>Артикул</th><th>D, мм</th><th>L, м</th><th>К-т, кг</th></tr><tr><td>TKP31</td><td>3</td><td>1</td><td>0,09</td></tr><tr><td>TKP32</td><td>3</td><td>2</td><td>0,11</td></tr><tr><td>TKP35</td><td>3</td><td>5</td><td>0,17</td></tr><tr><td>TKP310</td><td>3</td><td>10</td><td>0,27</td></tr></table>					Артикул	D, мм	L, м	К-т, кг	TKP31	3	1	0,09	TKP32	3	2	0,11	TKP35	3	5	0,17	TKP310	3	10	0,27
Артикул	D, мм	L, м	К-т, кг																					
TKP31	3	1	0,09																					
TKP32	3	2	0,11																					
TKP35	3	5	0,17																					
TKP310	3	10	0,27																					
Допустимая нагрузка стальных тросов: - D=2 мм - 47 кг (коэффициент прочности 5:1); - D=3 мм - 106 кг (коэффициент прочности 5:1); - D=4 мм - 131 кг (коэффициент прочности 5:1); - D=5 мм - 190 кг (коэффициент прочности 5:1).																								
Подп. и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №																						
Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТН	Трос с крюком и замком	Лит.	Масса	Масштаб													
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Разраб.	Езерский				СБ		Лист 1															
								ООО "ПК МКТ"																