
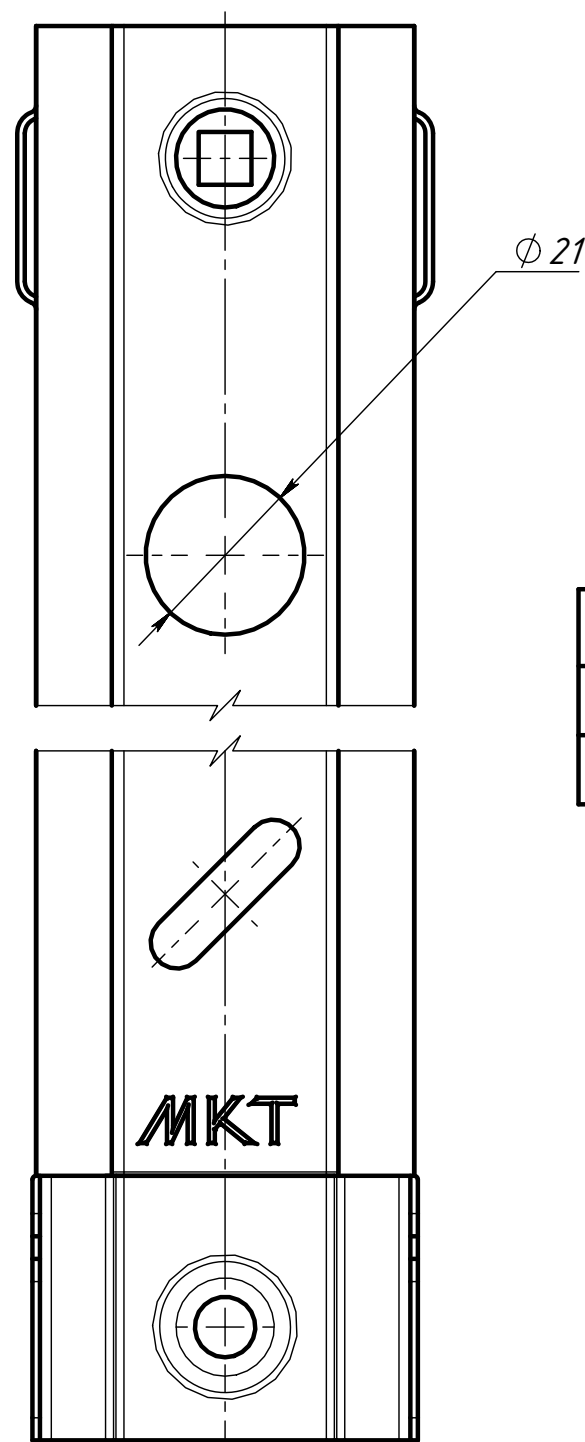
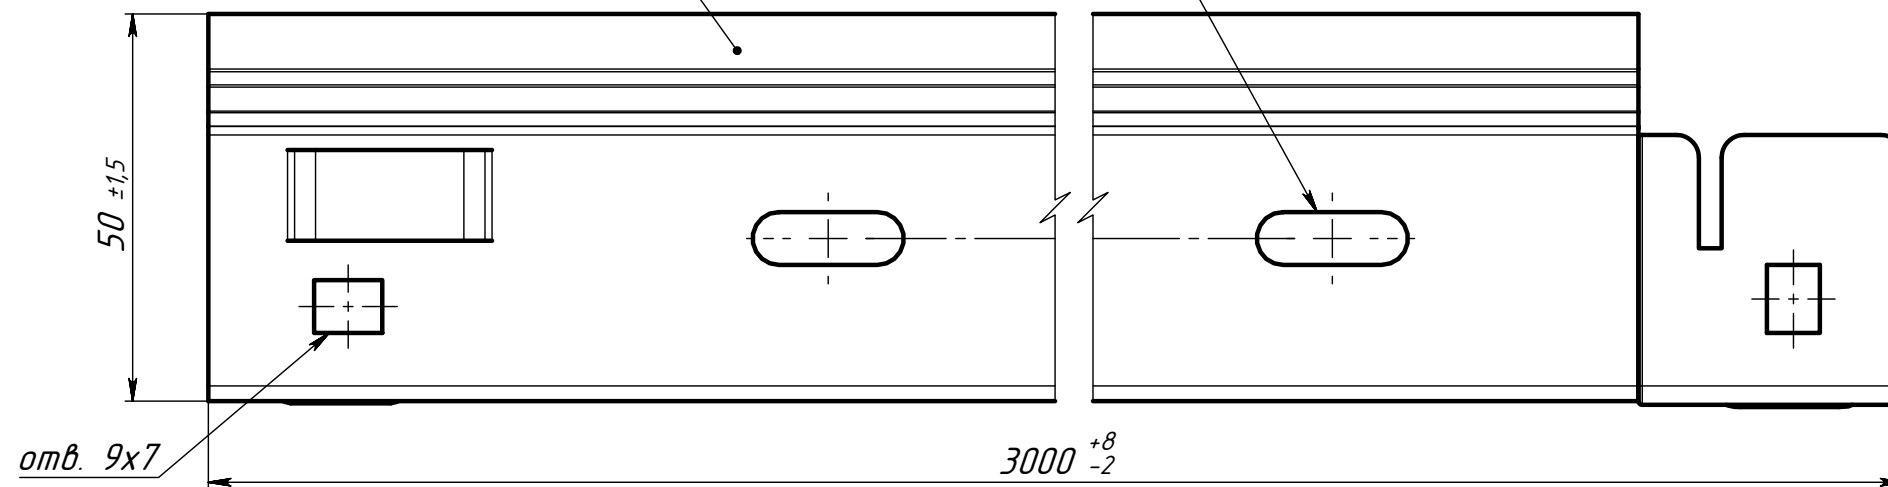


$\sqrt{Ra} \ 12,5$ 

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
70	35	22

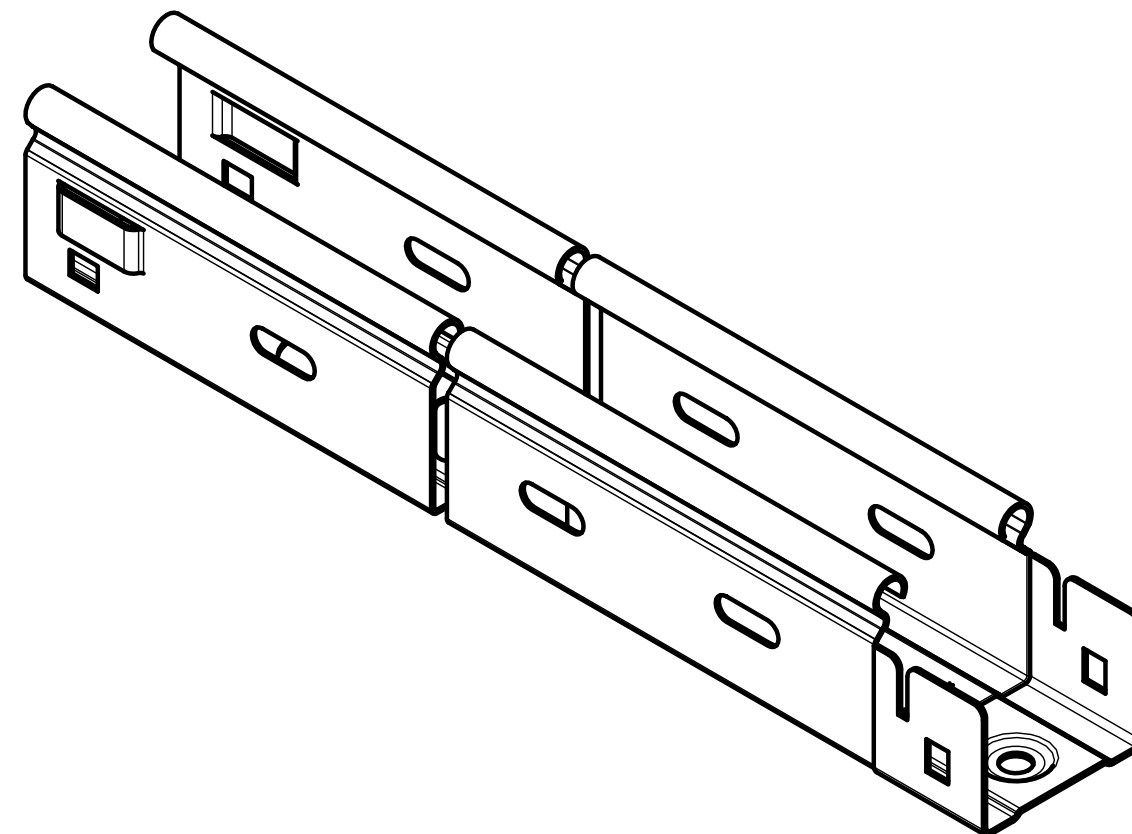

- 1 *Размер для справок.
2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.

					ЛЛП500507						
					Лоток перфорированный 50x50x3000	Лист		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	1:1	
Разраб.	Езерский										
Пров.											
Т. контр.											
					Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира	Лист		Листов 1			
Н. контр.						000 "ПК МКТ"					
Утв.											