

ЛЛН501512-ГЦ

 $\sqrt{Ra} 12,5$ 

Перф. примен.

Справ. №

Подп. и дата






Инв. № подп.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подп.

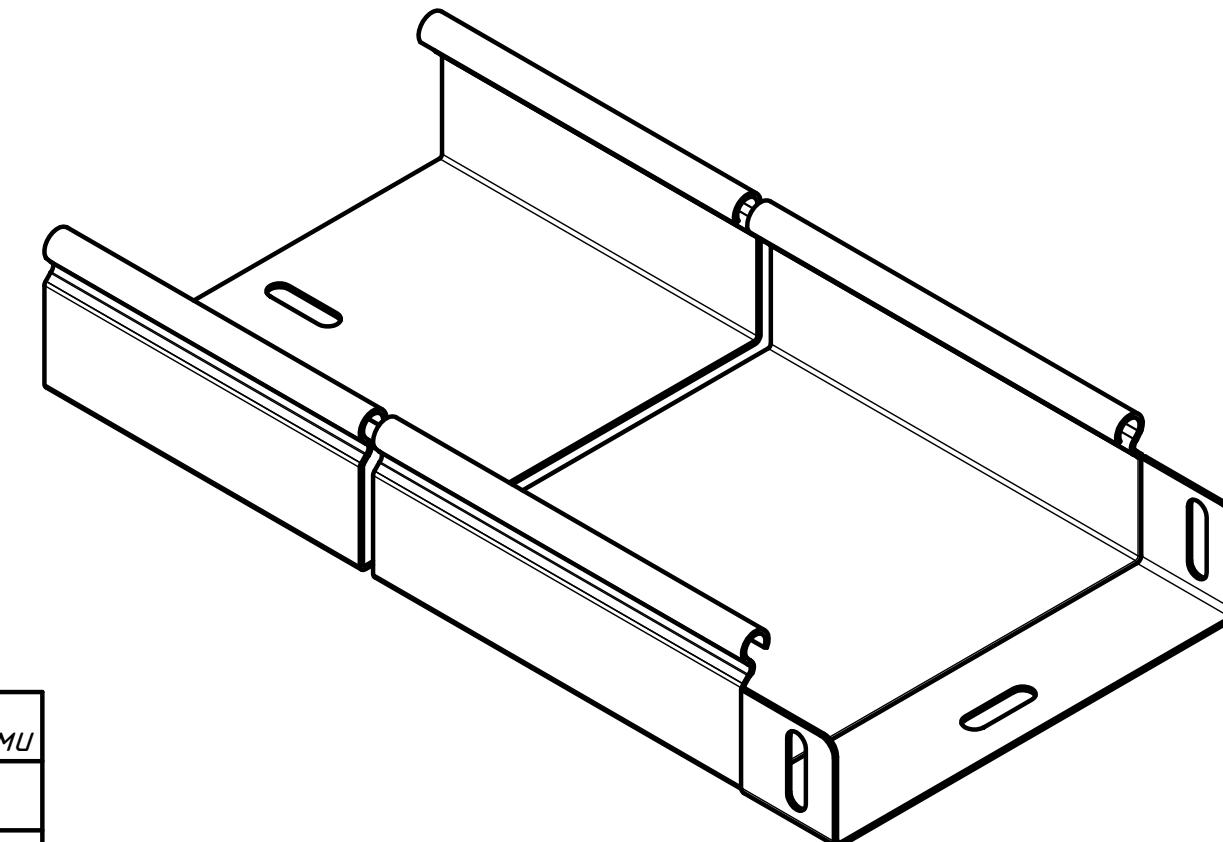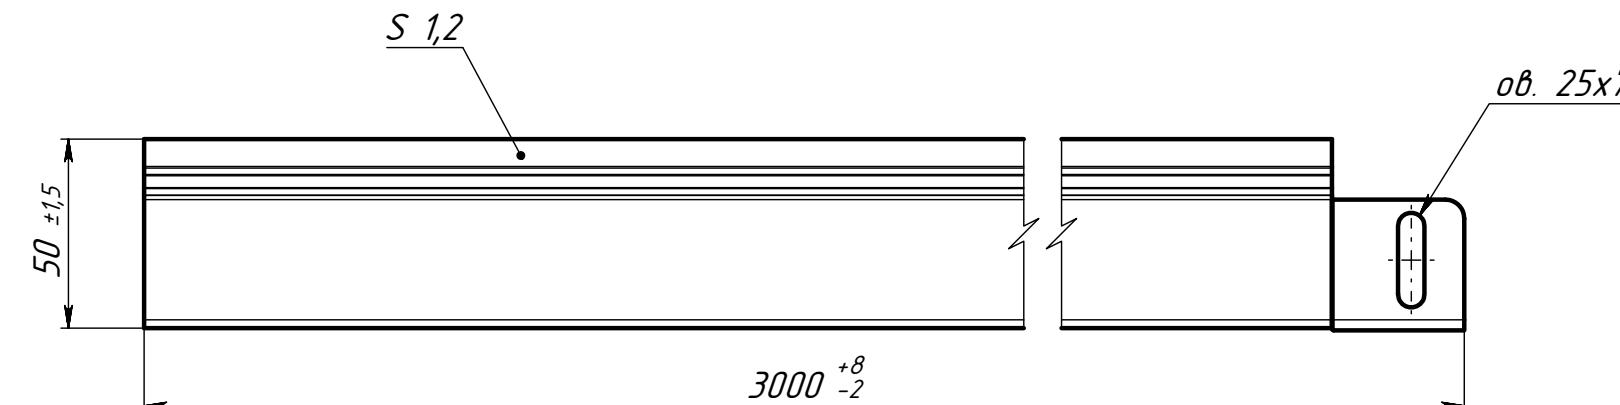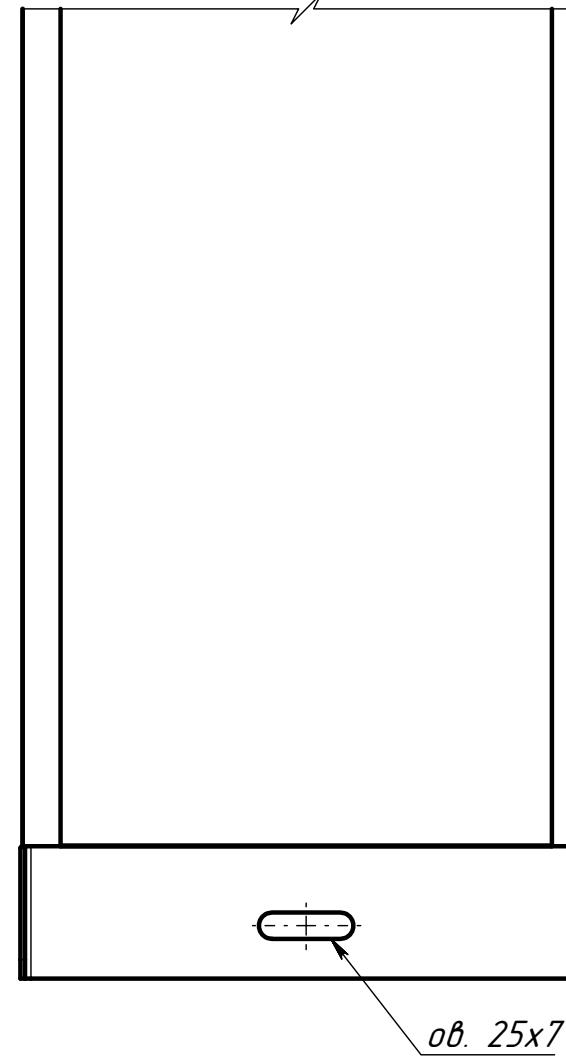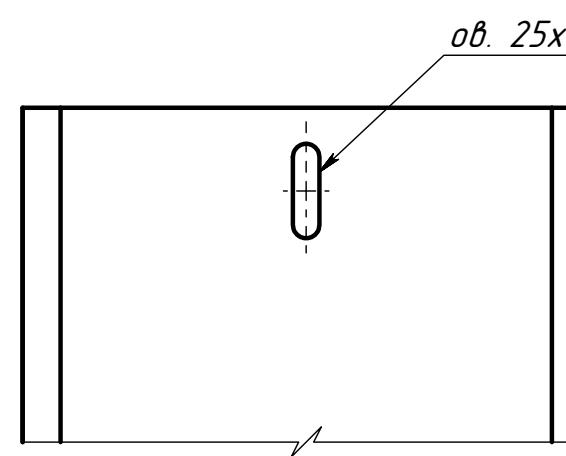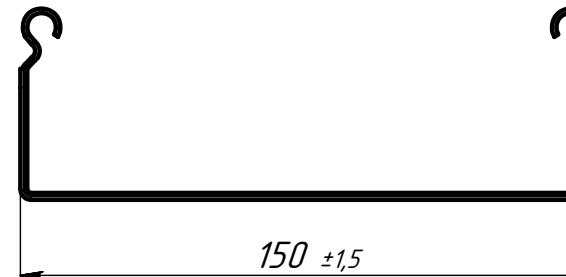

БРН кг/м, при расстоянии между опорами

1,5 м	2,0 м	2,5 м
124	43	33

1 \*Размер для справок.

2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛЛН501512-ГЦ

Лоток неперфорированный  
50x150x3000

Лит.	Масса	Масштаб
-		1:2

Лист Листов 1

Горячее цинкование погружением  
после изготовления

ООО "ПК МКТ"

Шифр:

Формат А3