

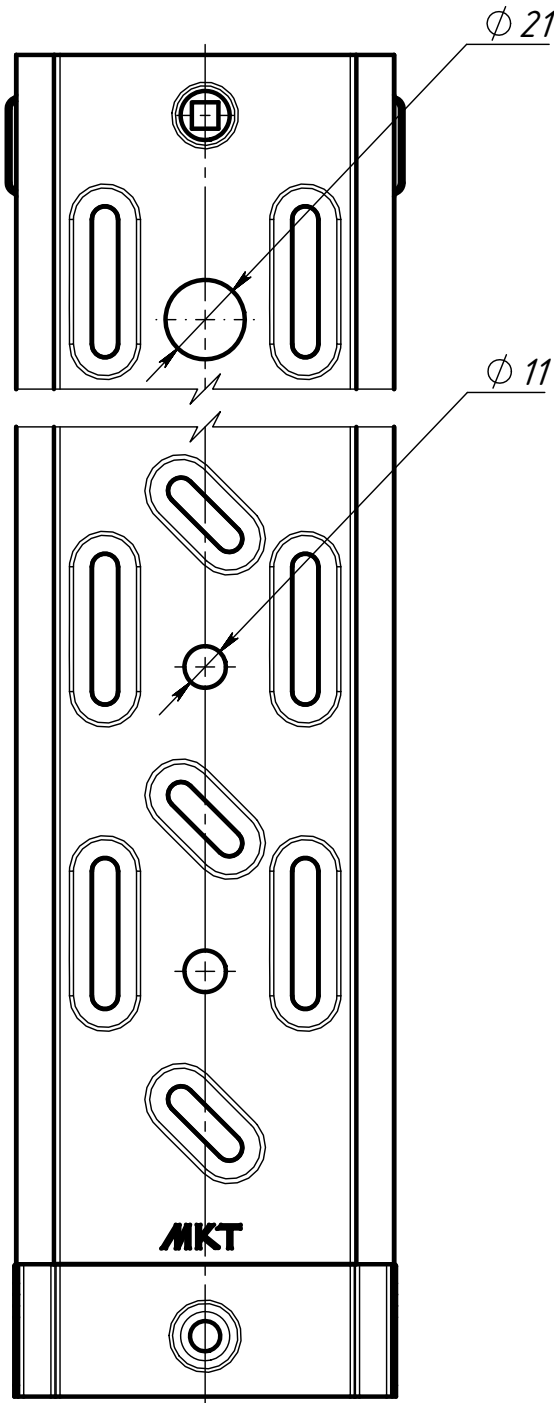
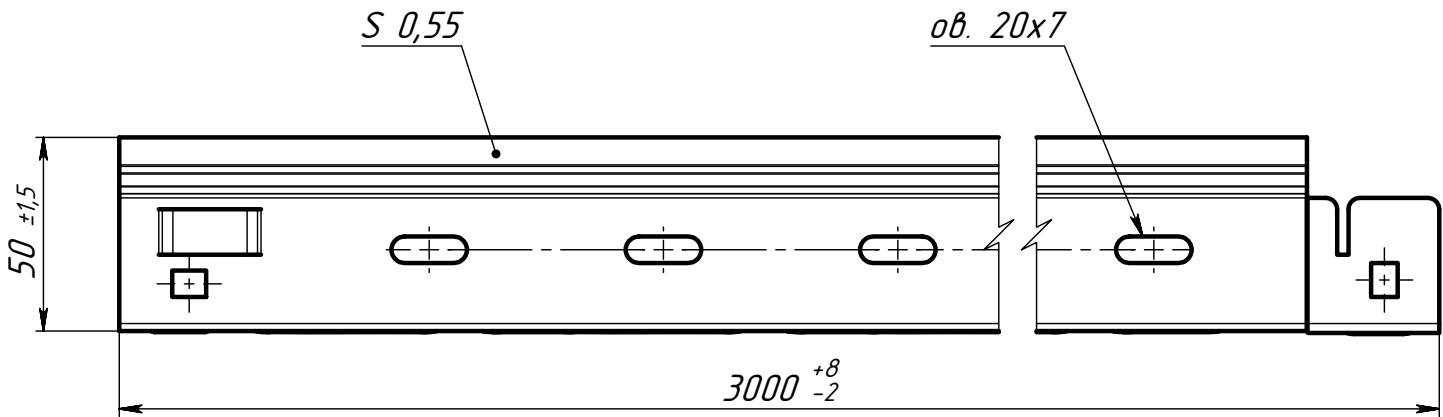


$\sqrt{Ra\ 12,5}$

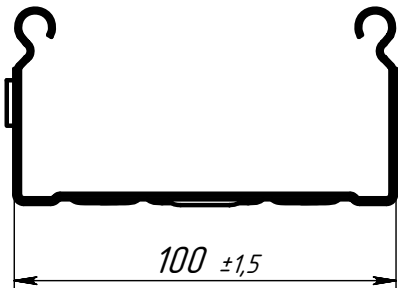

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
53	22	15

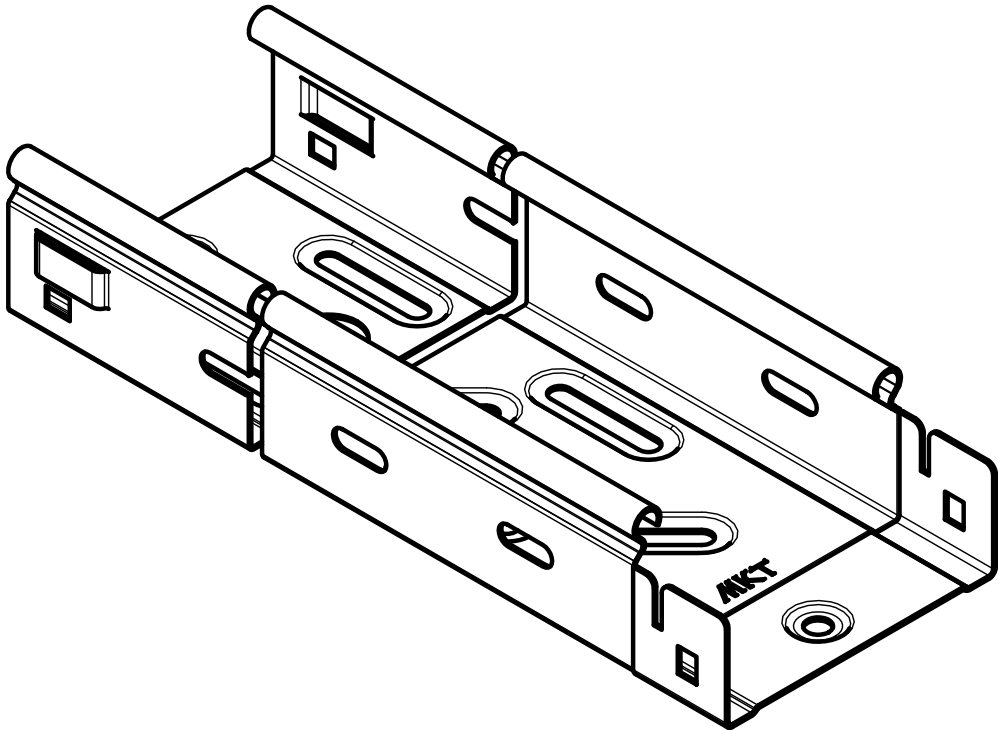

- 1 *Размер для справок.
2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛЛП501006			
Лоток перфорированный 50x100x3000	Лит.	Масса	Масштаб
		-	1:2
	Лист	Листов 1	
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		ООО "ПК МКТ"	