

ФУФ0

√Ra 12,5

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

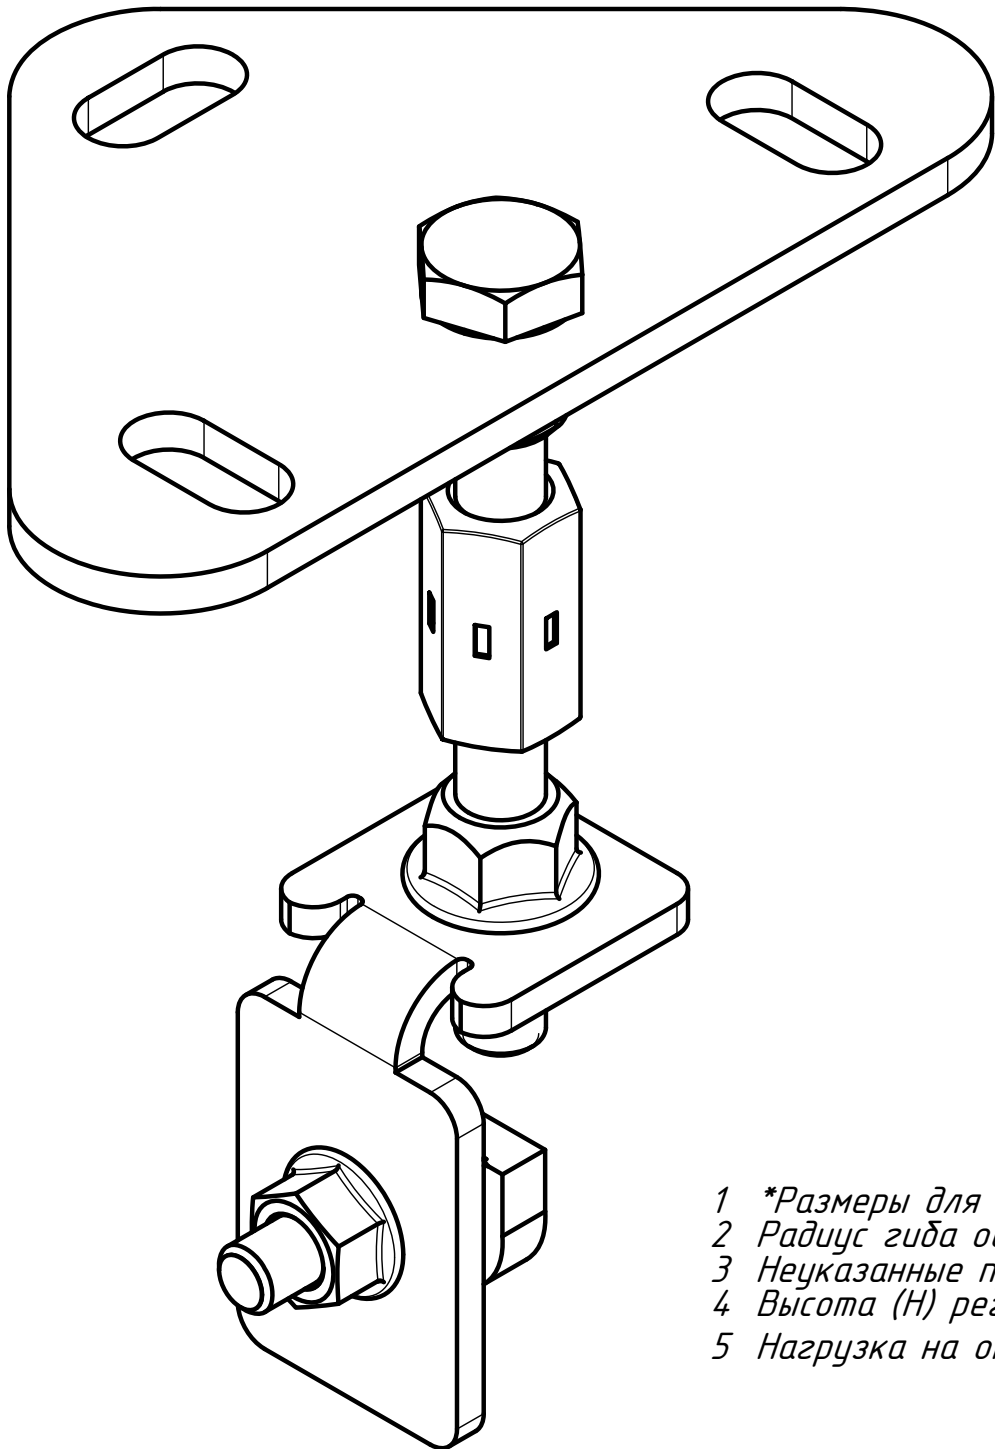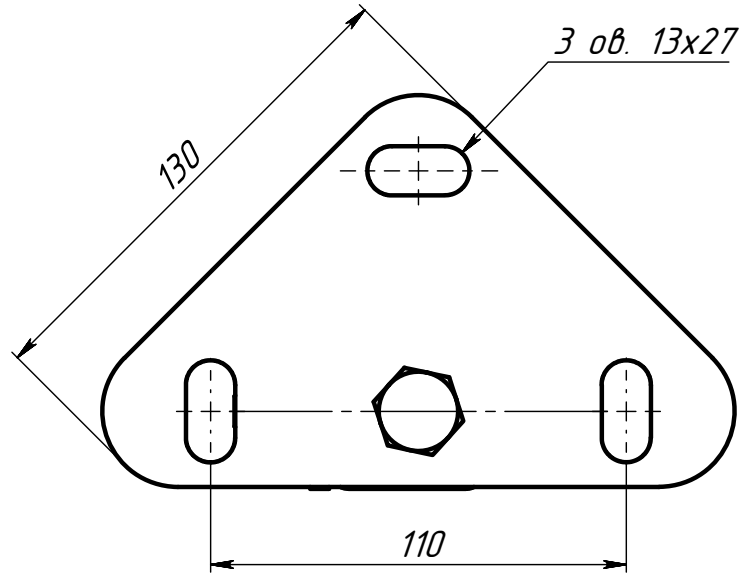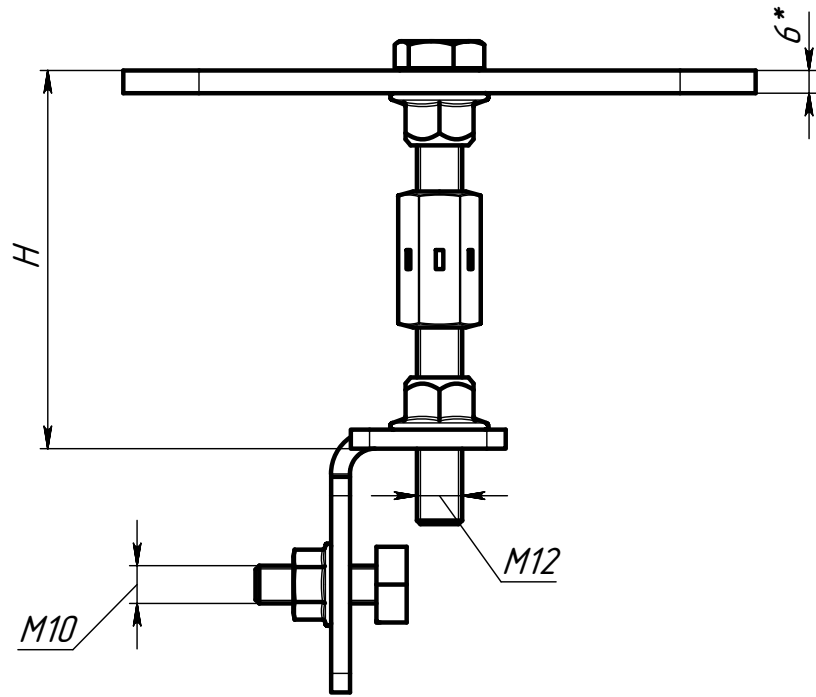

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Радиус гiba обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.
- 4 Высота (Н) регулируется от 80 до 115 мм с шагом 0.5 мм.
- 5 Нагрузка на опору от передаваемых рёбер "Страт-профиль" ≤ 650 кг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Шифр:

ОФПУ			
Опора фальшпола угловая (Без стойки)		Лит.	Масса
		1,1	1:2
СБ		Лист	Листов 1
		ООО "ПК МКТ"	

Формат А3