
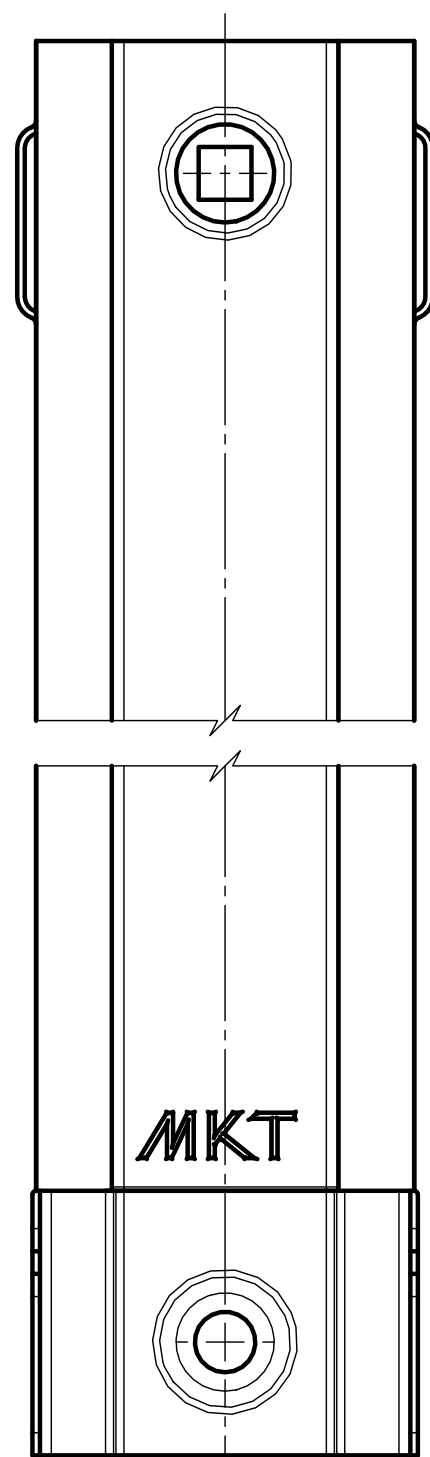
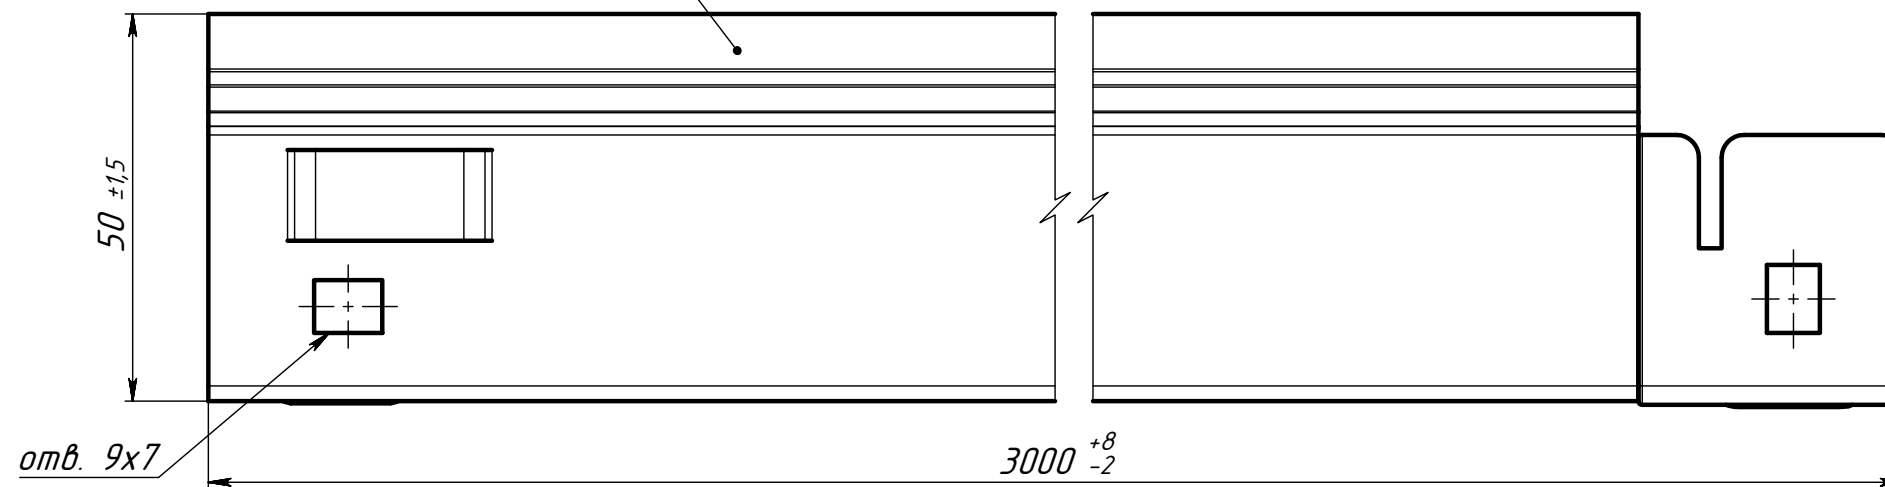


$\sqrt{Ra} \ 12,5$ 

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
88	31	20

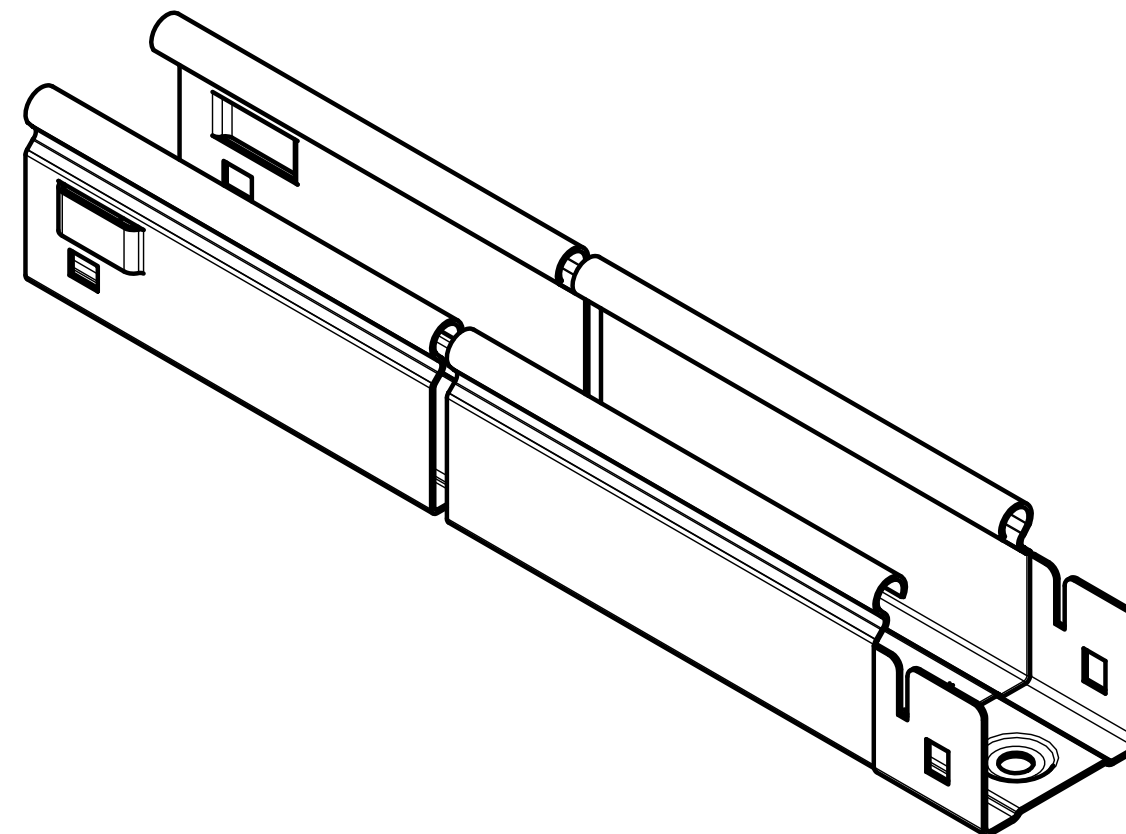

- 1 *Размер для справок.
2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.

					ЛЛН500510-ГЦ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неперфорированный лоток 50x50x3000	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Езерский							-	1:1
Пров.									
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.									
Утв.					Горячее цинкование погружением после изготовления		ООО "ПК МКТ"		