

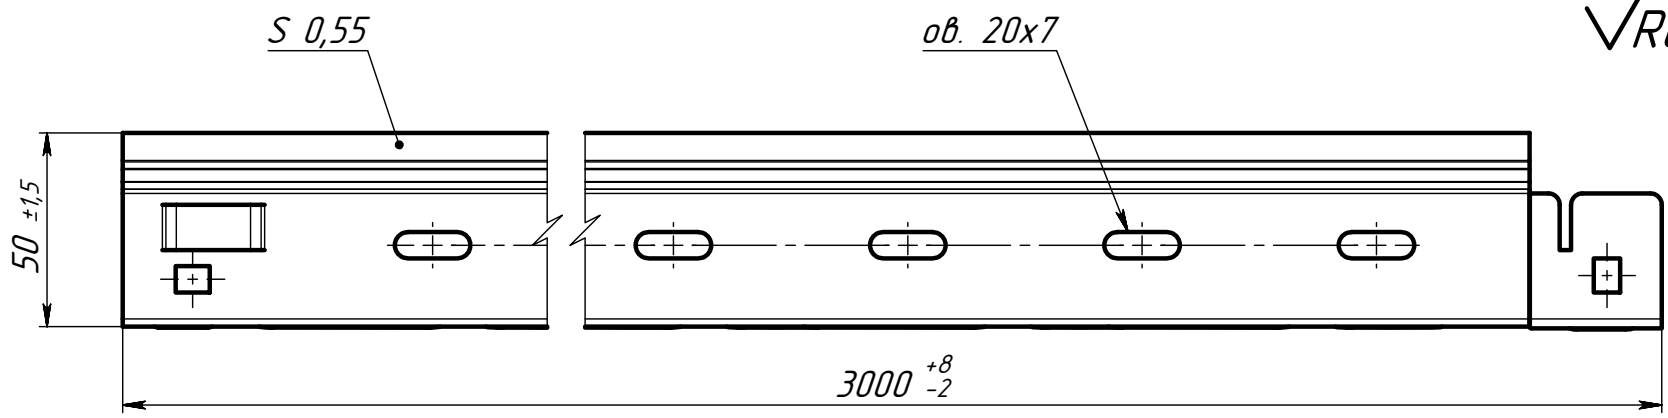
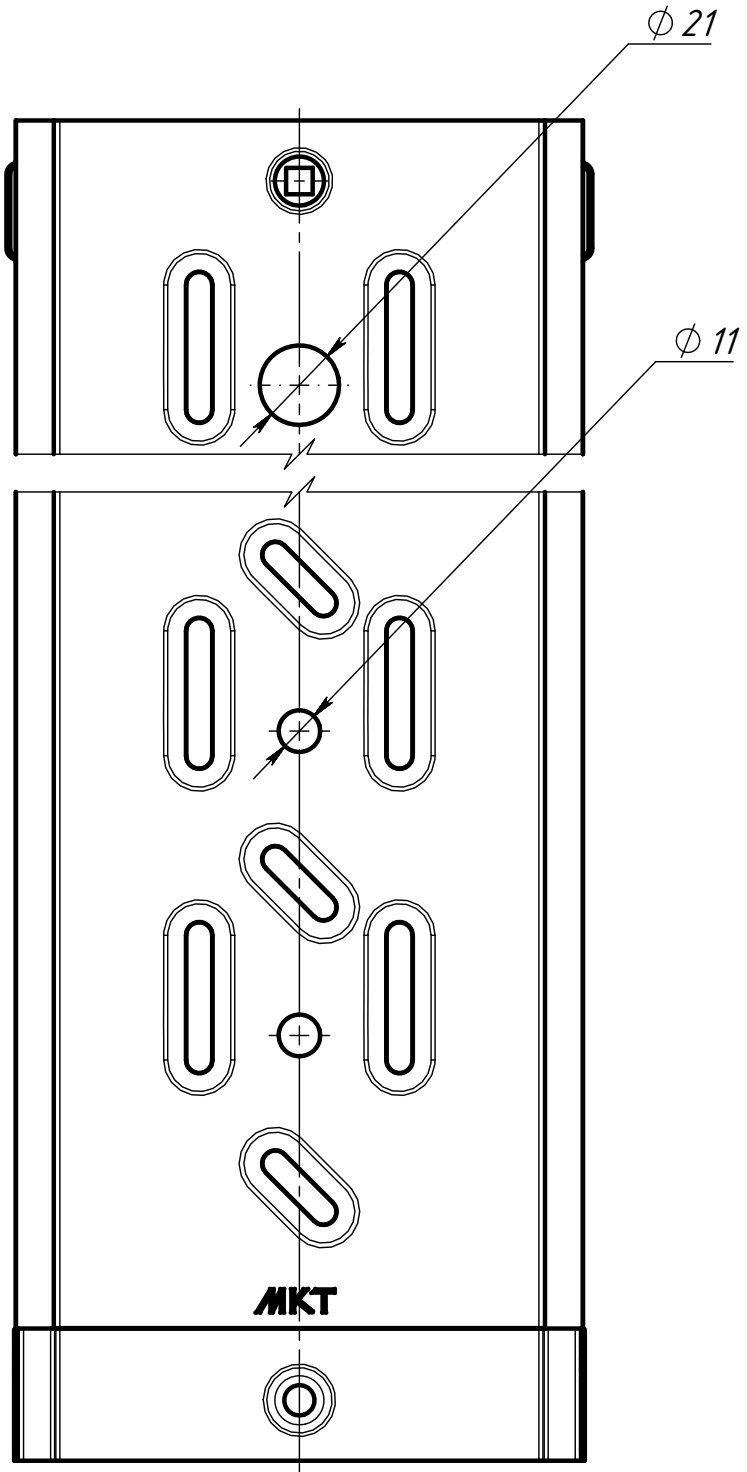


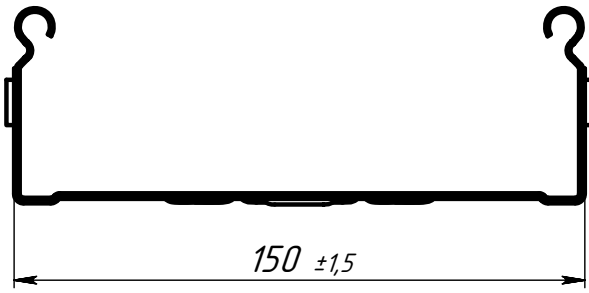

√Ra 12,5

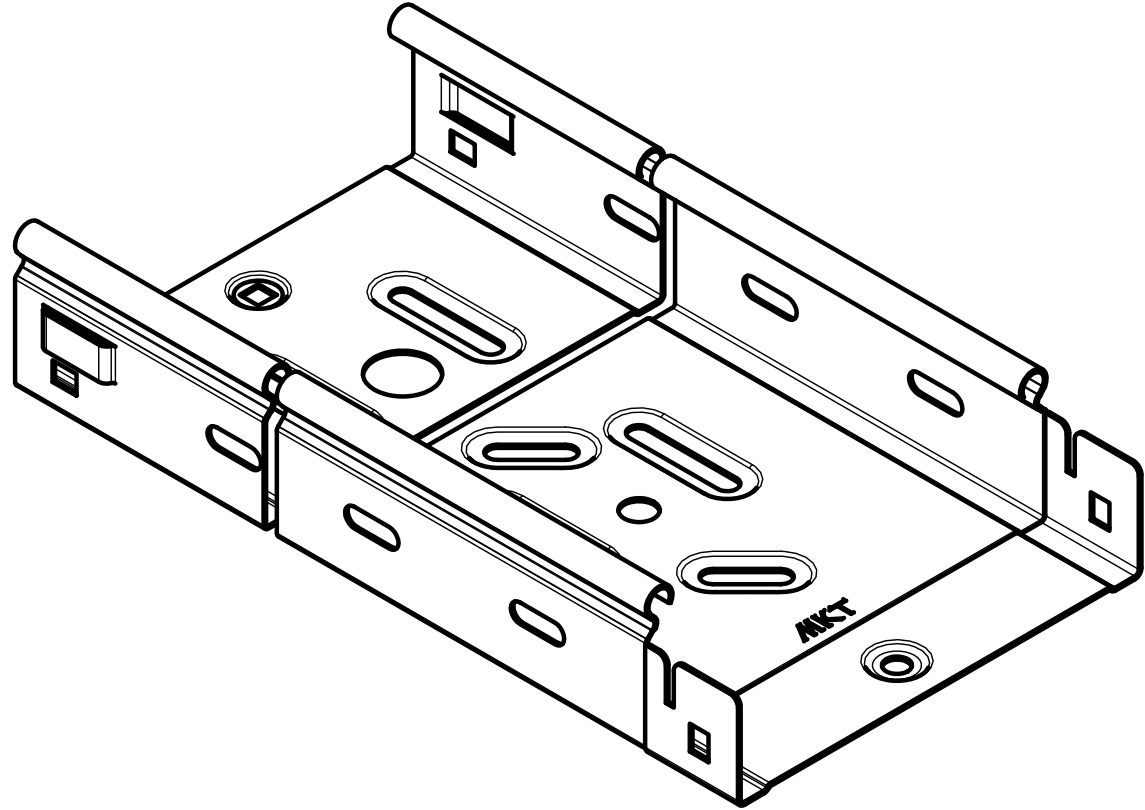

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
62	26	14

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛП501506							
					Лоток перфорированный 50x150x3000			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							-	1:2
Разраб.		Езерский										
Пров.												
Т. контр.												
					Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			Лист		Листов 1		
Н. контр.								ООО "ПК МКТ"				
Утв.												