


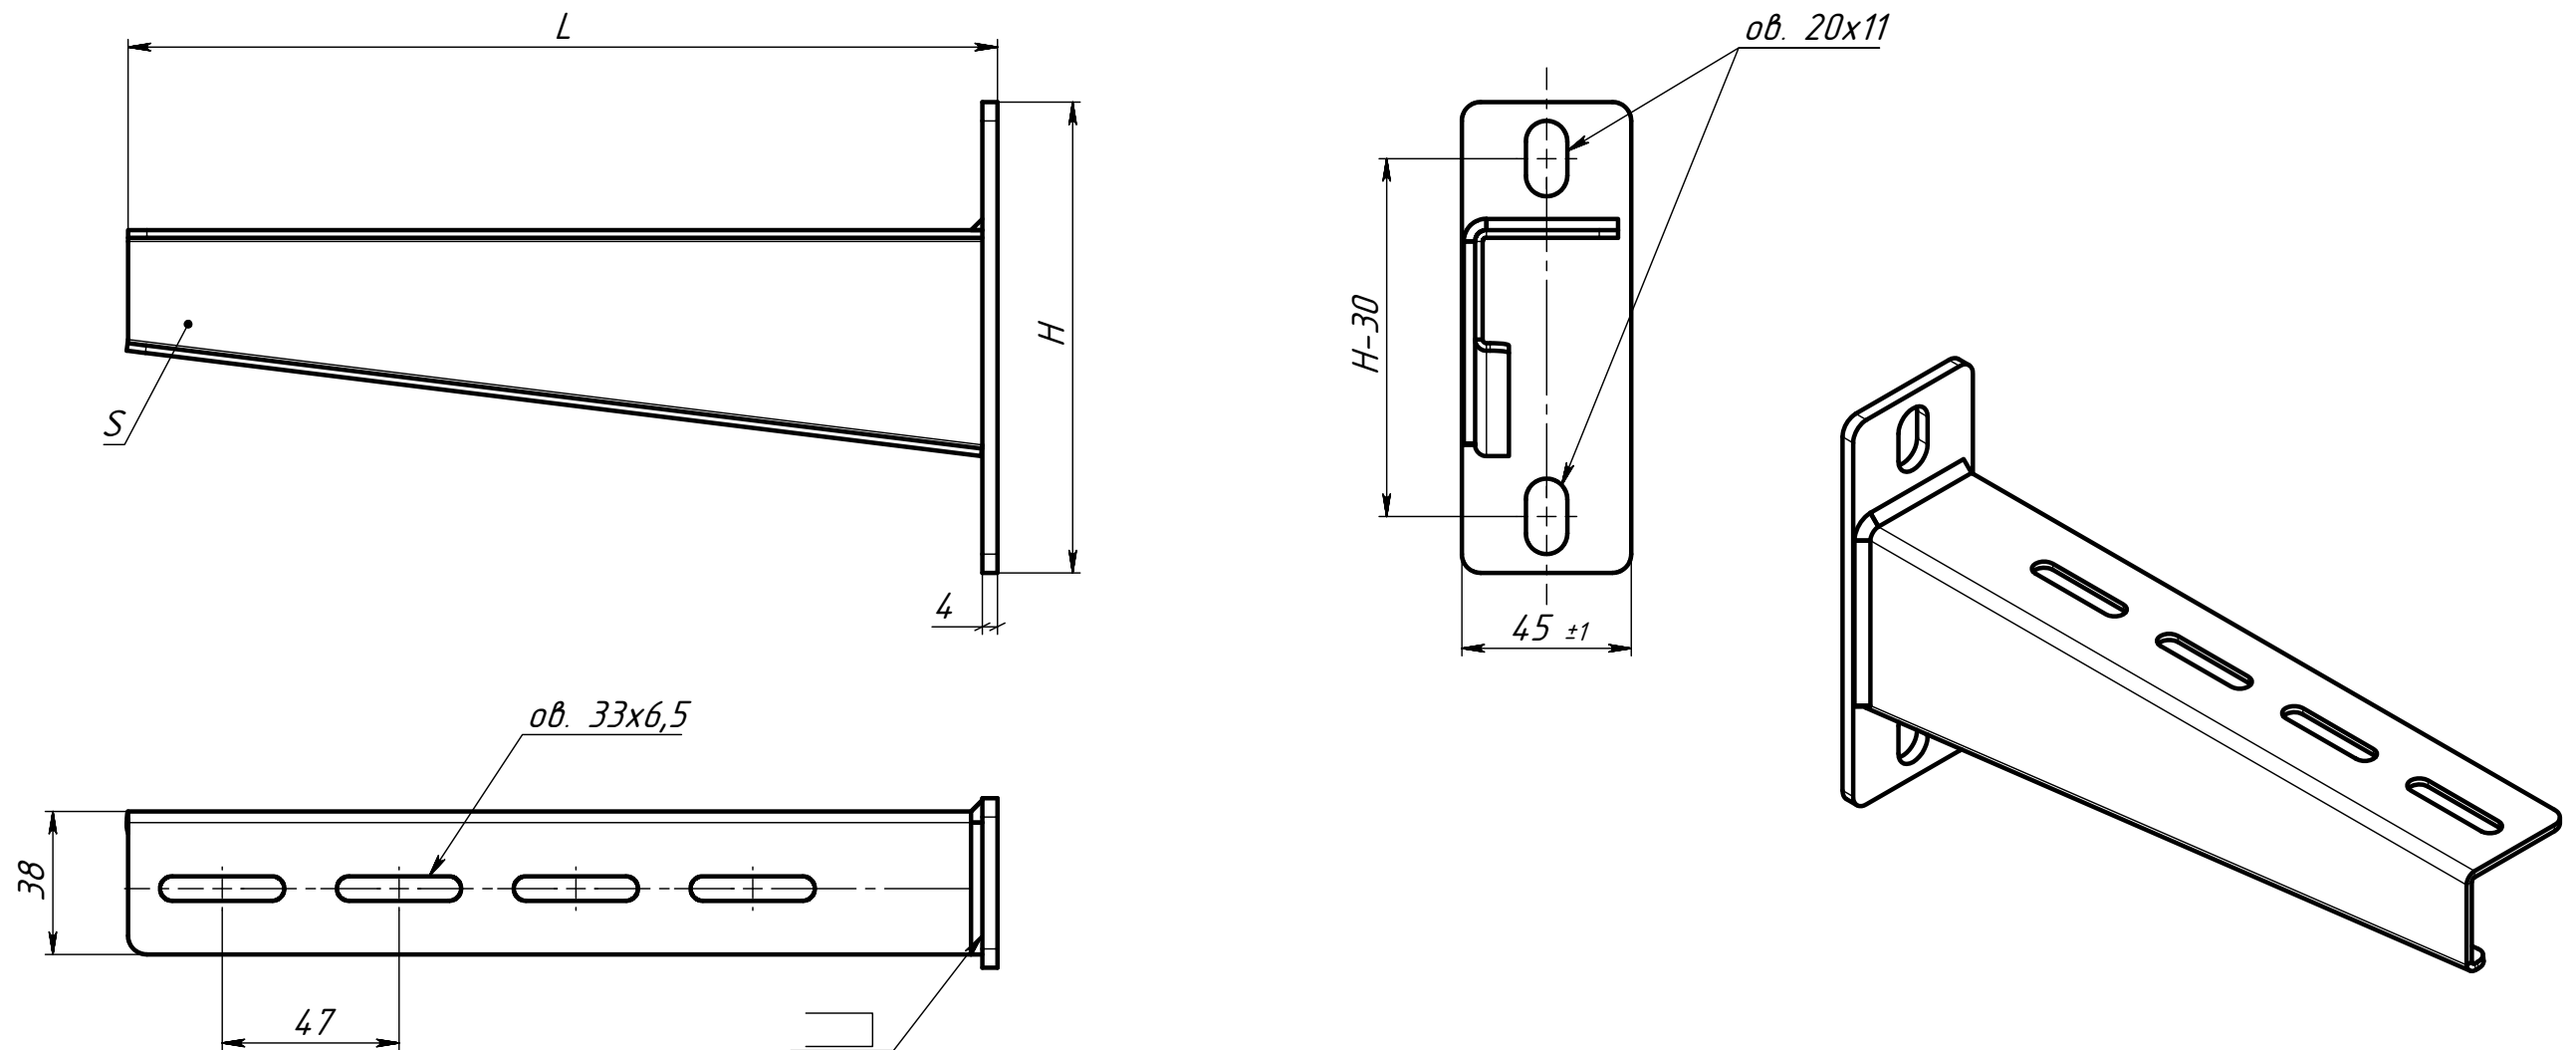

- 1 *Размер для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t2/2$.
- 3 Сварка по ГОСТ 26056-84, ГОСТ 5264-80 и иные виды удовлетворяющие ТТ.
- 4 Допускается угловая деформация после сварки, на угол не более $2^{\circ}25'$.

Артикул	H±1, мм	L±1, мм	S, мм	Вес, кг	БРН, кг							НКУ				
НКУ200	125	231	2	0,49	333							Настенный кронштейн усиленный	Лит.	Масса	Масштаб	
НКУ300	145	334	2	0,73	324	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	1:2
НКУ400	145	434	2,5	1,03	280	Разраб.	Езерский									
						Пров.										
						Т. контр.										
НКУ500	165	544	2,5	1,37	264								Лист	Листов 1		
НКУ600	165	644	2,5	1,61	256	Н. контр.							ООО "ПК МКТ"			
						Утв.										