


ББ315В610Г

 $\sqrt{Ra} 12,5$

Перв. примен.

Справ. №

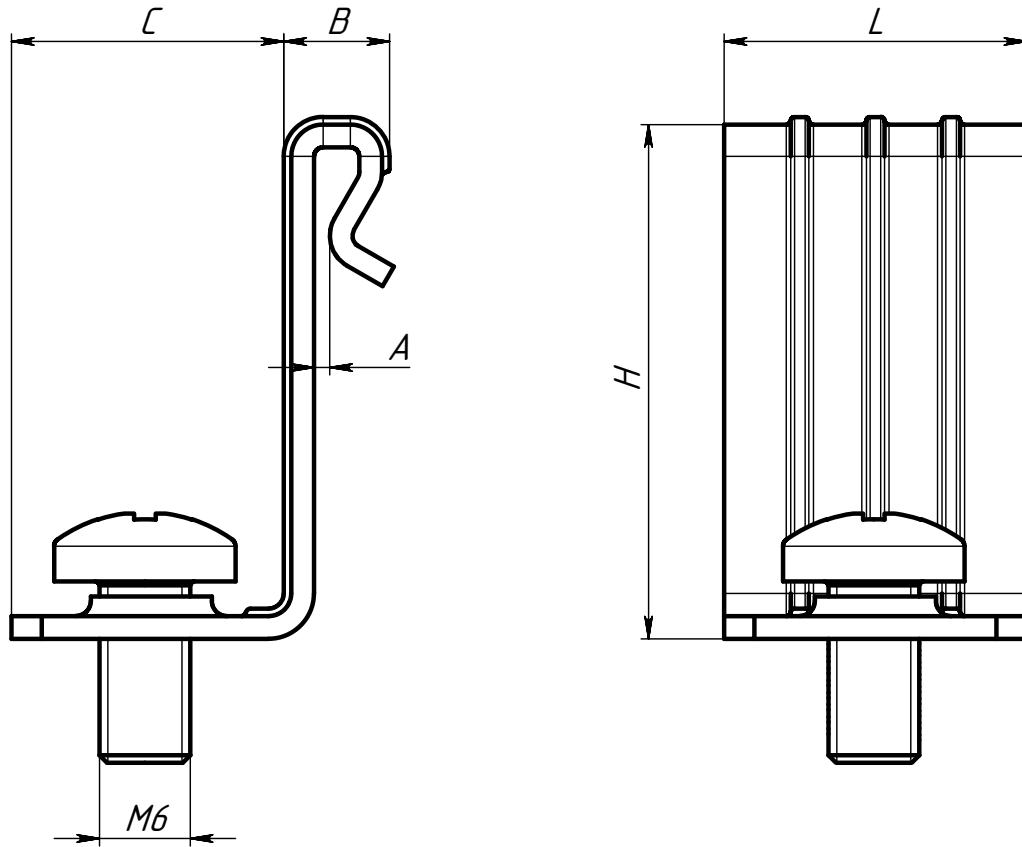

Подп. и дата

| Артикул | A, мм | B, мм | H, мм | L, мм | C, мм | F _{max} , Н | Kг/шт |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|
| ББ315В610Г | 1-5 | 8 | 32 | 20 | 20 | 150 | 0,014 |

- Предел по огнестойкости R 60 под нагрузкой 5,5 кг.
- Радиус гиба обеспечивается инструментом.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.

Подп. и дата

Инд. № подл.

| | | | | |
|---------|----------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Езерский | | | |

Инд. № подл.

Шифр:

ББ315В610Г

Вертикальный балочный зажим
с отгибом и винтом М6х10

| | | |
|------|-------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | - | 2:1 |

Лист

Листов 1

Пружинная сталь 65Г, ГОСТ 2283-79

ООО "ПК МКТ"

Формат А4