

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛЛH500512

$\sqrt{Ra\ 12,5}$

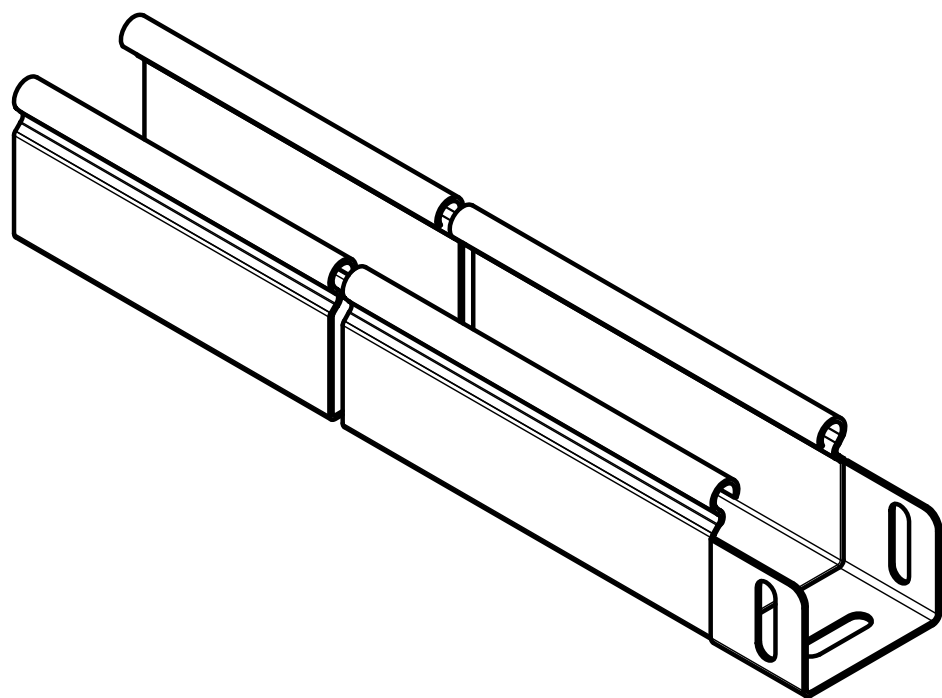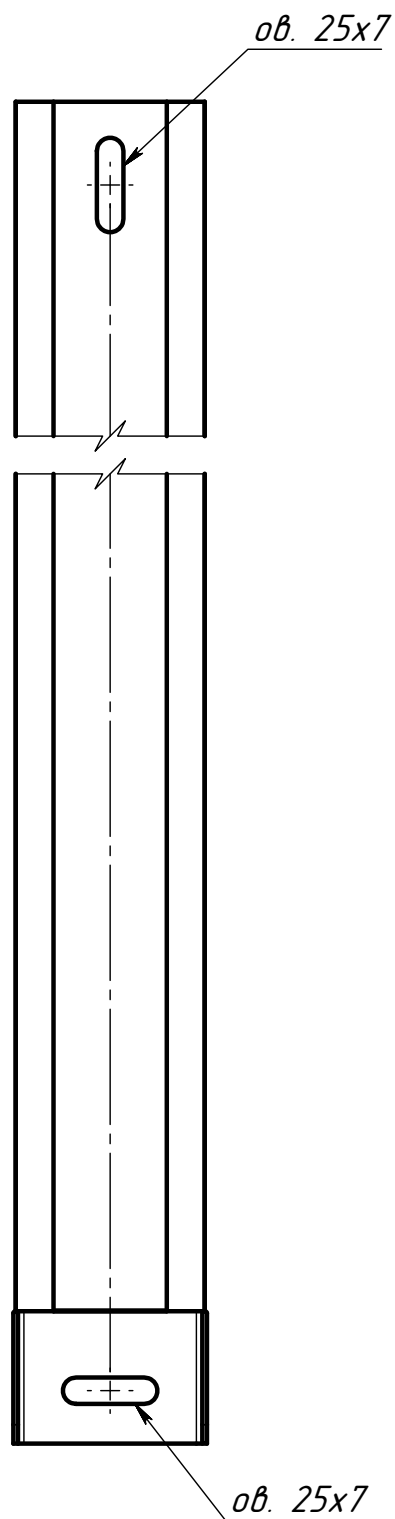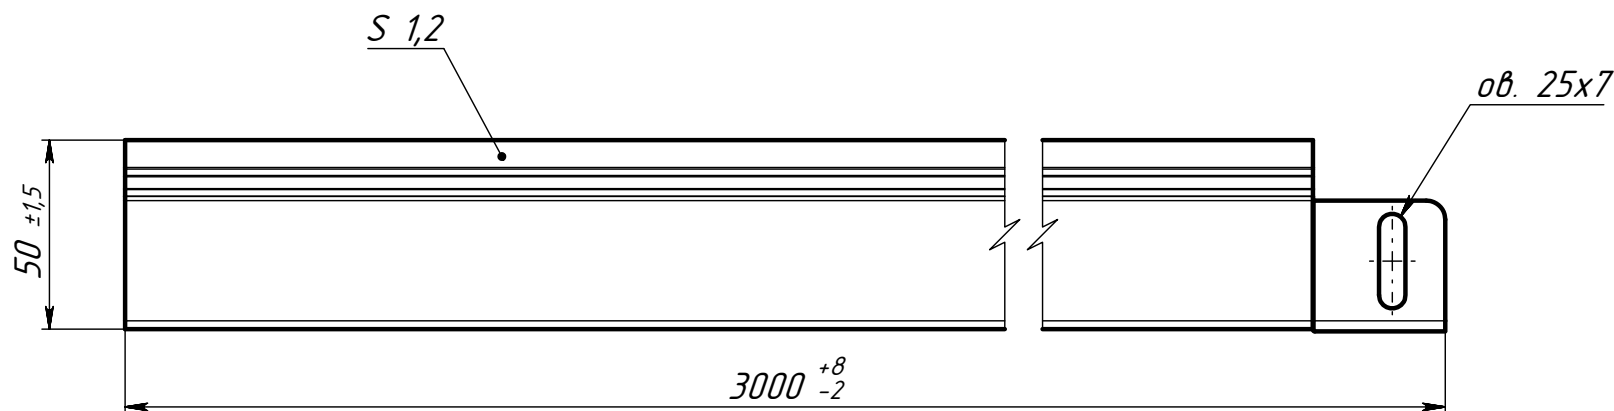

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
105	38	25

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛH500512				
					Лоток неперфорированный 50x50x3000	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				-	1:2
Разраб.	Езерский								
Пров.									
Т. контр.						Лист		Листов 1	
					Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира	ООО "ПК МКТ"			
Н. контр.									
Утв.									