

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛЛH501006

$\sqrt{Ra\ 12,5}$

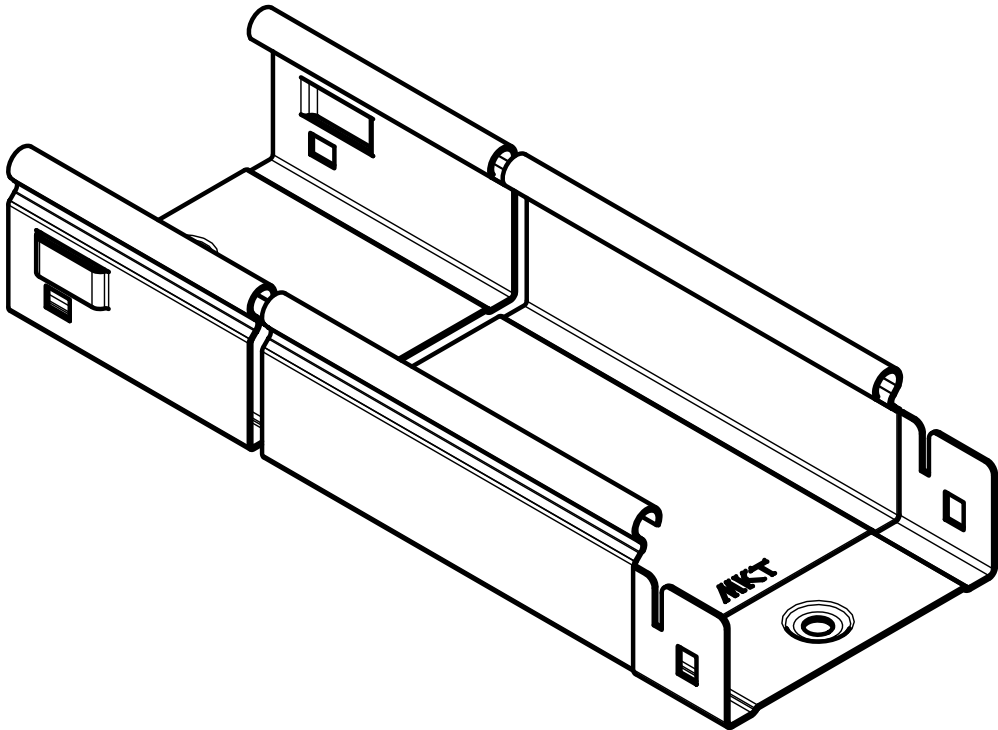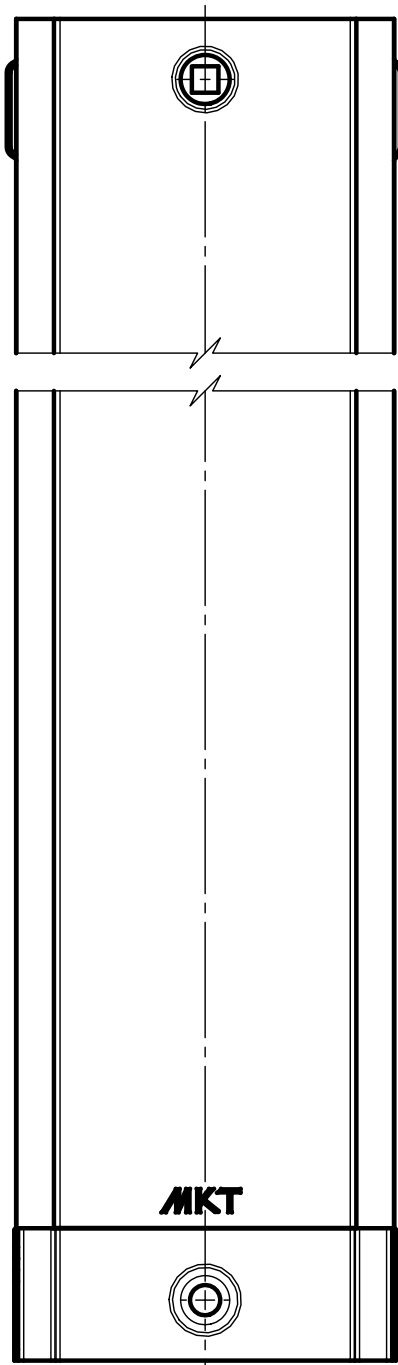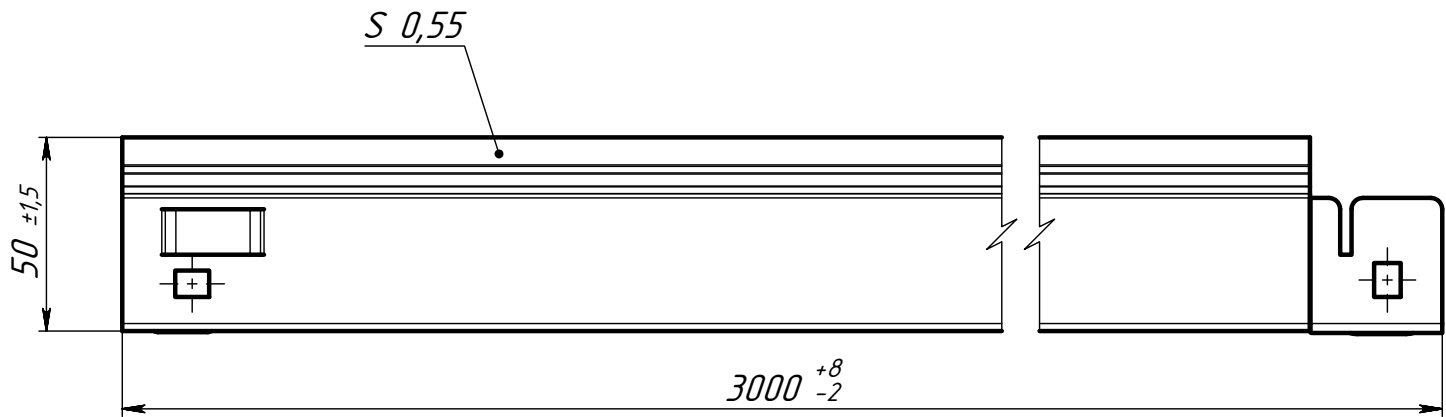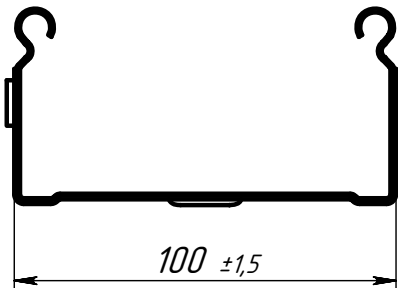

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
49	15	10

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛЛH501006				
Лоток неперфорированный 50x100x3000			Лит.	Масса
			-	1:2
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира			Лист	Листов 1
			ООО "ПК МКТ"	

Шифр:

Формат А3