

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛЛП501012-ГЦ

√Ra 12,5

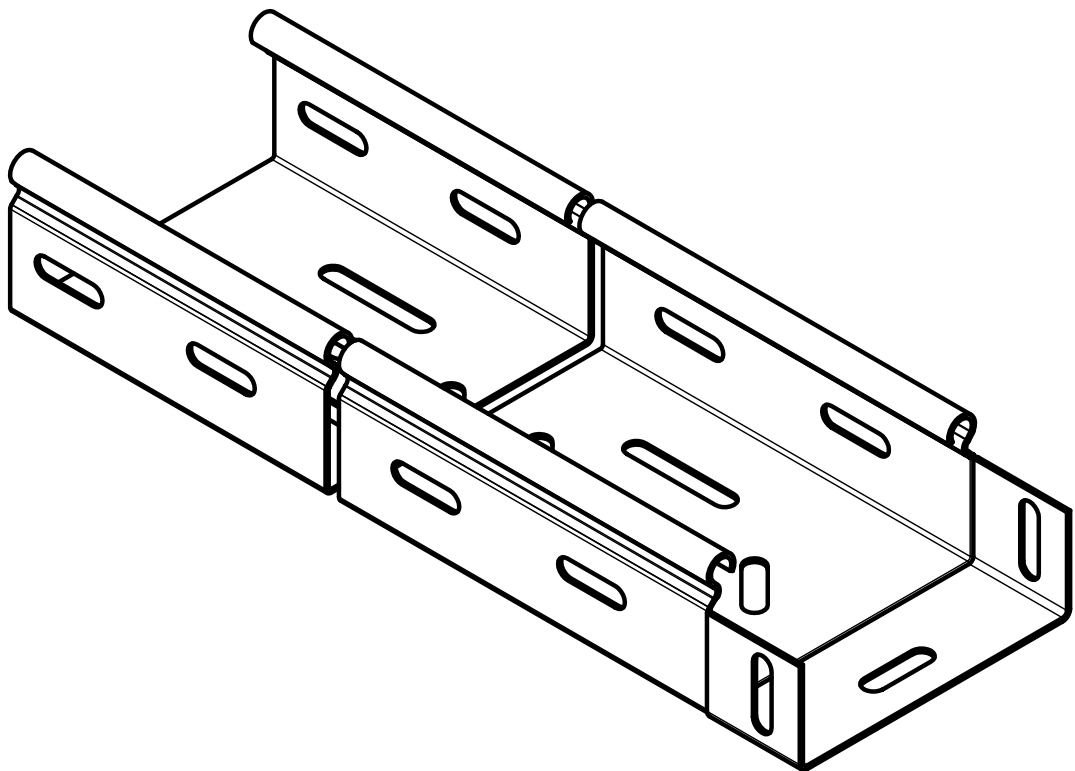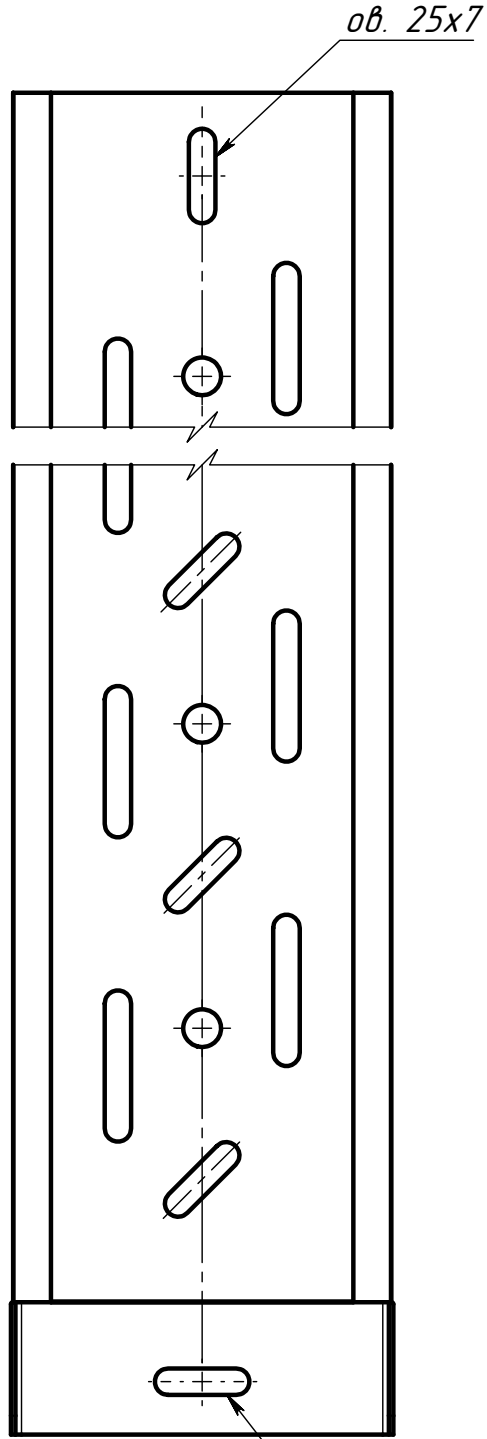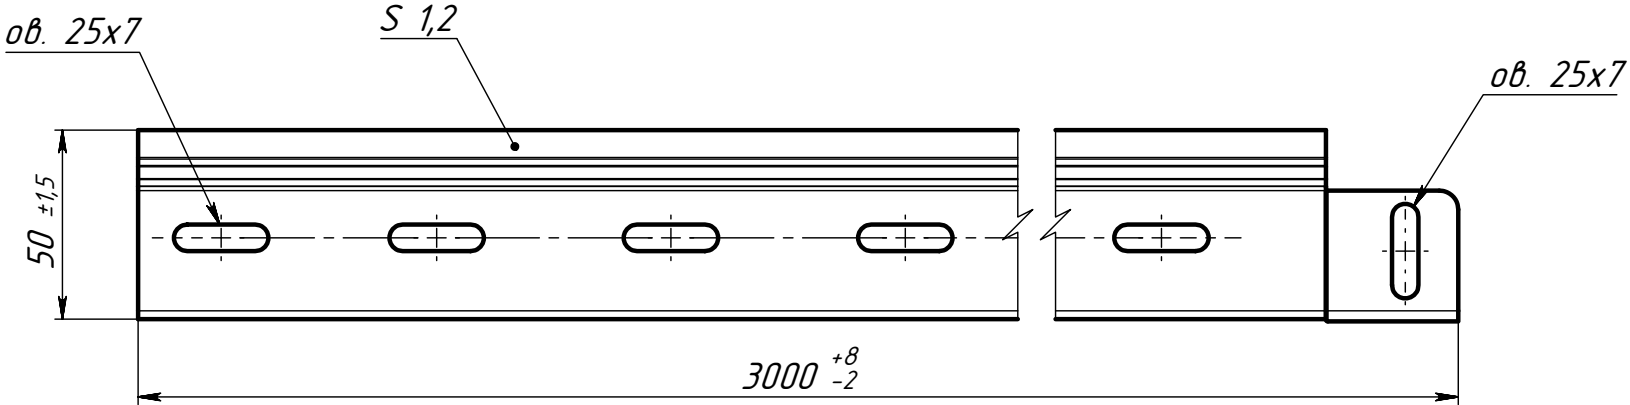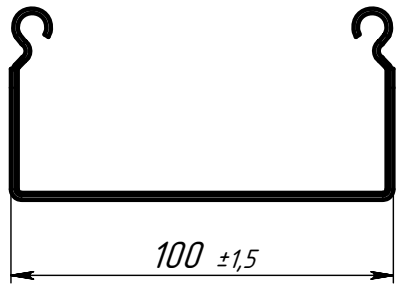

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
100	54	27

- 1 *Размер для справок.
2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

					ЛЛП501012-ГЦ							
					Лоток перфорированный 50x100x3000	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-		1:2	
Разраб.		Езерский										
Пров.												
Т. контр.												
					Горячее цинкование погружением после изготовления	Лист			Листов 1			
Н. контр.						ООО "ПК МКТ"						
Утв.												