


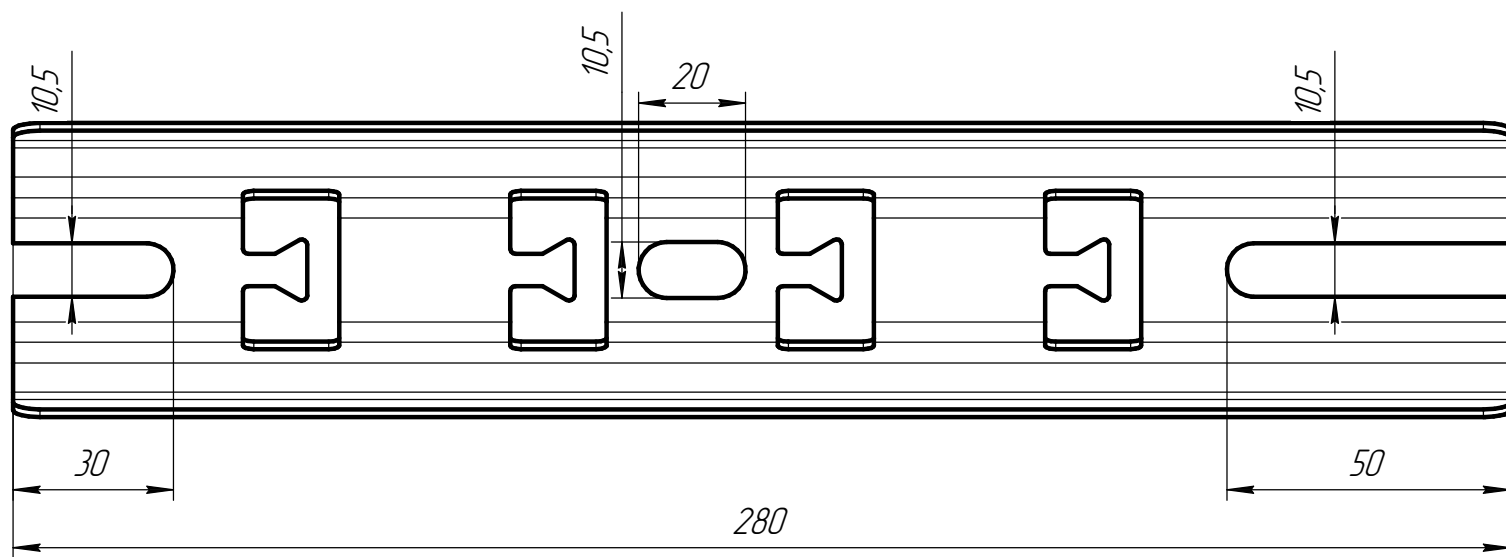



OM200BC-HP

$\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$

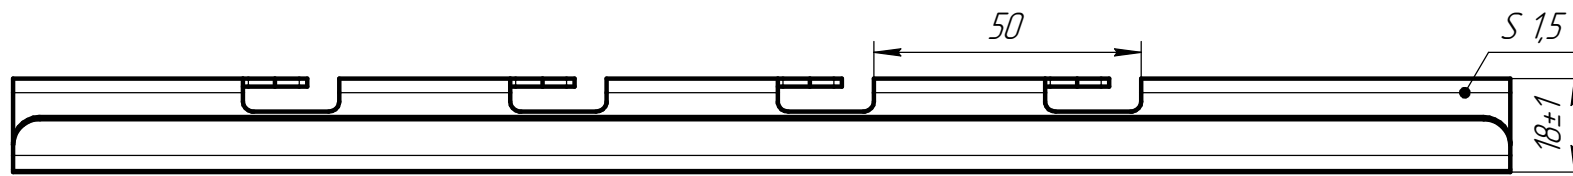

- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Примечание к монтажу.
- 3 H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

Примечание



После установки лотка загнуть свободный край ОМ(БС) до фиксации проволоки **

					OM200BC-HP			
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Омега подвес прямой безвинтовое соединение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.					AISI 304		000 "ПК МКТ"	
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. / Справ. № / Подп. и дата / Инв. № дудл / Инв. № дудл / Взам. инв. № / Подп. и дата / Инв. № подл.