

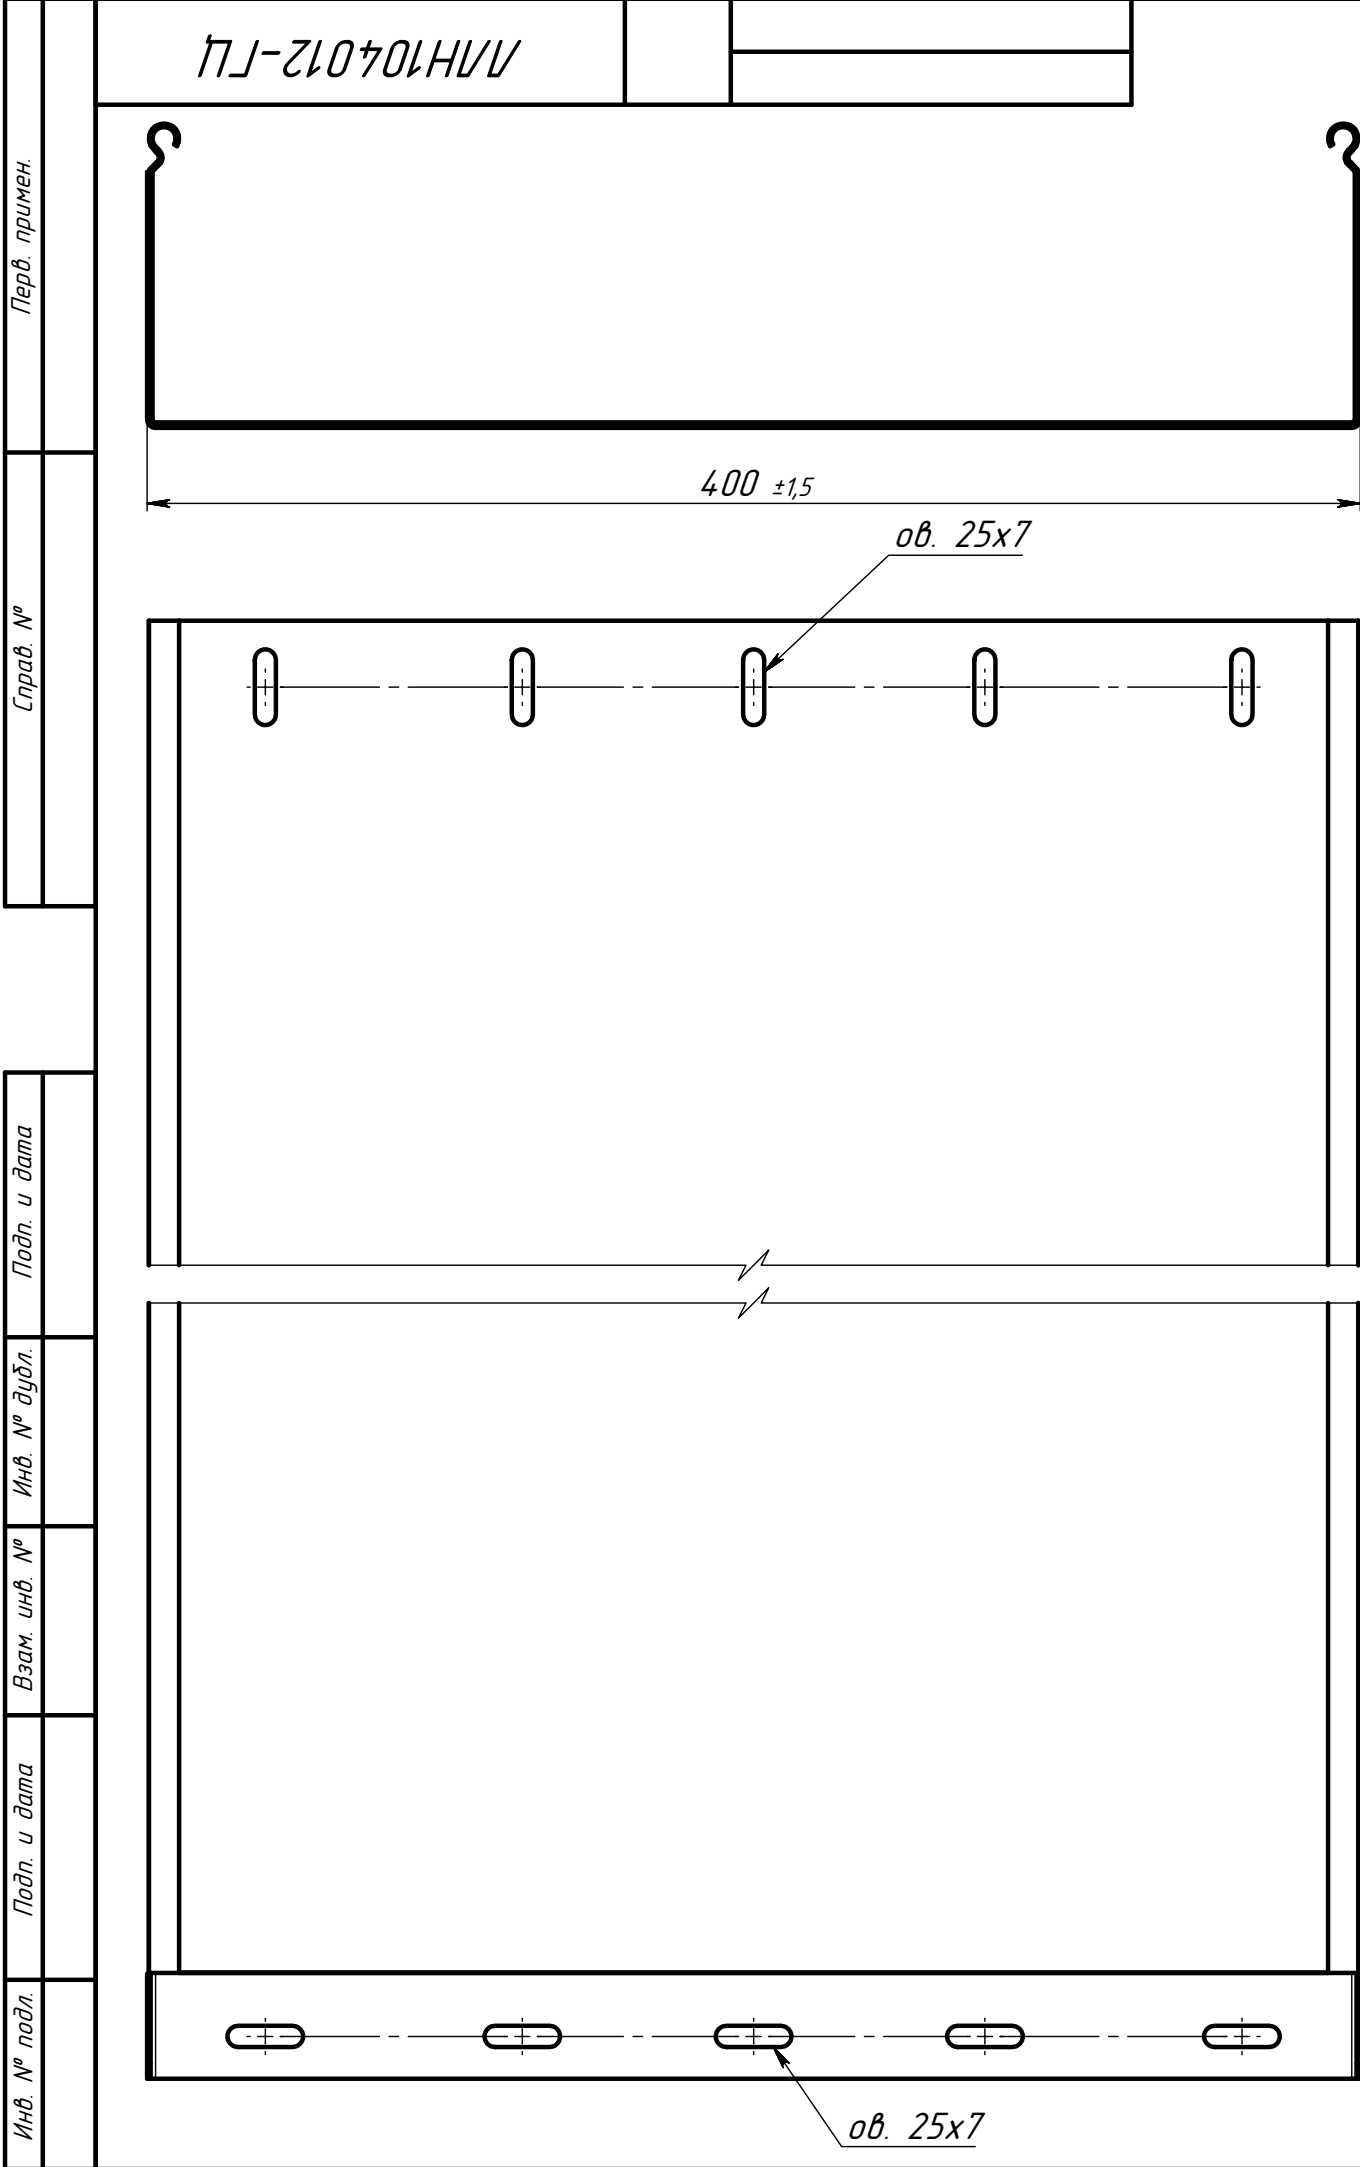


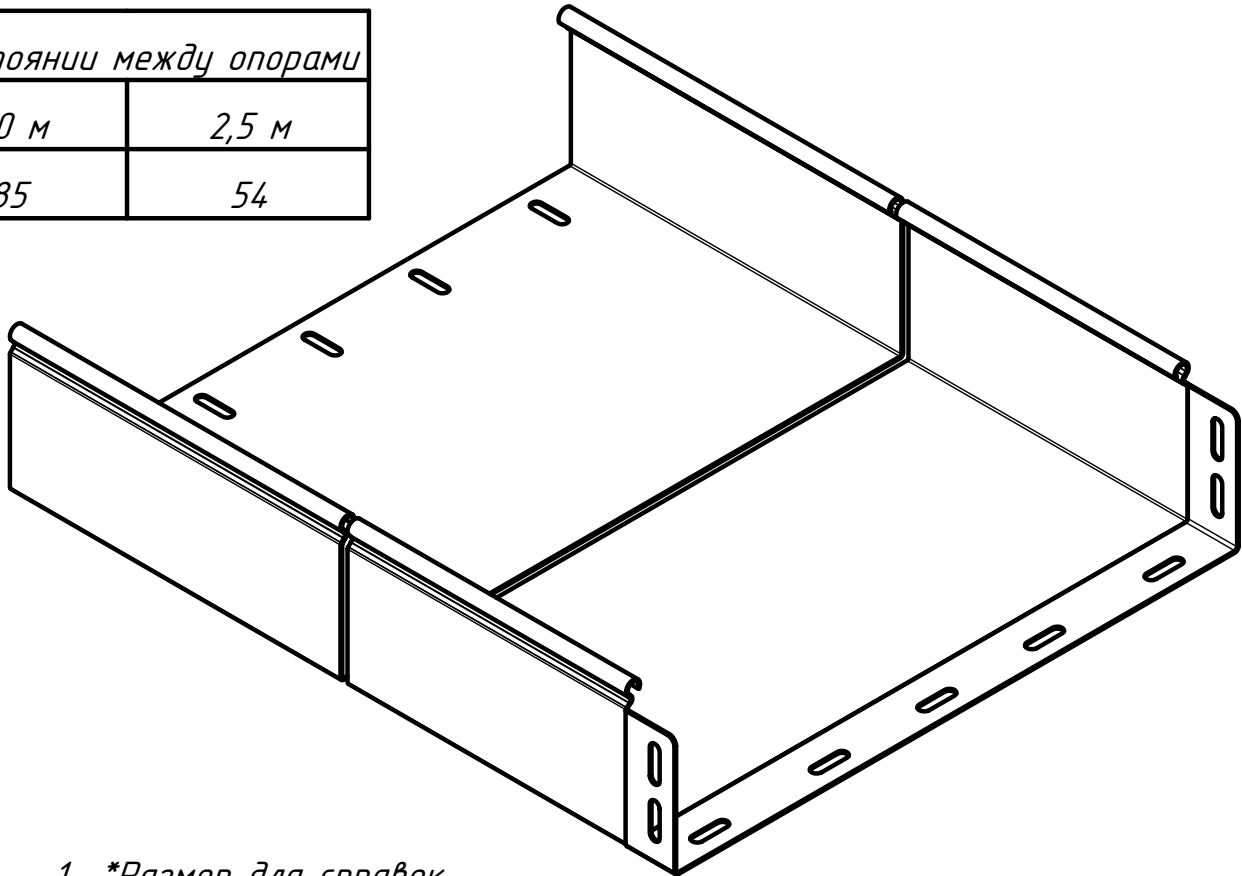

БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
135	85	54

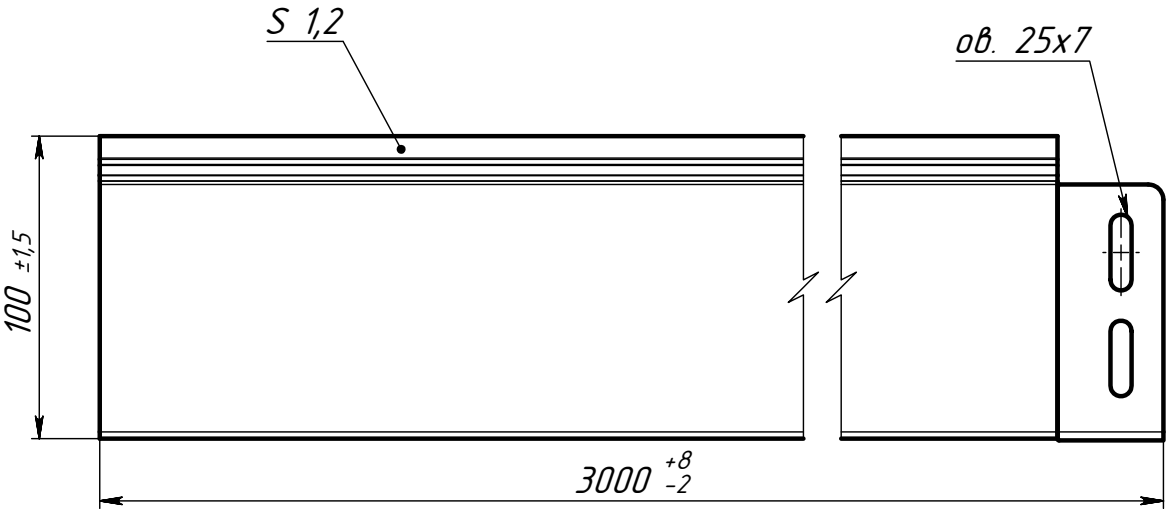

- 1 *Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±t2/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Езерский			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛЛН104012-ГЦ				
Лоток неперфорированный 100х400х3000			Лит.	Масса
			-	1:2.5
Горячее цинкование погружением после изготовления			Лист	Листов 1
			ООО "ПК МКТ"	

Шифр:

Формат А3